

# Werkzeuge für das wissenschaftliche Arbeiten

## *Python for Machine Learning and Data Science*

Magnus Bender  
[bender@ifis.uni-luebeck.de](mailto:bender@ifis.uni-luebeck.de)  
Wintersemester 2022/23


# Inhaltsübersicht

## 1. Programmiersprache Python

a) *Einführung, Erste Schritte*

**b) Grundlagen**

c) Fortgeschritten

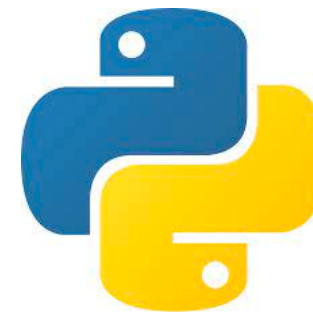

## 2. Auszeichnungssprachen

a) LaTeX, Markdown

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X



## 3. Benutzeroberflächen und Entwicklungsumgebungen

a) Jupyter Notebooks lokal und in der Cloud (Google Colab)

## 4. Versionsverwaltung

a) Git, GitHub



## 5. Wissenschaftliches Rechnen

a) NumPy, SciPy



## 6. Datenverarbeitung und -visualisierung

a) Pandas, matplotlib, NLTK

## 7. Machine Learning (scikit-learn)

a) Grundlegende Ansätze (Datensätze, Auswertung)

b) Einfache Verfahren (Clustering, ...)



## 8. DeepLearning

a) TensorFlow, PyTorch, HuggingFace Transformers



# Themen

## I. Projektaufgabe 1

- Herangehensweise & Tipps
- Fragen



*Heute*

# Themen

## I. Projektaufgabe 1

- Herangehensweise & Tipps
- Fragen

## II. Grundlagen

- Pakete und Importe
- Virtuelle Umgebungen
- Objektorientierung



*Heute*

# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`
  - Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`
  - Dezimalzahlen werden abgerundet

# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`

`12 + 13 / 7 =`

- Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`

`13`

- Dezimalzahlen werden abgerundet

# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`
- Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`
- Dezimalzahlen werden abgerundet
- Zahlen als Worte ihrer Ziffern

`12 + 13 / 7 =`

`13`

# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`
  - Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`
  - Dezimalzahlen werden abgerundet
- Zahlen als Worte ihrer Ziffern
- Operationen `+` `-` `*` `/` und auch als Worte

`12 + 13 / 7 =`

`13`



# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`
  - Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`
  - Dezimalzahlen werden abgerundet
- Zahlen als Worte ihrer Ziffern
- Operationen `+` `-` `*` `/` und auch als Worte
- undefinierte Worte und Zeichen werden ignoriert

`12 + 13 / 7 =`

`13`

# Projektaufgabe 1

## „Textbasierter Taschenrechner“

- Eine oder mehrere Aufgaben zeilenweise auf Standardeingabe `sys.stdin`

12 + 13 / 7 =

- Ergebnisse zeilenweise auf Standardausgabe `print()`

13

- Dezimalzahlen werden abgerundet

- Zahlen als Worte ihrer Ziffern

EInS + fUeNF \* DREI DREI GLEICH  
1 + 5 \* 33 =

- Operationen + - \* / und auch als Worte

166

- undefinierte Worte und Zeichen werden ignoriert

# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen

# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen
2. Problem gliedern
  - A. Eingabe, Ausgabe
  - B. Lösen der eigentlichen Aufgabe

# Herangehensweise & Tipps


1. Problem durchlesen und verstehen
2. Problem gliedern
  - A. Eingabe, Ausgabe
  - B. Lösen der eigentlichen Aufgabe
3. Beispiele in der Vorlesung ansehen

# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen
2. Problem gliedern
  - A. Eingabe, Ausgabe
  - B. Lösen der eigentlichen Aufgabe
3. Beispiele in der Vorlesung ansehen
4. Programmierung
  - Nützliche Funktionen bestimmen

# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen
2. Problem gliedern
  - A. Eingabe, Ausgabe
  - B. Lösen der eigentlichen Aufgabe
3. Beispiele in der Vorlesung ansehen
4. Programmierung
  - Nützliche Funktionen bestimmen
  - Keine eigenen Funktionen oder Klassen nötig
  - Inhalte der 1. Vorlesung reichen aus
  - Auswahl der Operatoren & Funktionen in 1. Vorlesung hatte einen „Hintergedanken“

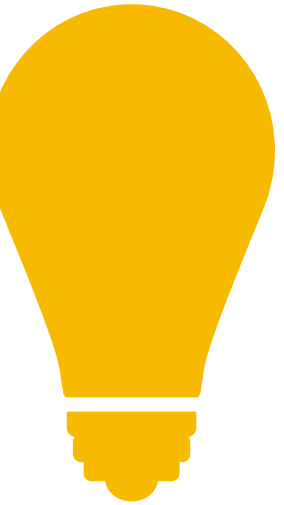

# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen
2. Problem gliedern
  - A. Eingabe, Ausgabe
  - B. Lösen der eigentlichen Aufgabe
3. Beispiele in der Vorlesung ansehen
4. Programmierung
  - Nützliche Funktionen bestimmen

- Keine eigenen Funktionen oder Klassen nötig
- Inhalte der 1. Vorlesung reichen aus
- Auswahl der Operatoren & Funktionen in 1. Vorlesung hatte einen „Hintergedanken“



Warum diese Art von Aufgabe?

Typisches Data Science Problem  
*Data preparation*



# Herangehensweise & Tipps

1. Problem durchlesen und verstehen

2. Problem

A.

B.

3. Beispiel

4. Programmierung

- Nützliche Funktionen bestimmen

- Keine eigenen Funktionen oder Klassen nötig
- Inhalte der 1. Vorlesung reichen aus
- Auswahl der Operatoren & Funktionen in 1. Vorlesung hatte einen „Hintergedanken“

## Wichtig, andere Herangehensweise:

Die vorhandenen Daten sollen sinnvoll gelesen werden können. Es müssen aber nicht alle Sonderfälle abgedeckt werden. Es muss auf *den Daten* funktionieren.

Warum diese Art von Aufgabe?

Typisches Data Science Problem  
*Data preparation*



# Wiederholung: Beispiel (aus letzter Vorlesung)

name.csv

```
A, Otto, 12, 2045  
B, Heinz, 13, 5689  
C, Franz, 89, 38594  
D, Ernst, 09, 2830
```

```
f = open("name.csv", "r")  
lines = f.readlines()  
f.close()
```

```
new_lines = []  
for line in lines:  
    numbers = extract_numbers(line)  
    new_lines.append([n ** 2 for n in numbers])
```

```
print(build_csv(new_lines))
```

# Wiederholung: Beispiel (aus letzter Vorlesung)

```
def extract_numbers(l):  
    l = l.strip()  
    numbers = []  
    for p in l.split(","):  
        if p.strip().isnumeric():  
            numbers.append(int(p))  
    return numbers
```

```
def build_csv(nl):  
    csv = ""  
    for line in nl:  
        csv += ','.join([  
            str(n) for n in line  
        ]) + "\n"  
    return csv
```

name.csv

```
A, Otto, 12, 2045  
B, Heinz, 13, 5689  
C, Franz, 89, 38594  
D, Ernst, 09, 2830
```

```
f = open("name.csv", "r")  
lines = f.readlines()  
f.close()
```

```
new_lines = []  
for line in lines:  
    numbers = extract_numbers(line)  
    new_lines.append([n ** 2 for n in numbers])
```

```
print(build_csv(new_lines))
```

# Wiederholung: Beispiel (aus letzter Vorlesung)

```
def extract_numbers(l):  
    l = l.strip()  
    numbers = []  
    for p in l.split(","):  
        if p.strip().isnumeric():  
            numbers.append(int(p))  
    return numbers  
  
def build_csv(nl):  
    csv = ""  
    for line in nl:  
        csv += ','.join([  
            str(n) for n in line  
        ]) + "\n"  
    return csv
```

name.csv

```
A, Otto, 12, 2045  
B, Heinz, 13, 5689  
C, Franz, 89, 38594  
D, Ernst, 09, 2830
```

```
f = open("name.csv", "r")  
lines = f.readlines()  
f.close()
```

```
new_lines = []  
for line in lines:  
    numbers = extract_numbers(line)  
    new_lines.append([n ** 2 for n in numbers])
```

```
print(build_csv(new_lines))
```

```
$> python3 name.py
```

```
144,4182025  
169,32364721  
7921,1489496836  
81,8008900
```

# Wiederholung: Beispiel (aus letzter Vorlesung)

```
def extract_numbers(l):  
    l = l.strip()  
    numbers = []  
    for p in l.split(","):  
        if p.strip().isnumeric():  
            numbers.append(int(p))  
    return numbers  
  
def build_csv(nl):  
    csv = ""  
    for line in nl:  
        csv += ','.join([  
            str(n) for n in line  
        ]) + "\n"  
    return csv
```

CSV Datei einlesen, zeilenweise alle Zahlen rausfiltern und nur die Zahlen wieder als CSV ausgeben.

```
$> python3 name.py
```

```
144,4182025  
169,32364721  
7921,1489496836  
81,8008900
```

```
f = open("name.csv", "r")  
lines = f.readlines()  
f.close()
```

```
new_lines = []  
for line in lines:  
    numbers = extract_numbers(line)  
    new_lines.append([n ** 2 for n in numbers])
```

```
print(build_csv(new_lines))
```

# II.

# Grundlagen Python

Aber zuerst:

*Fragen zur Aufgabe 1?*

*Fragen zur Einführung letzte Woche?*

# Pakete & Import



- Einige Funktionen sind immer verfügbar

`len()`, `str()`, `int()`, `range()`, `print()`

# Pakete & Import



- Einige Funktionen sind immer verfügbar

`len()`, `str()`, `int()`, `range()`, `print()`

- Weitere Funktionen oder Klassen können per `import` geladen werden

`import time`, `import sys`



# Pakete & Import



- Einige Funktionen sind immer verfügbar

`len()`, `str()`, `int()`, `range()`, `print()`

- Weitere Funktionen oder Klassen können per `import` geladen werden

```
import time, import sys
```

- Auch eigene Funktionen und Klassen können aus einer anderen Datei geladen werden, nennt man dann *Modul*

# Pakete & Import



- Einige Funktionen sind immer verfügbar

`len()`, `str()`, `int()`, `range()`, `print()`

- Weitere Funktionen oder Klassen können per `import` geladen werden

```
import time, import sys
```

- Auch eigene Funktionen und Klassen können aus einer anderen Datei geladen werden, nennt man dann *Modul*
- Pakete beinhalten Module, Klassen und Funktionen von Dritten, also Module die weder Teil von Python sind noch selbst geschrieben wurden

# Import

example\_import.py

```
def hello():  
    print("Hello World!")  
  
def by():  
    print("By")  
  
VARIABLE = False
```

# Import

name.py

```
import example_import

print(example_import)
print(example_import.by, example_import.hello)

print(example_import.VARIABLE)
example_import.by()
example_import.hello()
```

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```

# Import

name.py

```
import example_import

print(example_import)
print(example_import.by, example_import.hello)

print(example_import.VARIABLE)
example_import.by()
example_import.hello()
```

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```

```
$> python3 name.py
```

```
<module 'example_import' from './example_import.py'>
<function by at 0x100be7760> <function hello at 0x100be6200>
```

```
False
```

```
By
```

```
Hello World!
```

Dateiname als Modul laden

ort

Modul ist auch nur eine Datei, Annahme  
Dateien im gleichen Ordner!

name.py

```
import example_import  
  
print(example_import)  
print(example_import.by, example_import.hello)  
  
print(example_import.VARIABLE)  
example_import.by()  
example_import.hello()
```

example\_import.py

```
def hello():  
    print("Hello World!")  
  
def by():  
    print("By")
```

Modulname „.“ Funktionsname

False

```
$> python3 name.py
```

```
<module 'example_import' from './example_import.py'>  
<function by at 0x100be7760> <function hello at 0x100be6200>
```

False

By

Hello World!

# Import mit From

example\_import.py

```
def hello():  
    print("Hello World!")  
  
def by():  
    print("By")  
  
VARIABLE = False
```

# Import mit From

name.py

```
import example_import
from example_import import hello

print(example_import.hello)
print(hello)
hello()
```

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```



# Import mit From

name.py

```
import example_import
from example_import import hello

print(example_import.hello)
print(hello)
hello()
```

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```

```
$> python3 name.py
```

```
<function hello at 0x100be6200>
<function hello at 0x100be6200>
Hello World!
```

# Import mit From

name.py

```
import example_import
from example_import import hello

print(example_import.hello)
print(hello)
hello()
```

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```

\$> python3 name.py

```
<function hello at 0x100be6200>
<function hello at 0x100be6200>
Hello World!
```

```
import sys, time
from example_import import *
import example_import as ei
```

Was machen diese drei Import-Statements wohl?

# Import mit From

name.py

```
import example_import
from example_import import hello

print(example_import.hello)
print(hello)
hello()
```

Nur die Funktion hello importieren

Funktion wird global im Skript verfügbar

example\_import.py

```
def hello():
    print("Hello World!")

def by():
    print("By")

VARIABLE = False
```

\$> python3 name.py

```
<function hello at 0x100be6200>
<function hello at 0x100be6200>
Hello World!
```

Dieselbe Funktion!

```
import sys, time
from example_import import *
import example_import as ei
```

Was machen diese drei Import-Statements wohl?

# Module in der Standardbibliothek

Keine Datei `html.py` in der Nähe,  
warum geht es trotzdem?

```
import html  
print(html.escape("<div></div>"))
```

```
import html.entities  
print(type(html.entities.html5))
```

# Module in der Standardbibliothek

Keine Datei `html.py` in der Nähe,  
warum geht es trotzdem?

```
import html
print(html.escape("<div></div>"))
```

```
import html.entities
print(type(html.entities.html5))
```

- `html` ist Teil von Python und in der Standardbibliothek
- `entities` ist ein Untermodul von `html`

# Module in der Standardbibliothek

Keine Datei `html.py` in der Nähe,  
warum geht es trotzdem?

```
import html
print(html.escape("<div></div>"))
```

```
import html.entities
print(type(html.entities.html5))
```

- `html` ist Teil von Python und in der Standardbibliothek
- `entities` ist ein Untermodul von `html`

```
./python3.10
├── LICENSE.txt
├── abc.py
├── ...
├── copy.py
├── datetime.py
├── html
│   ├── __init__.py
│   ├── entities.py
│   └── parser.py
├── http
│   └── __init__.py
├── ...
```

# Module in der Standardbibliothek

Keine Datei `html.py` in der Nähe,  
warum geht es trotzdem?

```
import html  
print(html.escape("<div></div>"))
```

```
import html.entities  
print(type(html.entities.html5))
```

```
def escape(s, quote=True):
```

- `html` ist Teil von Python und in der Standardbibliothek
- `entities` ist ein Untermodul von `html`

```
./python3.10  
├── LICENSE.txt  
├── abc.py
```

```
...  
├── copy.py  
├── datetime.py  
├── html  
│   ├── __init__.py  
│   ├── entities.py  
│   └── parser.py  
├── http  
│   └── __init__.py  
...
```

`html5 = {`

Python sucht beim Import in der mitgelieferten Standardbibliothek im Installationsverzeichnis!

# der Standardbibliothek


keine Datei `html.py` in der Nähe, warum geht es trotzdem?

```
import html  
print(html.escape("<div></div>"))
```

```
import html.entities  
print(type(html.entities.html5))
```

```
def escape(s, quote=True):
```

- `html` ist Teil von Python und in der Standardbibliothek
- `entities` ist ein Untermodul von `html`

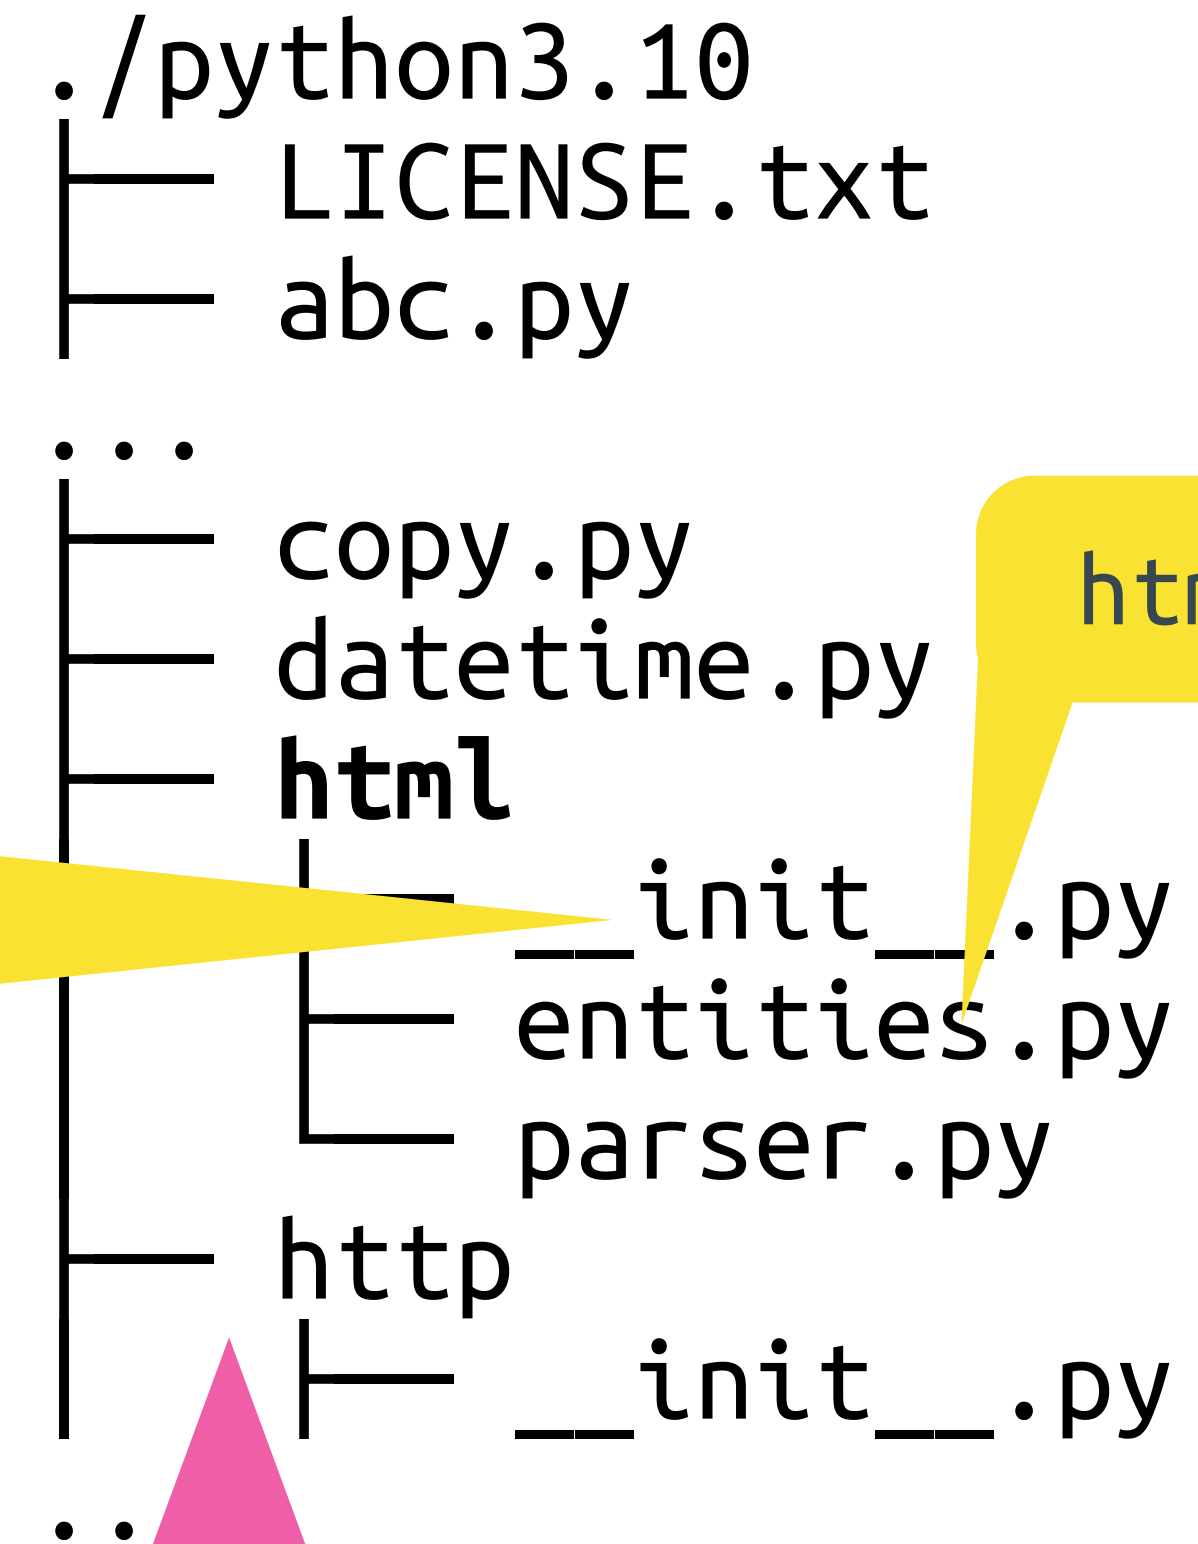

Module können nicht nur Dateien, auch Ordner sein, die dann wieder Dateien oder Ordner enthalten → Untermodule (beim Import mit „.“ unterteilen)



# Import und Pakete




- Python sucht beim Import nach Modulen und Paketen im *Import Path* (`sys.path`)
  - Standardbibliothek
  - Installierte Pakete, z.B. mittels PiP
  - Eigene (manuell installiert, selbst geschrieben) Pakete
  - Aktuelles Verzeichnis

# Import und Pakete



- Python sucht beim Import nach Modulen und Paketen im *Import Path* (`sys.path`)
  - Standardbibliothek
  - Installierte Pakete, z.B. mittels PiP
  - Eigene (manuell installiert, selbst geschrieben) Pakete
  - Aktuelles Verzeichnis

„Insbesondere durch viele Pakete von Dritten ist Python die erste Wahl für Anwendungen im Bereich des Data Science!“

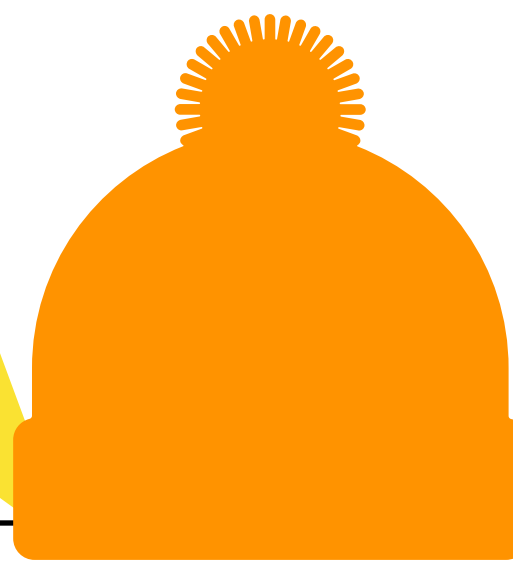

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
$> pip3 install numpy
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

```
$> pip3 install -r requirements.txt
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

```
$> pip3 install -r requirements.txt
```

```
requirements.txt
```

```
gensim  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0  
requests==2.28.1  
scikit-learn==1.1.2  
scipy==1.9.1  
sklearn==0.0
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

```
$> pip3 install -r requirements.txt
```

```
$> pip3 list
```

```
requirements.txt
```

```
gensim  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0  
requests==2.28.1  
scikit-learn==1.1.2  
scipy==1.9.1  
sklearn==0.0
```



# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

```
$> pip3 install -r requirements.txt
```

```
$> pip3 list
```

```
$> pip3 freeze > requirements.txt
```

```
requirements.txt
```

```
gensim  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0  
requests==2.28.1  
scikit-learn==1.1.2  
scipy==1.9.1  
sklearn==0.0
```

# PiP: Python Package Installer

- Installiert Pakete aus PyPi (<https://pypi.org/>)

```
python3 -m pip
```

```
$> pip3 install numpy
```

```
$> pip3 install numpy==1.23.2
```

```
$> pip3 install -r requirements.txt
```

```
$> pip3 list
```

```
$> pip3 freeze > requirements.txt
```

Einzelnes Paket (unter Angabe der Version) installieren

requirements.txt

```
gensim
nltk
numpy==1.23.2
pandas==1.4.4
pdoc==12.1.0
requests==2.28.1
scikit-learn==1.1.2
scipy==1.9.1
sklearn==0.0
```

Eine Liste von Paketen installieren

Pakete auflisten/ in eine Datei mit installierter Version schreiben

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

requirements2.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk==3.7  
numpy  
pandas==1.4.4  
pdoc==11.2.0
```

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

requirements2.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk==3.7  
numpy  
pandas==1.4.4  
pdoc==11.2.0
```

requirements3.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==7.1.0
```

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

requirements2.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk==3.7  
numpy  
pandas==1.4.4  
pdoc==11.2.0
```

requirements3.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==7.1.0
```

Wo liegt das Problem?

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

requirements2.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk==3.7  
numpy  
pandas==1.4.4  
pdoc==11.2.0
```

requirements3.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==7.1.0
```



Wo liegt das Problem?

# Paketversionen

requirements1.txt

```
gensim  
nltk==3.7  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==12.1.0
```

requirements2.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk==3.7  
numpy  
pandas==1.4.4  
pdoc==11.2.0
```

requirements3.txt

```
gensim==4.2.0  
nltk  
numpy==1.23.2  
pandas==1.4.4  
pdoc==7.1.0
```



- Verschiedene Projekte mit verschiedenen Abhängigkeiten
- Problem:
  - Passende Version jedes Pakets für jedes Projekt installieren

Wo liegt das Problem?



# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/
```

# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/
```

```
$> python3 -m venv ./
```

# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/
```

```
$> python3 -m venv ./
```

```
$> source ./bin/activate
```

# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/
```

```
$> python3 -m venv ./
```

```
$> source ./bin/activate
```

```
(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt
```


# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/
```

```
$> python3 -m venv ./
```

```
$> source ./bin/activate
```

```
(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt
```

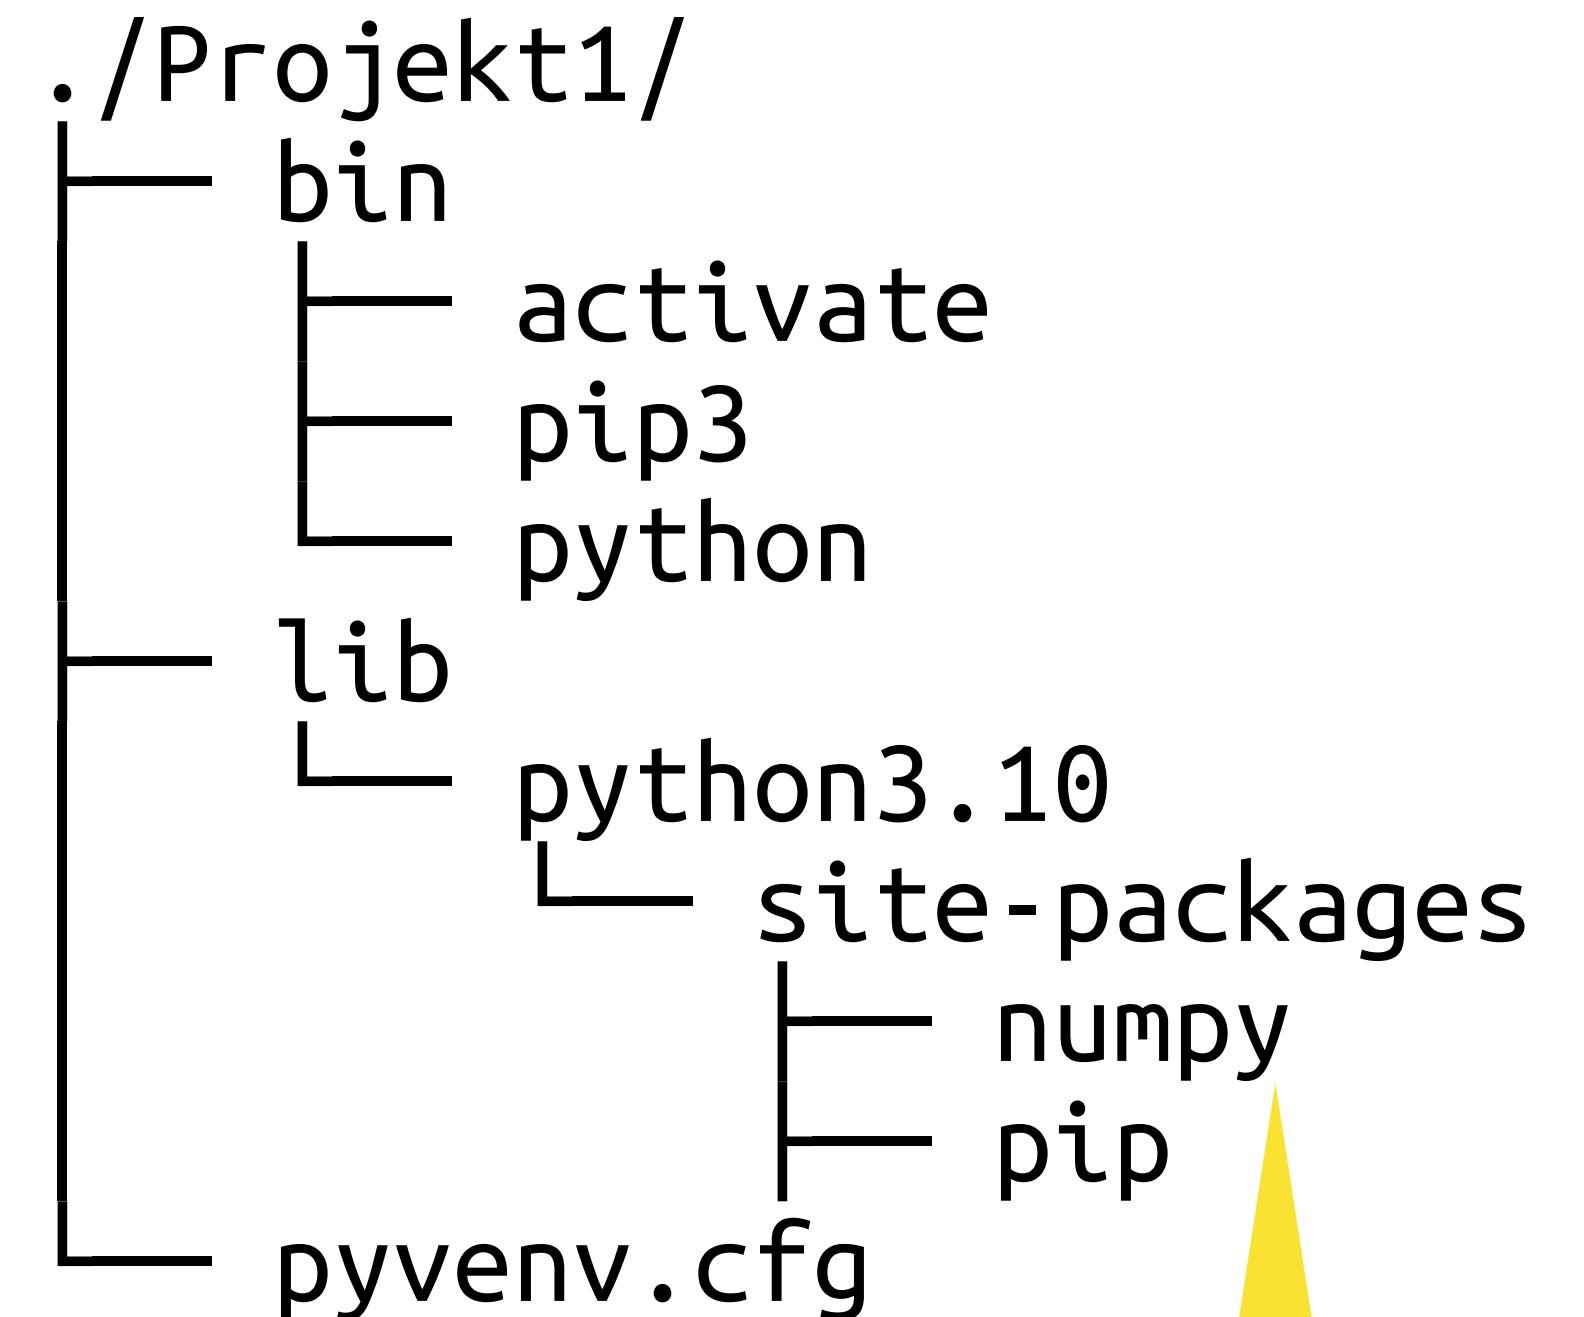

Eigenes numpy nur für diese virtuelle Umgebung!

# Virtuelle Umgebungen


```
$> cd ./Projekt1/
```

```
$> python3 -m venv ./
```

```
$> source ./bin/activate
```

```
(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt
```

```
(Projekt1) $> ...
```

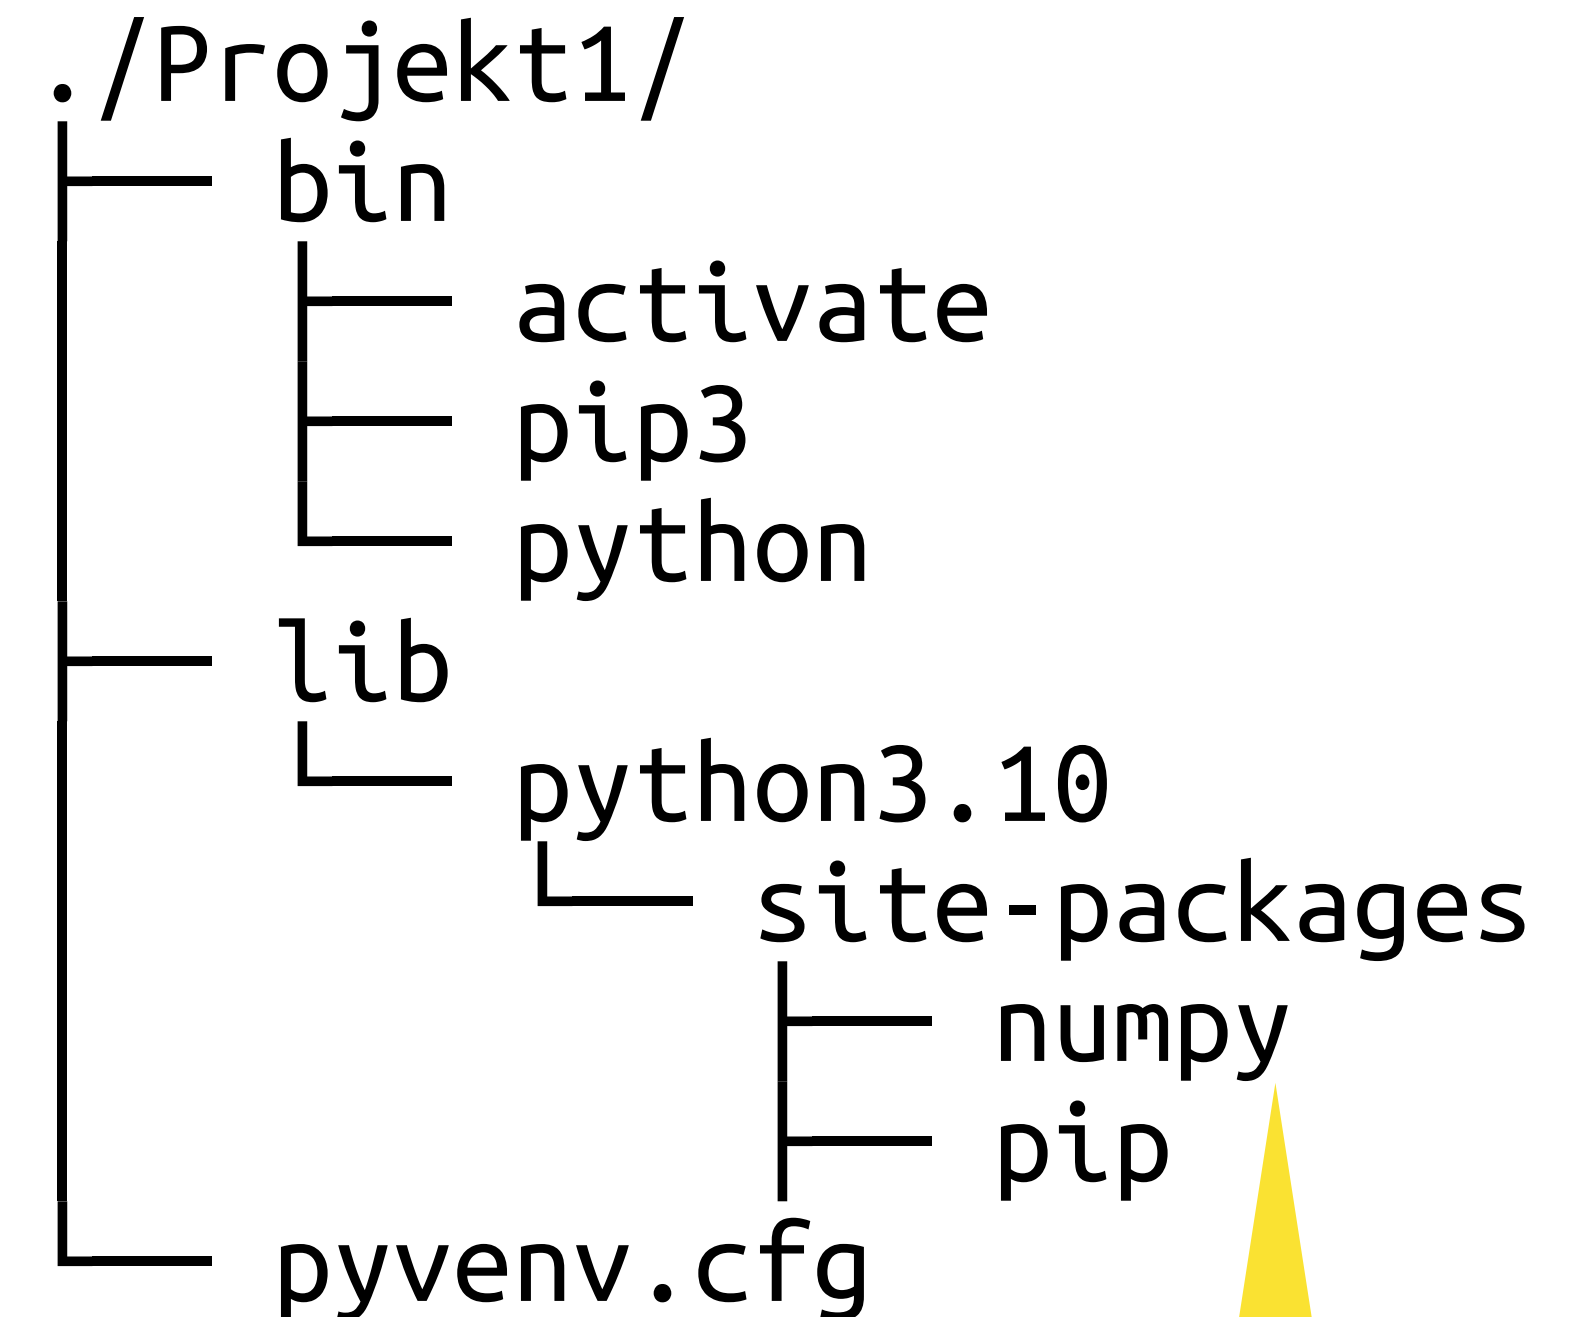

Eigenes numpy nur für diese virtuelle Umgebung!

# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/


$> python3 -m venv ./

$> source ./bin/activate

(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt

(Projekt1) $> ...

(Projekt1) $> deactivate
```

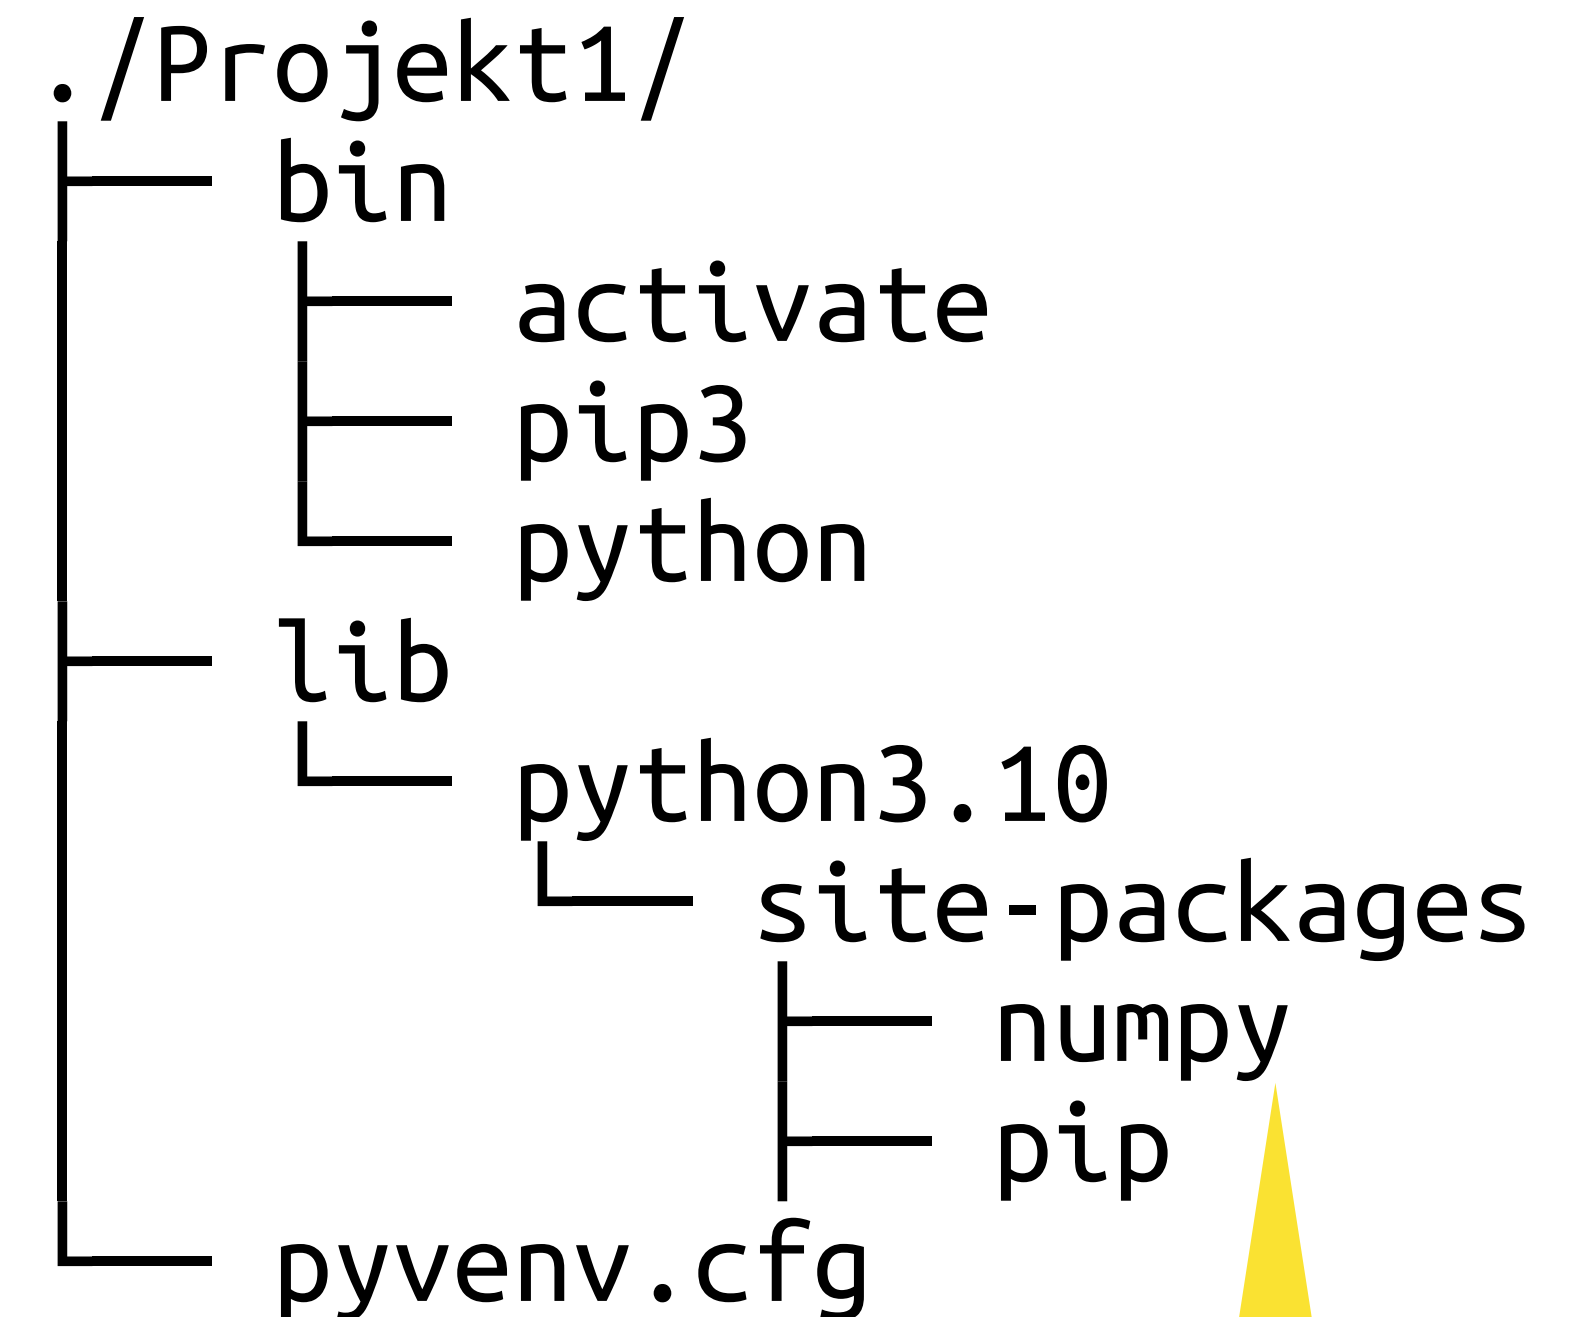

Eigenes numpy nur für diese virtuelle Umgebung!

# Virtuelle Umgebungen

```
$> cd ./Projekt1/

$> python3 -m venv ./


$> source ./bin/activate

(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt

(Projekt1) $> ...

(Projekt1) $> deactivate

$>
```

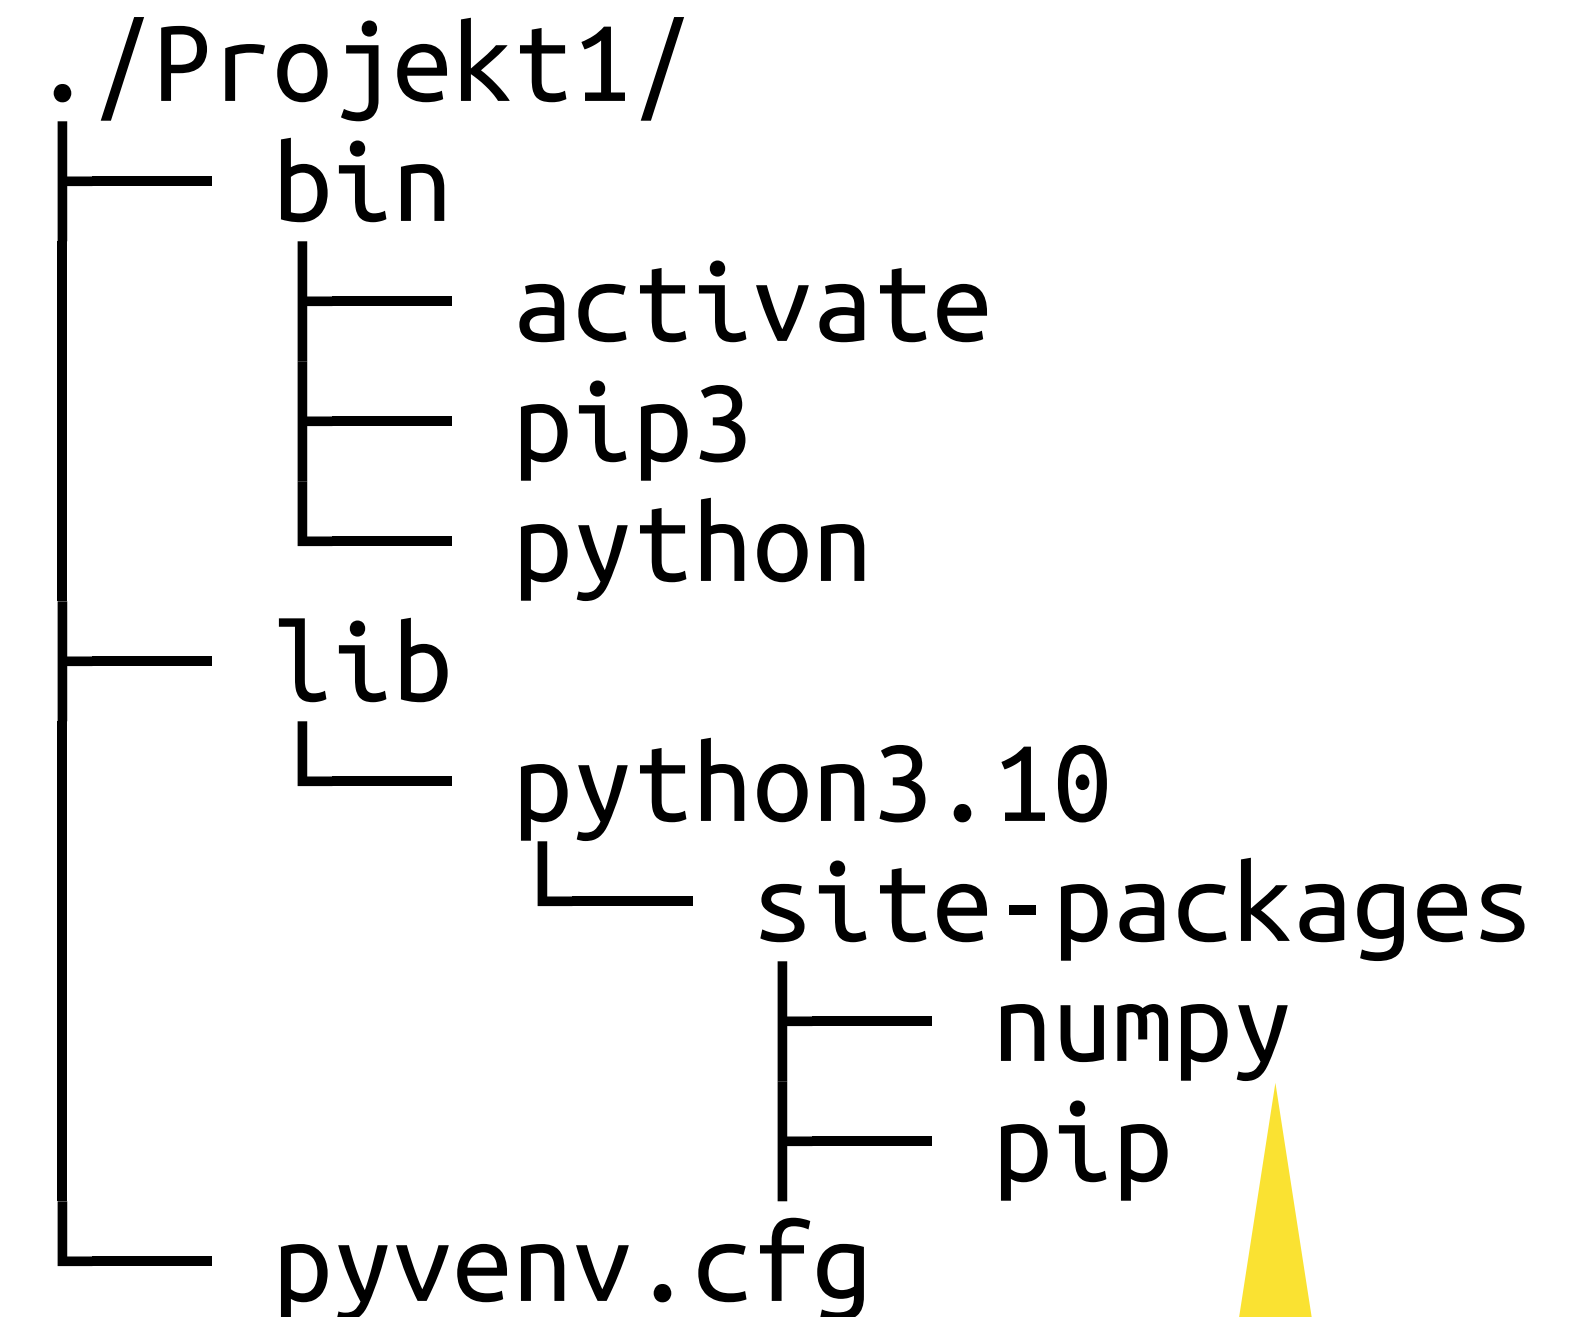

Eigenes numpy nur für diese virtuelle Umgebung!



# Virtuelle Umgebungen

Neue Umgebung in einem Ordner

```
$> cd ./Projekt1/
```

Aktuelle Umgebung wird vorne im Terminal angezeigt

```
$> python3 -m venv ./
```

```
$> source ./bin/activate
```


```
(Projekt1) $> pip3 install -r requirements1.txt
```

```
(Projekt1) $> ...
```

```
(Projekt1) $> deactivate
```

```
$>
```

Pakete werden nur für diese Umgebung installiert.

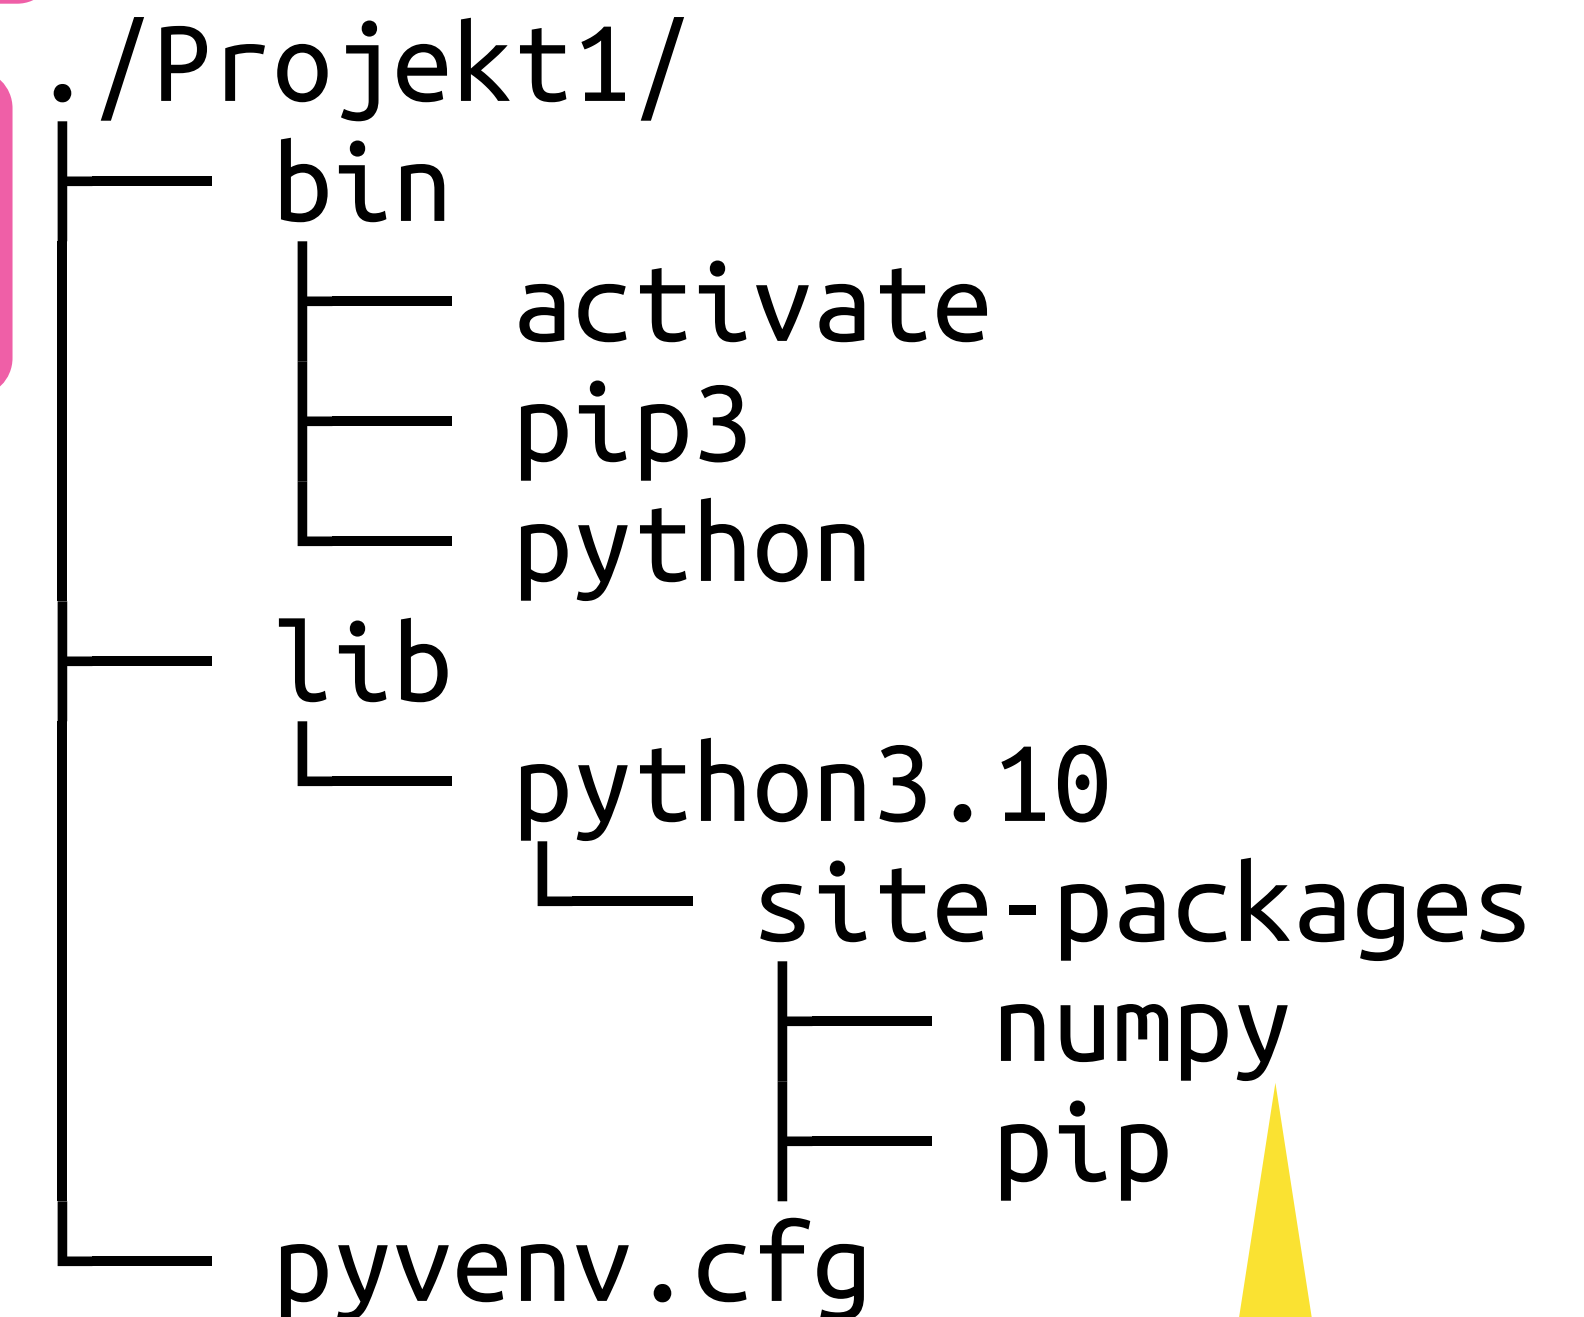

Eigenes numpy nur für diese virtuelle Umgebung!

# Fazit: Virtuelle Umgebungen

- Virtuelle Umgebungen erlauben ...
  - ... verschiedene Versionen gleicher (Python) Pakete
  - ... verschiedene (Python) Abhängigkeiten auf dem selben Computer

# Fazit: Virtuelle Umgebungen

- Virtuelle Umgebungen erlauben ...
  - ... verschiedene Versionen gleicher (Python) Pakete
  - ... verschiedene (Python) Abhängigkeiten auf dem selben Computer
- Probleme
  - Bibliotheken und Abhängigkeiten des Betriebssystems bleiben bestehen
  - Keine Absicherung (Zugriffe auf Dateisystem, Ressourcen, etc.)


# Fazit: Virtuelle Umgebungen

- Virtuelle Umgebungen erlauben ...
  - ... verschiedene Versionen gleicher (Python) Pakete
  - ... verschiedene (Python) Abhängigkeiten auf dem selben Computer
- Probleme
  - Bibliotheken und Abhängigkeiten des Betriebssystems bleiben bestehen
  - Keine Absicherung (Zugriffe auf Dateisystem, Ressourcen, etc.)




„It works on my machine.“

# Exkurs: Virtuelle Maschinen (VM) & Container

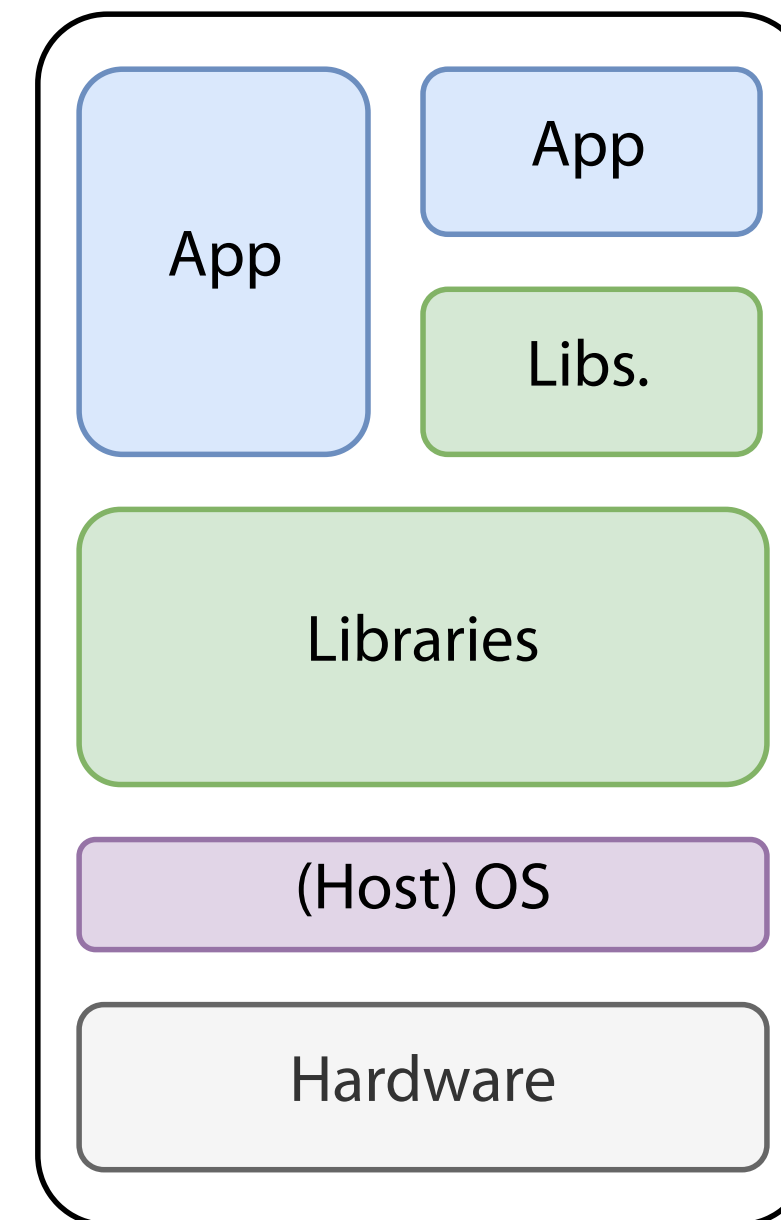


Keine  
Isolierung

# Exkurs: Virtuelle Maschinen (VM) & Container

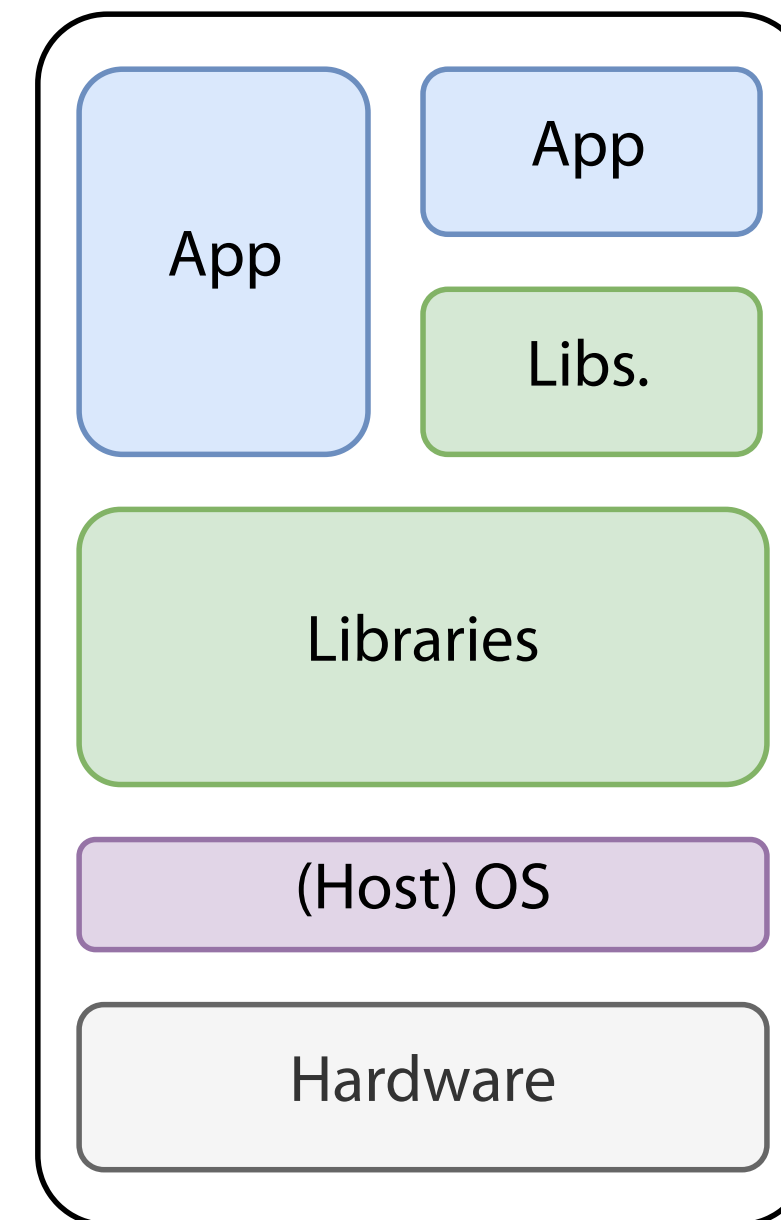


Keine  
Isolierung

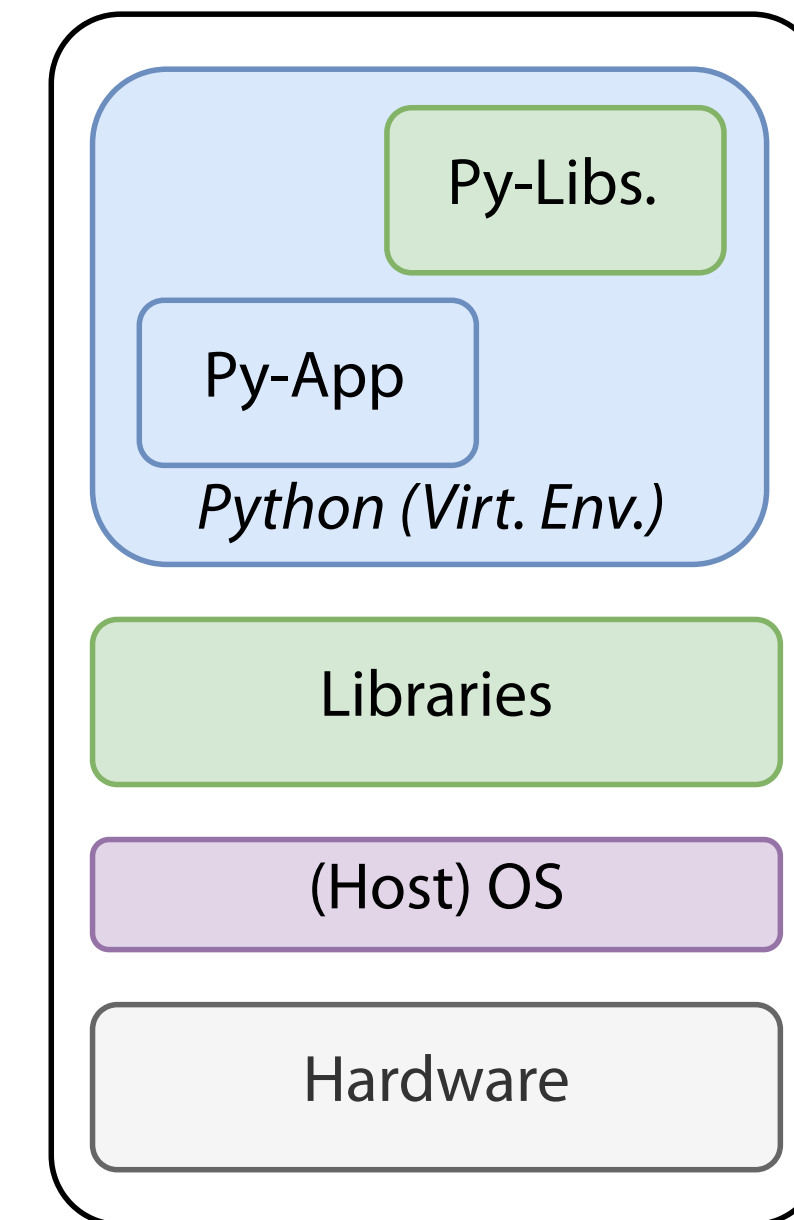


Beispiel:  
Virtuelle Umgebung


# Exkurs: Virtuelle Maschinen (VM) & Container

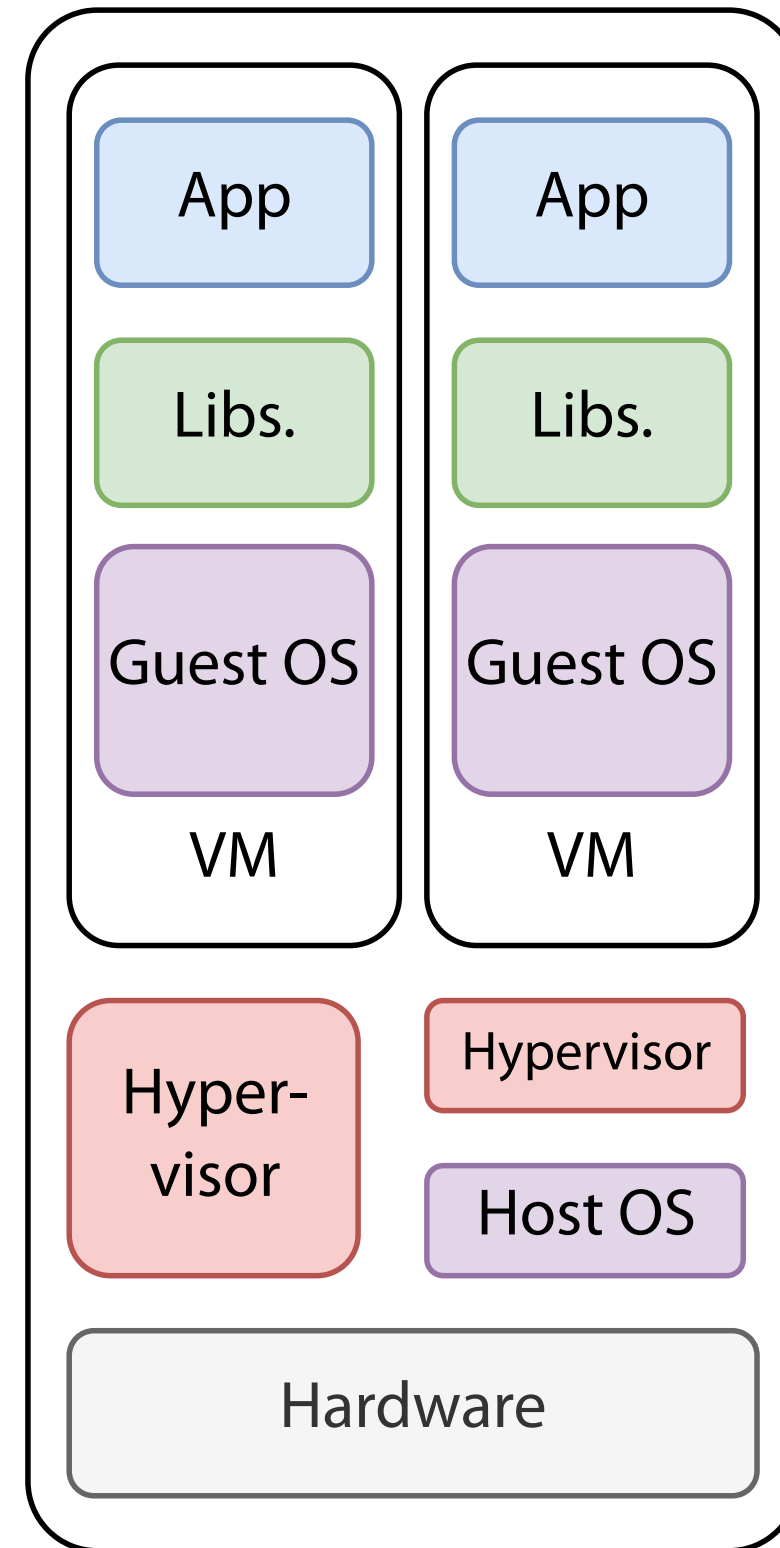

Virtuelle Maschine

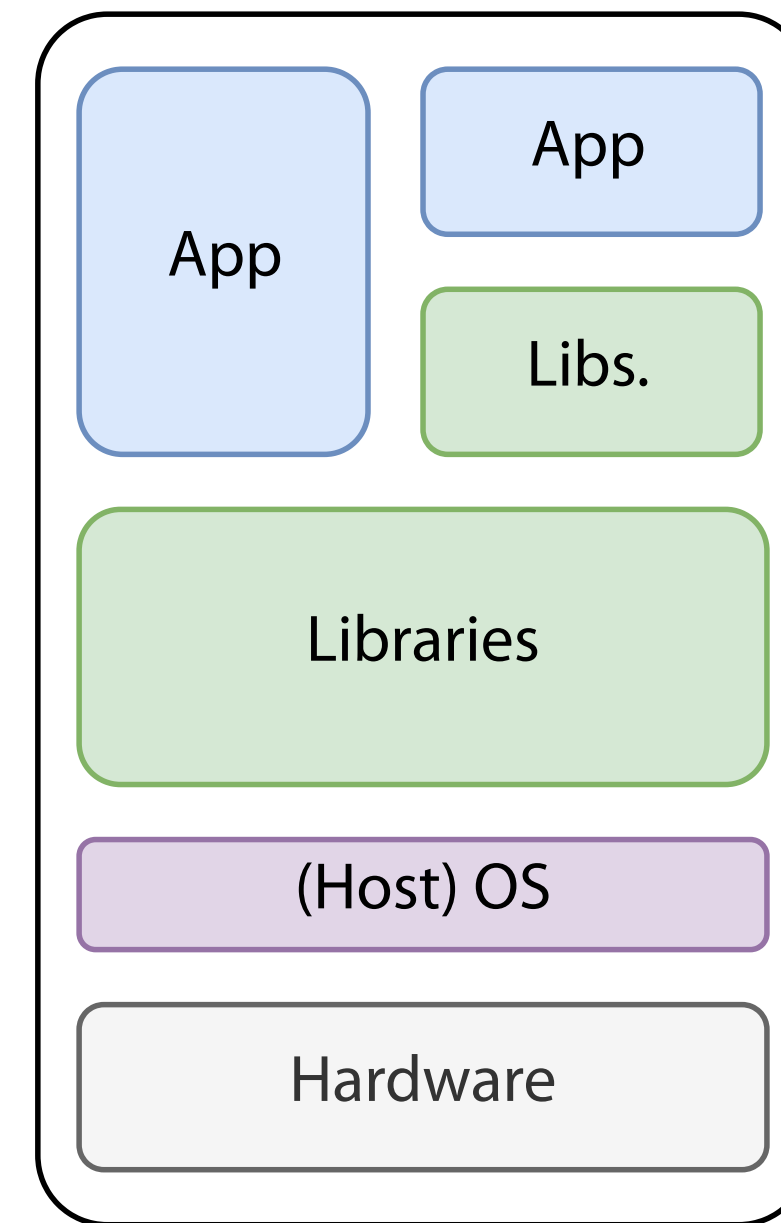


Keine Isolierung

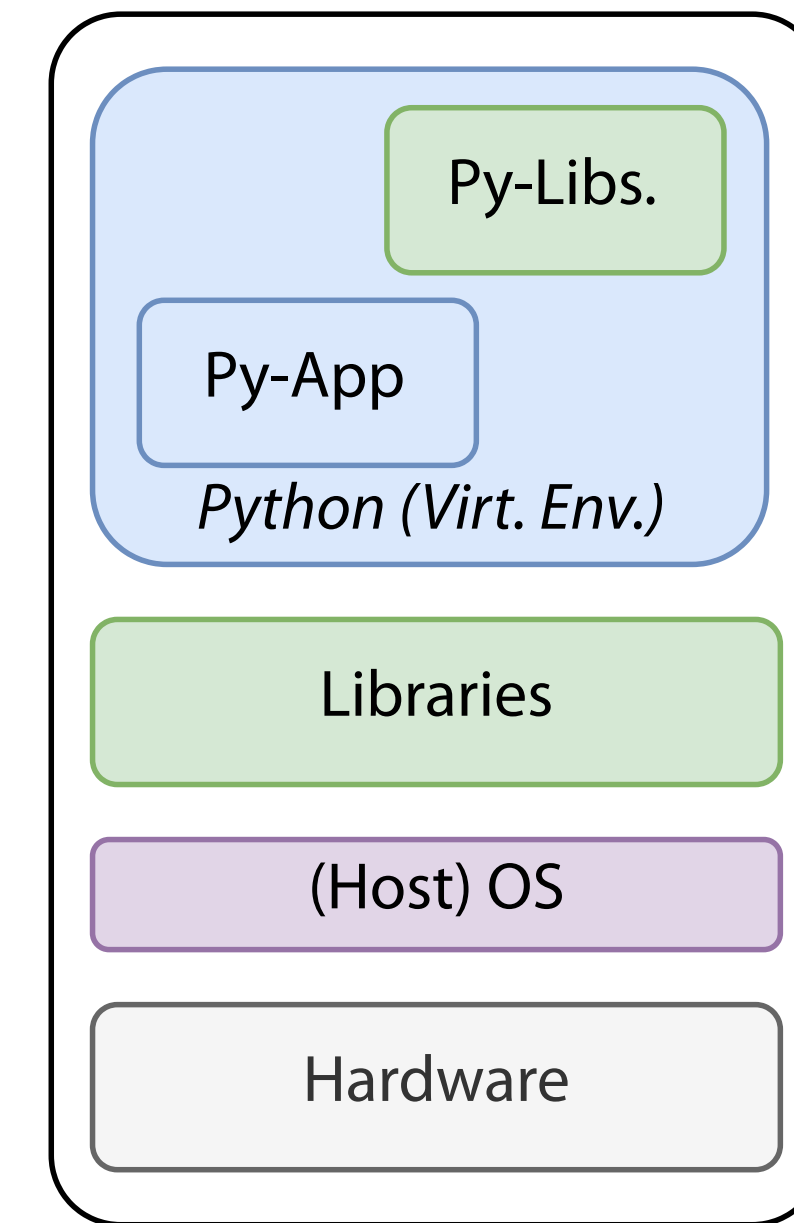


Beispiel: Virtuelle Umgebung


# Exkurs: Virtuelle Maschinen (VM) & Container

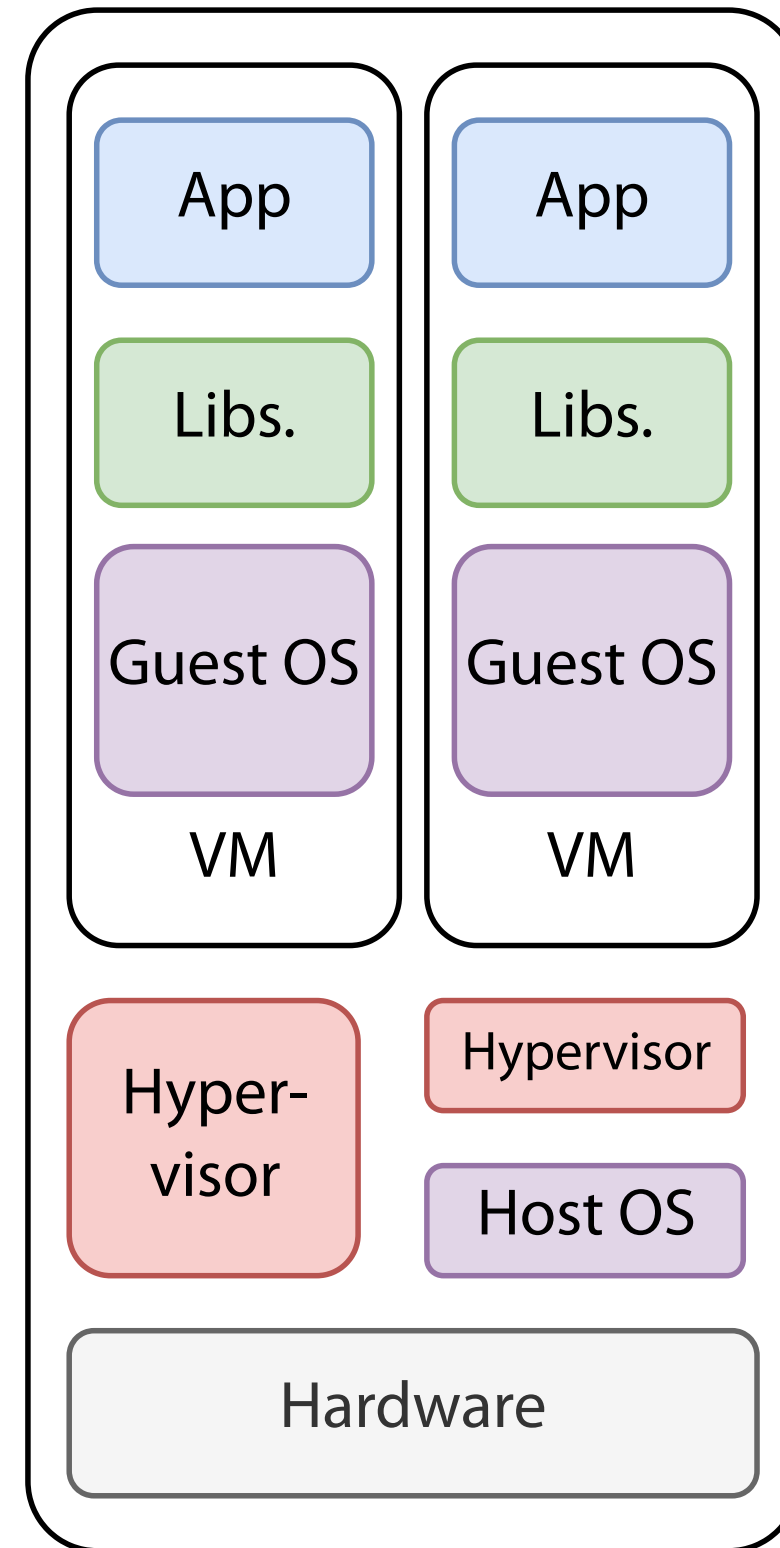


Virtuelle Maschine

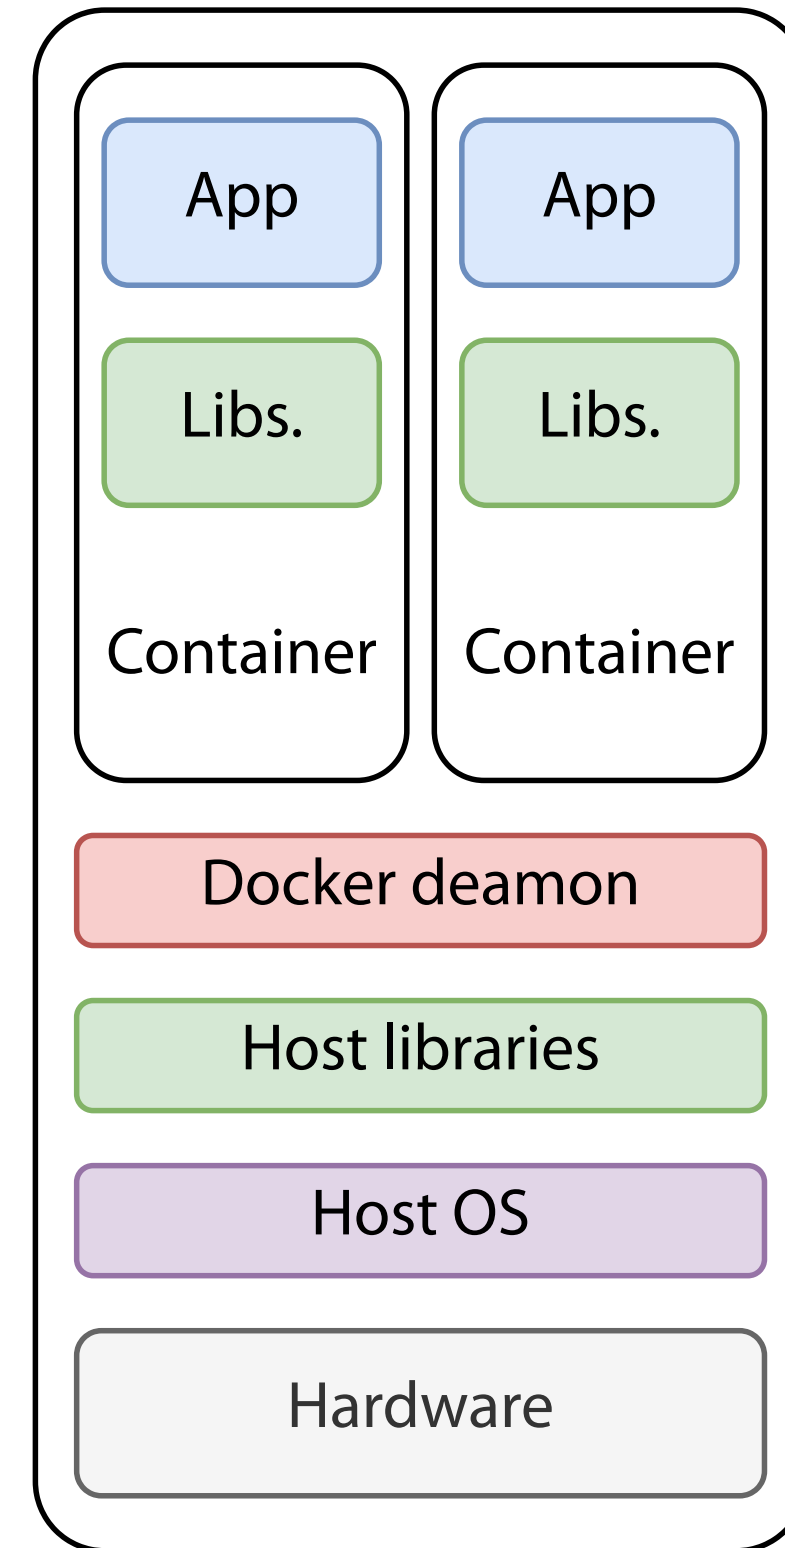

Container, z.B. Docker

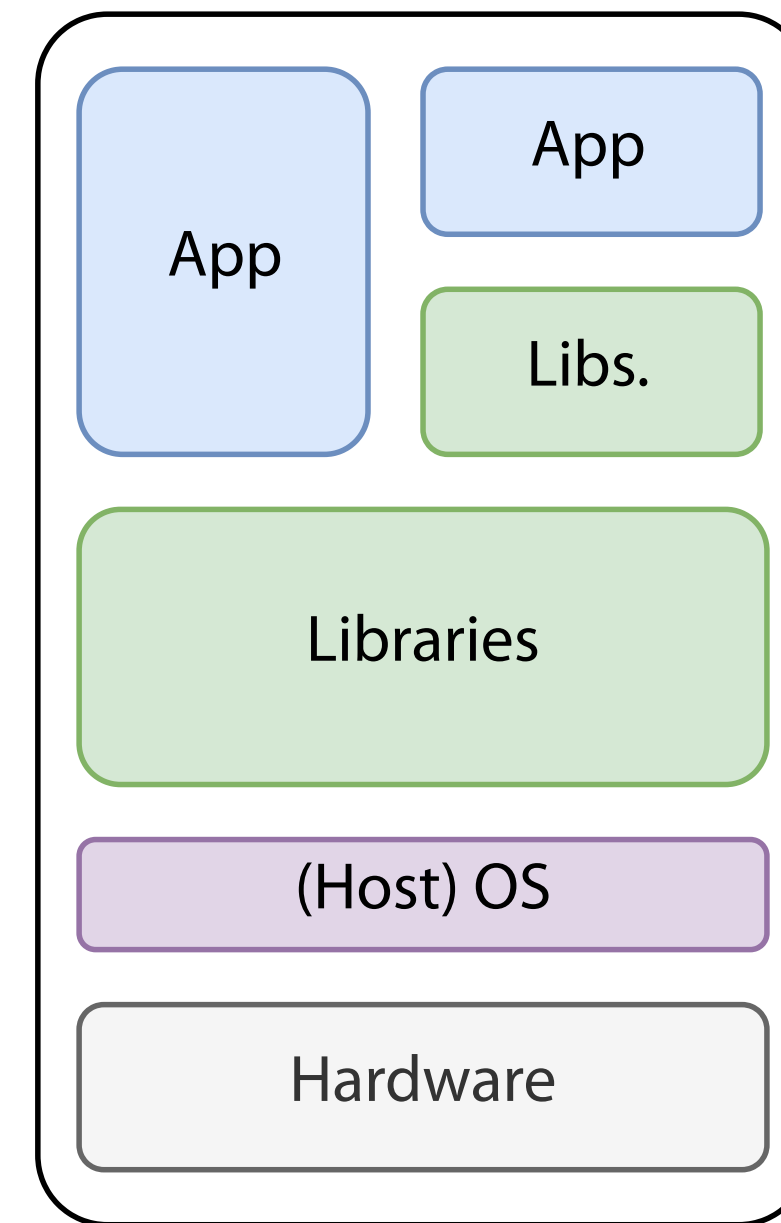

Keine Isolierung

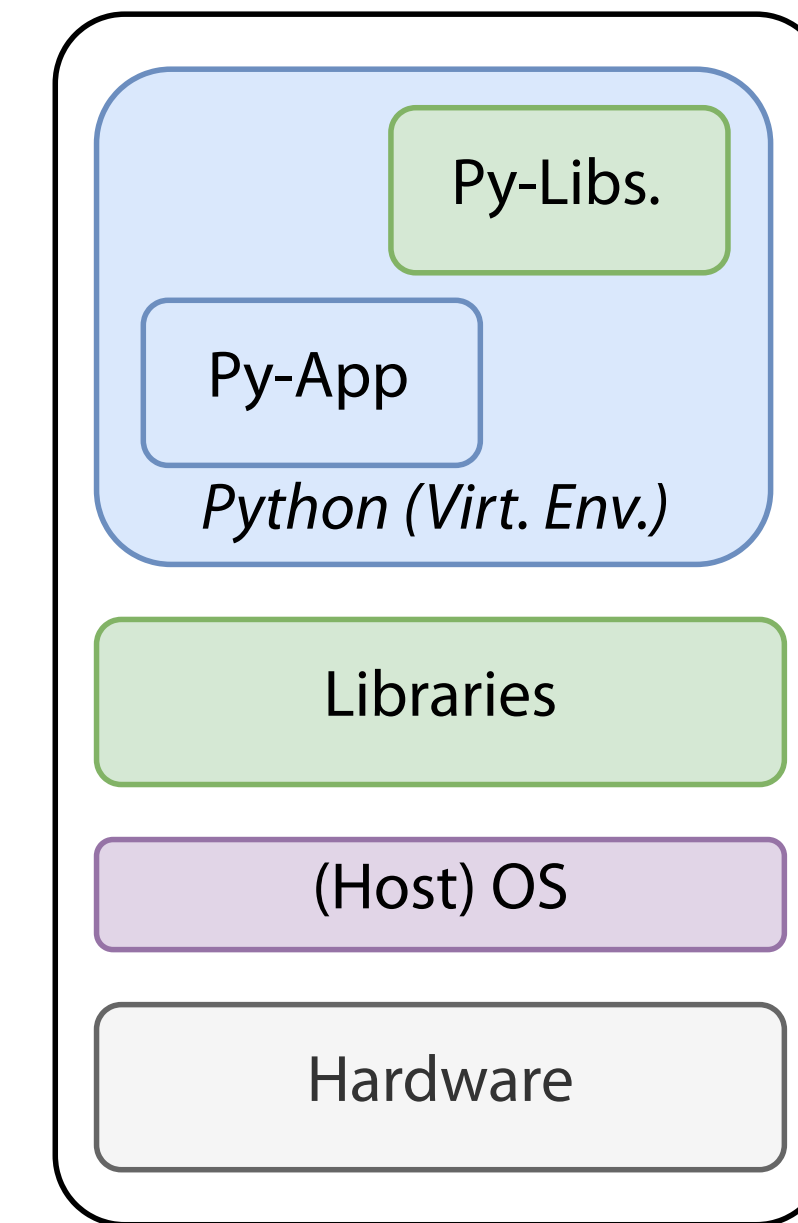


Beispiel: Virtuelle Umgebung



# Exkurs: Virtu


Programme laufen in Containern, zusammen mit ihren Bibliotheken. Die Container sind nach außen isoliert.

Innerhalb von Python können eigene Bibliotheken geladen werden.

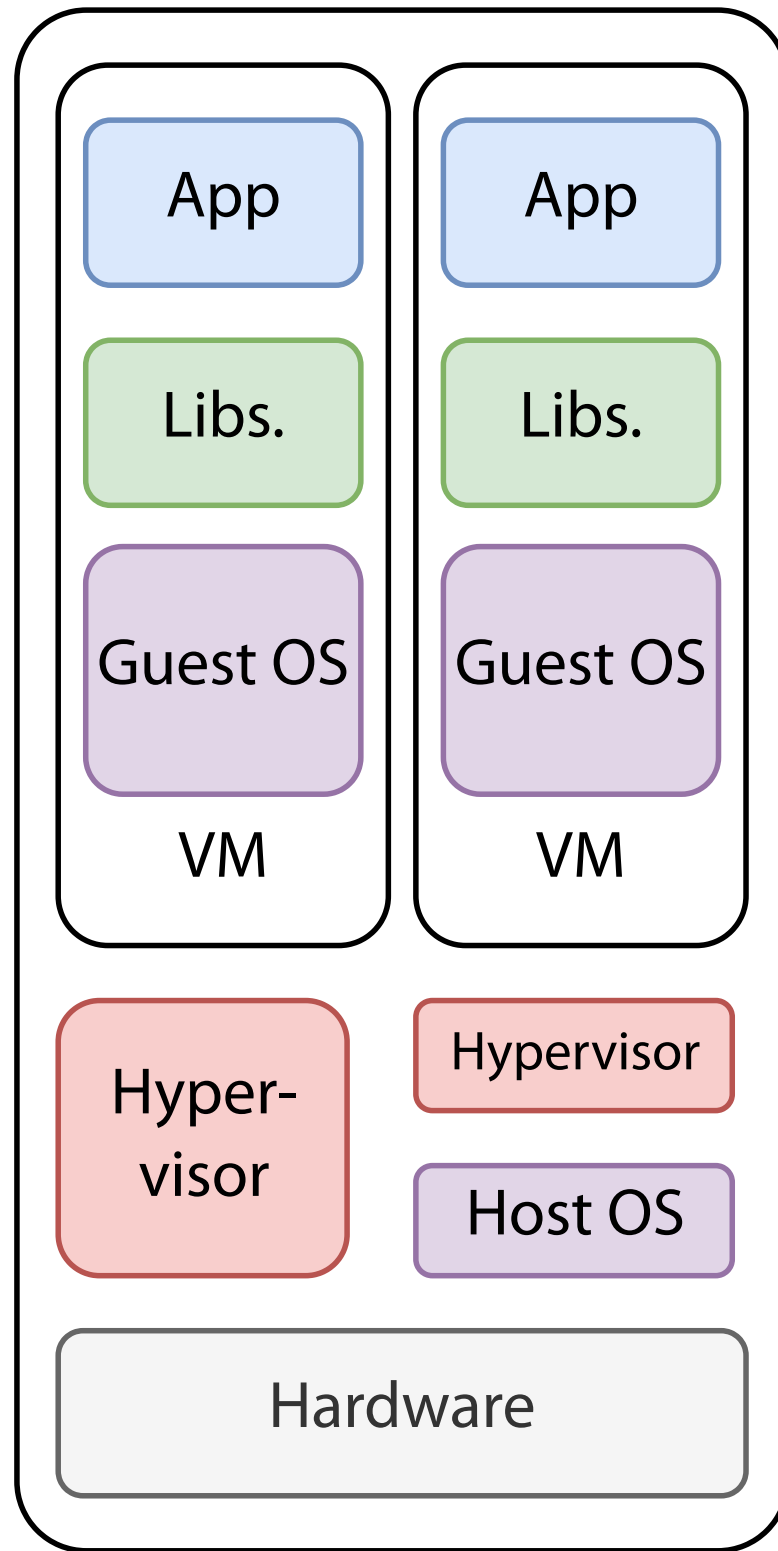


Virtuelle Maschine

Programme laufen in einer VM mit Bibliotheken und eigenem Betriebssystem. Die VM sind isoliert.

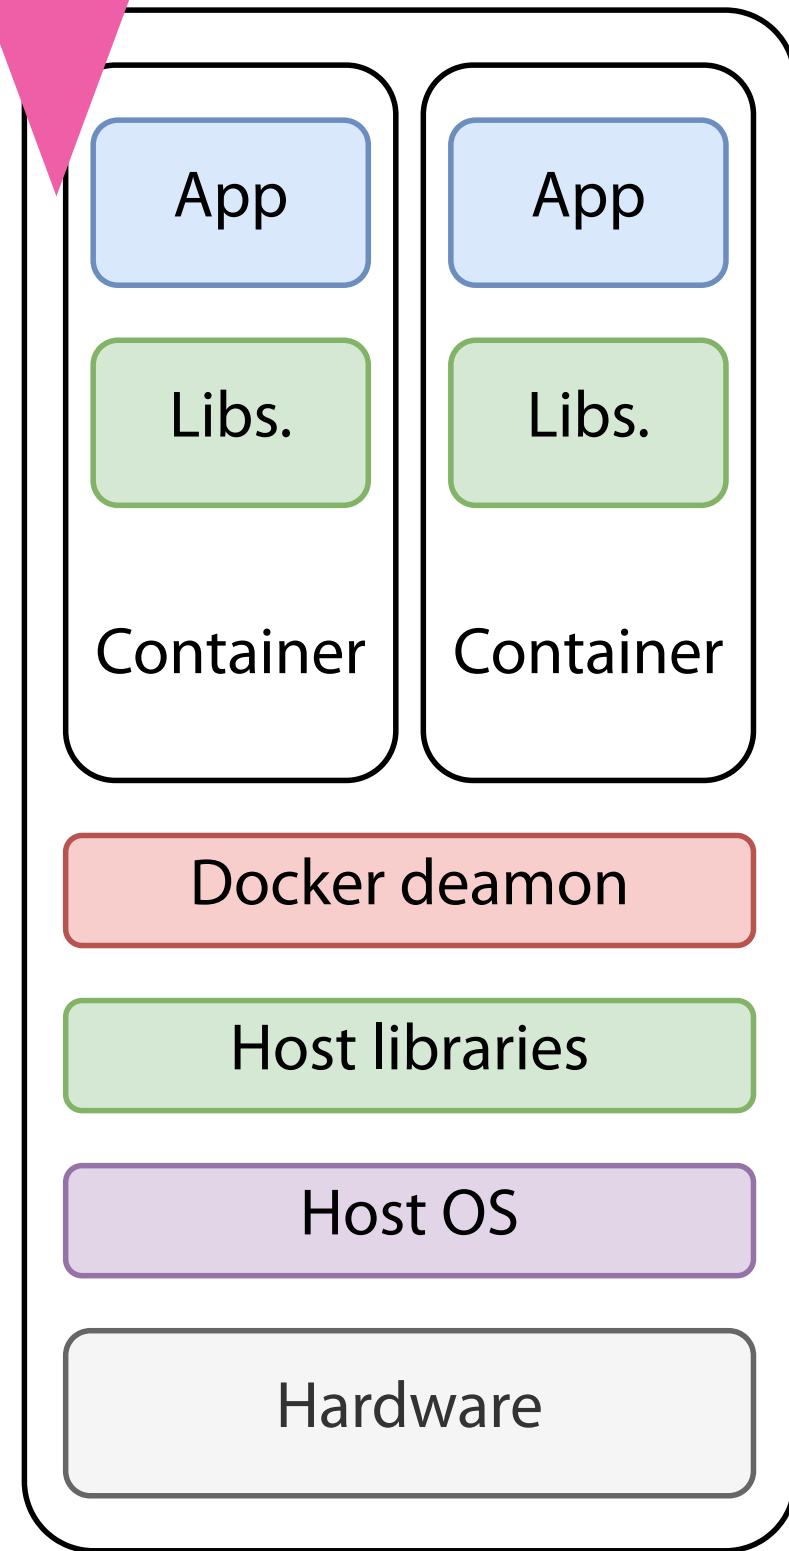


Container, z.B. Docker

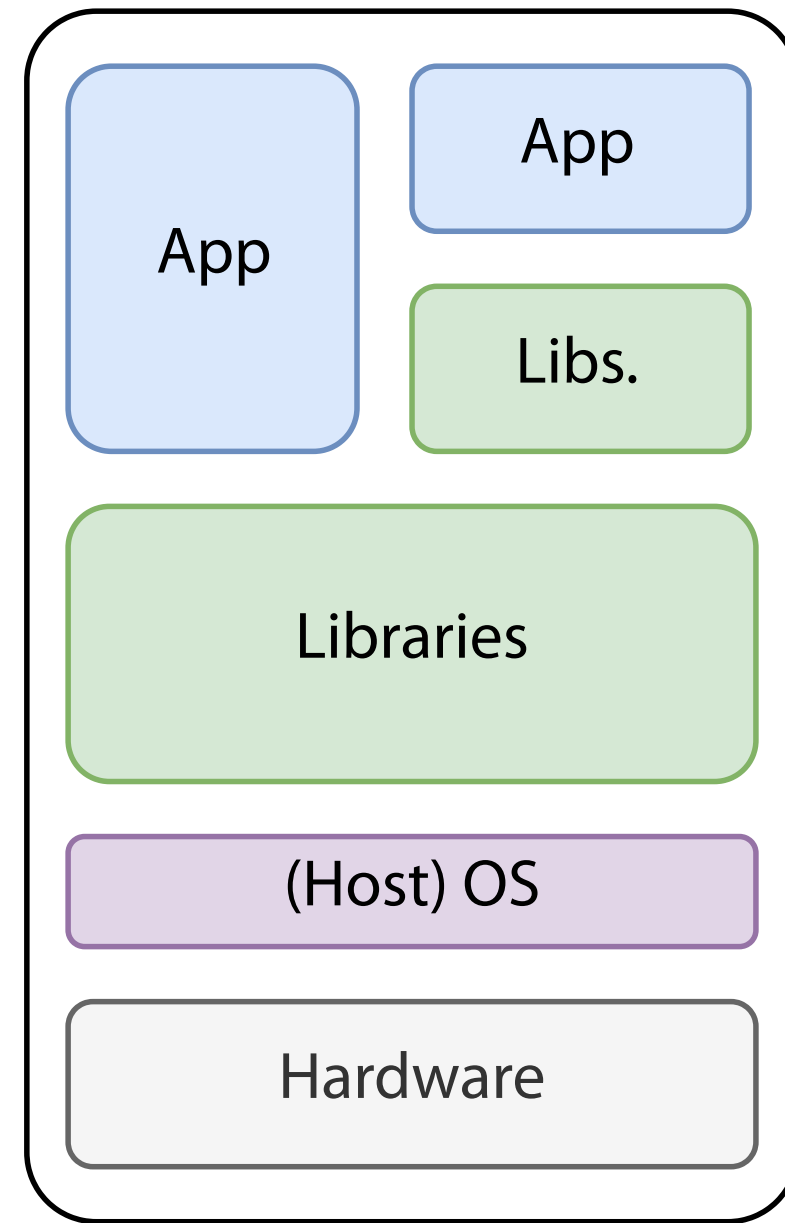

Keine Isolierung

Programme laufen direkt auf dem OS und nutzen eigene oder geteilte Bibliotheken.

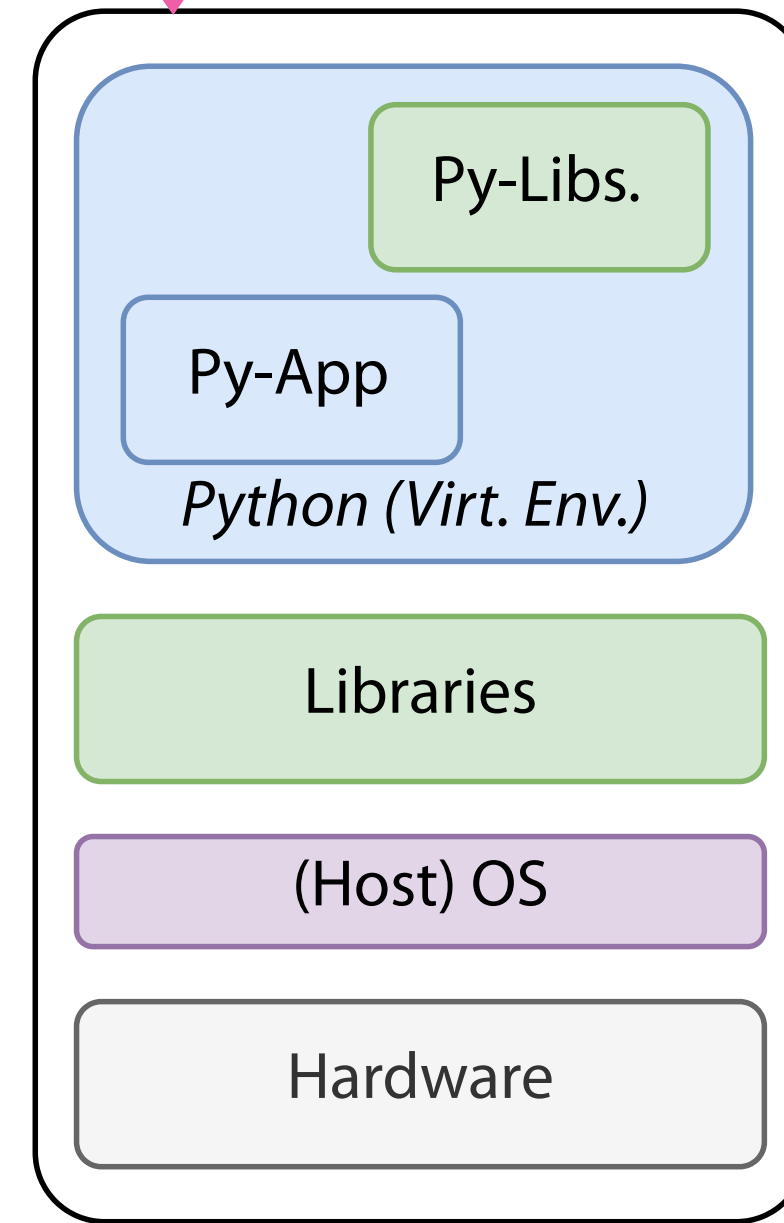

Beispiel: Virtuelle Umgebung

# Exkurs: Virtuelle Maschinen & Container

- Virtuelle Maschinen
  - ... stellen virtuelle Hardware bereit
  - ... erfordern ein eigenes Betriebssystem pro VM
  - ... erzeugen einen Overhead
  - ... isolieren jede VM vom Host und untereinander

# Exkurs: Virtuelle Maschinen & Container

- Virtuelle Maschinen
  - ... stellen virtuelle Hardware bereit
  - ... erfordern ein eigenes Betriebssystem pro VM
  - ... erzeugen einen Overhead
  - ... isolieren jede VM vom Host und untereinander
- Container
  - ... bieten Flexibilität von virtuellen Maschinen
  - ... bieten nahezu native Performance
  - ... isolieren jeden Container vom Betriebssystem und untereinander

# Exkurs: Virtuelle Maschinen & Container

- Virtuelle Maschinen
  - ... stellen virtuelle Hardware bereit
  - ... erfordern ein eigenes Betriebssystem pro VM
  - ... erzeugen einen Overhead
  - ... isolieren jede VM vom Host und untereinander
- Container
  - ... bieten Flexibilität von virtuellen Maschinen
  - ... bieten nahezu native Performance
  - ... isolieren jeden Container vom Betriebssystem und untereinander

Sicherheit ist relativ, viele Sicherheitsfeatures lassen z.B. bei Docker abschalten

# Container: Docker



Der Name „Docker“ beschreibt mehrere verschieden Dinge:


- **Dockerfile**  
Anweisungsdatei zur Erstellung von Docker-Images
- **Docker-Image**  
Ausführbares „Dateisystem“ eines Containers
- **Docker-Container**  
Aktuell ausgeführtes Docker-Images
- **Docker-Runtime**  
Ausführungsumgebung für Docker-Container/-Images
- **Docker-Daemon**  
Verwaltet Docker-Container und Images, vergibt auch Rechte über Netzwerkzugriff, Dateizugriff und Ressourcen
- **Docker-Hub**  
Externes Repository für Docker-Images der „Docker Inc.“

# Python und Docker

The screenshot shows the TensorFlow website's installation page. The navigation bar includes the TensorFlow logo, 'Install', 'Learn', 'API', 'Resources', and 'More' menus, along with a search bar and a language selector set to 'English'. The left sidebar contains a 'Filter' box and a list of links: 'Install TensorFlow', 'Packages' (with sub-links for 'pip' and 'Docker'), 'Additional setup' (with sub-links for 'GPU device plugins' and 'Problems'), and 'Build from source' (with sub-links for 'Linux / macOS', 'Windows', and 'SIG Build'). The main content area features the text 'Official packages available for Ubuntu, Windows, and macOS.' followed by a blue button 'Read the pip install guide'. Below this is a large blue heading 'Run a TensorFlow container'. The text explains that TensorFlow Docker images are pre-configured and are the easiest way to set up GPU support. A code block shows two terminal commands: '\$ docker pull tensorflow/tensorflow:latest # Download latest stable image' and '\$ docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:latest-jupyter # Start Jupyter'. A blue button 'Read the Docker install guide' is positioned below the code block.

# Python und Docker

1. Herunterladen
2. Starten
3. Ausprobieren
4. Löschen

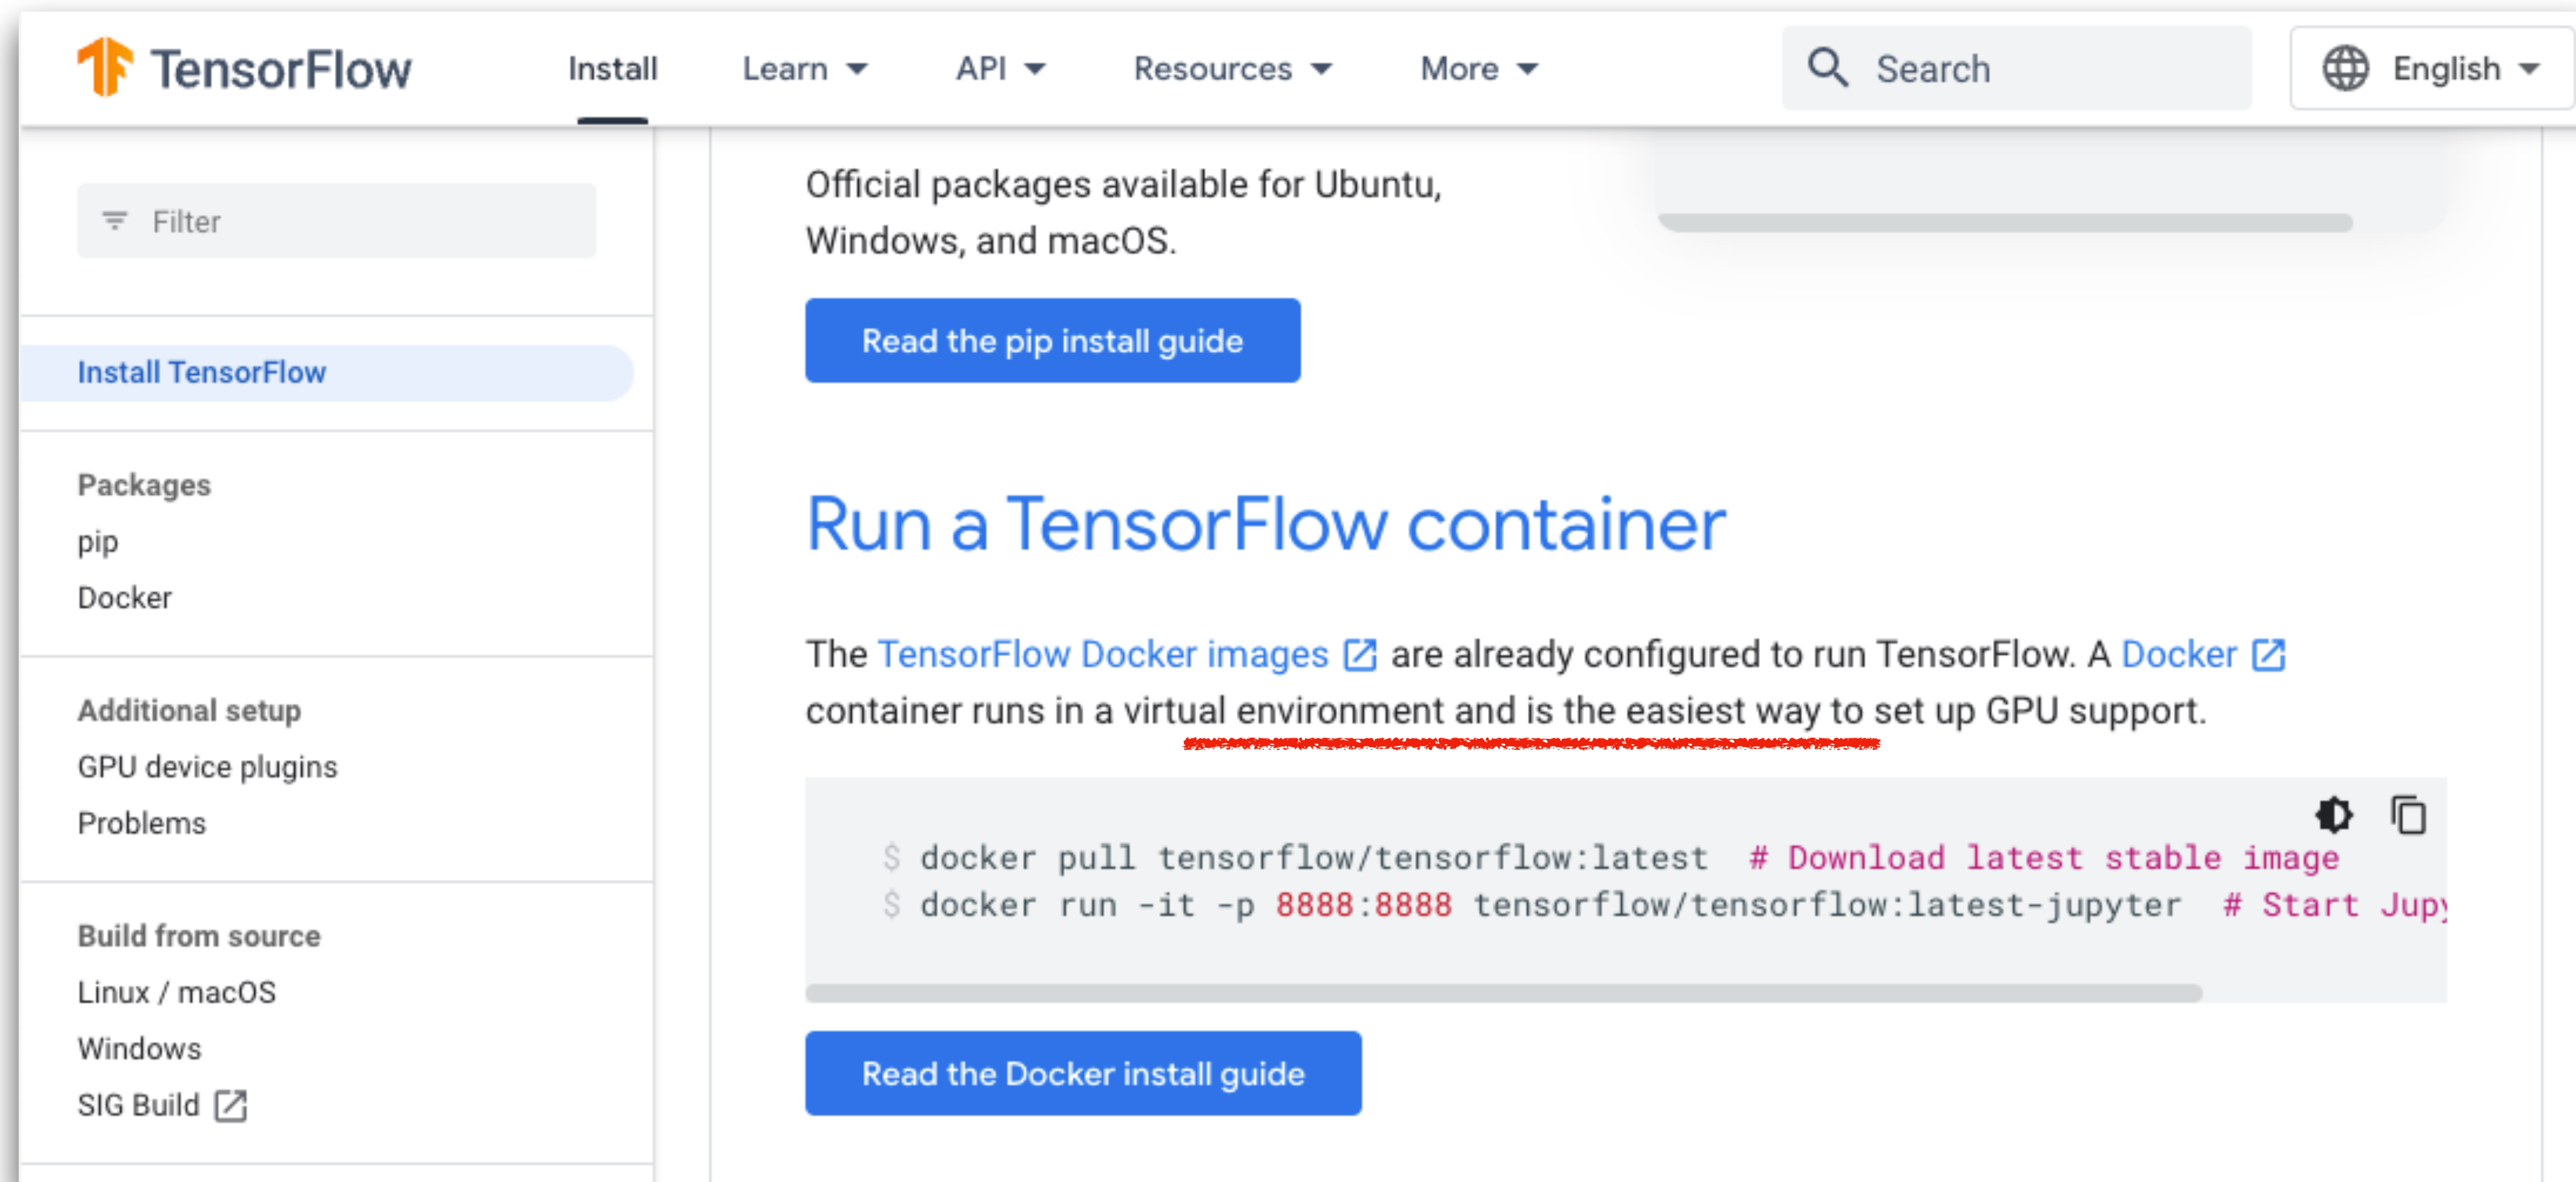

The screenshot shows the TensorFlow website's installation page. The navigation bar includes the TensorFlow logo, 'Install', 'Learn', 'API', 'Resources', and 'More' menus, along with a search bar and a language selector set to 'English'. The left sidebar has a 'Filter' dropdown and a list of categories: 'Install TensorFlow', 'Packages' (with sub-items 'pip' and 'Docker'), 'Additional setup' (with sub-items 'GPU device plugins' and 'Problems'), and 'Build from source' (with sub-items 'Linux / macOS', 'Windows', and 'SIG Build'). The main content area features the text 'Official packages available for Ubuntu, Windows, and macOS.' followed by a blue button 'Read the pip install guide'. Below this is the heading 'Run a TensorFlow container' and a paragraph stating that TensorFlow Docker images are pre-configured for GPU support. A code block contains the following commands: 

```
$ docker pull tensorflow/tensorflow:latest # Download latest stable image
$ docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:latest-jupyter # Start Jupyter
```

 A blue button 'Read the Docker install guide' is located at the bottom of the code block.

# Python und Docker

1. Herunterladen
2. Starten
3. Ausprobieren
4. Löschen

The screenshot shows the TensorFlow website's installation page. The navigation bar includes 'TensorFlow', 'Install', 'Learn', 'API', 'Resources', and 'More'. A search bar and language selector (English) are on the right. The left sidebar has a 'Filter' box and sections for 'Packages' (pip, Docker), 'Additional setup' (GPU device plugins, Problems), and 'Build from source' (Linux / macOS, Windows, SIG Build). The main content area features the text 'Official packages available for Ubuntu, Windows, and macOS.' with a 'Read the pip install guide' button. Below this is the heading 'Run a TensorFlow container' and a paragraph stating that TensorFlow Docker images are pre-configured for GPU support. A code block shows the following commands: 

```
$ docker pull tensorflow/tensorflow:latest # Download latest stable image
$ docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:latest-jupyter # Start Jupyter
```

 A 'Read the Docker install guide' button is located at the bottom of the code block.

„Works on my machine.“



# Python und Docker

1. Herunterladen
2. Starten
3. Ausprobieren
4. Löschen

The screenshot shows the TensorFlow website's installation page. The left sidebar contains a 'Filter' box and a list of installation options: 'Install TensorFlow', 'Packages' (with sub-items 'pip' and 'Docker'), 'Additional setup' (with sub-items 'GPU device plugins' and 'Problems'), and 'Build from source' (with sub-items 'Linux / macOS', 'Windows', and 'SIG Build'). The main content area is titled 'Run a TensorFlow container' and includes a code block with the following commands:

```
$ docker pull tensorflow/tensorflow:latest # Download latest stable image
$ docker run -it -p 8888:8888 tensorflow/tensorflow:latest-jupyter # Start Jupyter
```

A pink callout box points to the 'Docker' option in the sidebar and contains the text: 'Und nicht nur um schnell zu starten, auch bei der Zusammenarbeit mit anderen: Alle arbeiten in der gleichen Umgebung ;-)'

A yellow callout box at the bottom right contains the text: '„Works on my machine.“'

# Beispiele: Python mit Docker

- Schnell etwas austesten

```
docker run -it --rm python:3 python
```

# Beispiele: Python mit Docker

- Schnell etwas austesten

```
docker run -it --rm python:3 python
```

```
[L]$ docker run -it --rm python:3 python
Unable to find image 'python:3' locally
3: Pulling from library/python
f606d8928ed3: Pull complete
47db815c6a45: Pull complete
bf4849400000: Pull complete
a572f7a256d3: Pull complete
8f7d05258955: Pull complete
7110f04115ae: Pull complete
c4b413c6a489: Pull complete
22311b72a3cb: Pull complete
8dcbfe38b6fa: Pull complete
Digest: sha256:53e577204d362233ee92aeb511944927
Status: Downloaded newer image for python:3
Python 3.10.7 (main, Oct 5 2022, 14:33:54) [GCC
Type "help", "copyright", "credits" or "license
>>> █
```

# Beispiele: Python mit Docker

- Schnell etwas austesten

```
docker run -it --rm python:3 python
```

- Ein Skript starten

```
docker run -it --rm  
-v "$PWD":/usr/src/myapp  
-w /usr/src/myapp  
python:3 python my-script-file.py
```

```
[L]$ docker run -it --rm python:3 python  
Unable to find image 'python:3' locally  
3: Pulling from library/python  
f606d8928ed3: Pull complete  
47db815c6a45: Pull complete  
bf4849400000: Pull complete  
a572f7a256d3: Pull complete  
8f7d05258955: Pull complete  
7110f04115ae: Pull complete  
c4b413c6a489: Pull complete  
22311b72a3cb: Pull complete  
8dcbfe38b6fa: Pull complete  
Digest: sha256:53e577204d362233ee92aeb511944927  
Status: Downloaded newer image for python:3  
Python 3.10.7 (main, Oct 5 2022, 14:33:54) [GCC  
Type "help", "copyright", "credits" or "license"  
>>> █
```

# Beispiele: Python mit Docker

-it      Interaktiv, TTY  
--rm     Container anschließend löschen  
python:3 Python Version 3

- Schnell etwas ausprobieren  
python    Python direkt starten

```
docker run -it --rm python:3 python
```

- Ein Skript starten

```
docker run -it --rm  
-v "$PWD":/usr/src/myapp  
-w /usr/src/myapp  
python:3 python my-script-file.py
```

```
docker run -it --rm python:3 python  
and image 'python:3' locally  
3: Pulling from library/python  
f606d8928ed3: Pull complete  
47db815c6a45: Pull complete  
bf4849400000: Pull complete  
a572f7a256d3: Pull complete  
8f7d05258955: Pull complete  
7110f04115ae: Pull complete  
c4b413c6a489: Pull complete  
22311b72a3cb: Pull complete  
8dcbfe38b6fa: Pull complete  
Digest: sha256:53e577204d362233ee92aeb511944927  
Status: Downloaded newer image for python:3  
Python 3.10.7 (main, Oct 5 2022, 14:33:54) [GCC  
Type "help", "copyright", "credits" or "license"  
>>> █
```

-v    Aktuellen Ordner in den Container verlinken (nach /usr/src/myapp)  
-w    Container im Ordner /usr/src/myapp starten  
Direkt das Skript my-script-file.py starten

# Beispiele: Dockerfile

## Dockerfile

```
FROM python:3.8-slim-buster

WORKDIR /app

COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip3 install -r requirements.txt

COPY . .

CMD [ "python3", "-m", "flask", "run", "--host=0.0.0.0"]
```

# Beispiele: Dockerfile

## Dockerfile

```
FROM python:3.8-slim-buster

WORKDIR /app

COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip3 install -r requirements.txt

COPY . .

CMD [ "python3", "-m", "flask", "run", "--host=0.0.0.0" ]
```

```
$> docker build
    --tag python-docker
    .
```

# Beispiele: Dockerfile

## Dockerfile

```
FROM python:3.8-slim-buster

WORKDIR /app

COPY requirements.txt requirements.txt
RUN pip3 install -r requirements.txt

COPY . .

CMD [ "python3", "-m", "flask", "run", "--host=0.0.0.0"]
```

```
$> docker build
    --tag python-docker
    .
```

```
$> docker run
    --publish 8000:5000
    python-docker
```



# Beispiele: Dockerfile

Dockerfile

Nutze Debian Buster mit Python als Basis

```
FROM python:3.8-slim-buster
```

```
WORKDIR /app
```

Installiere die Pakete

```
COPY requirements.txt requirements.txt
```

```
RUN pip3 install -r requirements.txt
```

```
COPY . .
```

Kopiere den Code in das Image

```
CMD [ "python3", "-m", "flask", "run", "--host=0.0.0.0" ]
```

Definiere, wie der Code zu starten ist

```
$> docker build  
  --tag python-docker  
  .
```

```
$> docker run  
  --publish 8000:5000  
  python-docker
```

# Beispiel: Docker-Compose

```
services:
  app:
    image: python-docker
    ports:
      - "5000:8000"
    depends_on:
      - db
      - redis
    environment:
      - ...
  db:
    image: mariadb:latest
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - /var/lib/mysql
    environment:
      - MYSQL_PASSWORD=secret
      - MYSQL_DATABASE=app
      - MYSQL_USER=user
  redis:
    image: redis:alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
      - ./redis:/data
```

# Beispiel: Docker-Compose

```
services:  
  app:  
    image: python-docker  
    ports:  
      - "5000:8000"  
    depends_on:  
      - db  
      - redis  
    environment:  
      - ...  
  db:  
    image: mariadb:latest  
    restart: unless-stopped  
    volumes:  
      - /var/lib/mysql  
    environment:  
      - MYSQL_PASSWORD=secret  
      - MYSQL_DATABASE=app  
      - MYSQL_USER=user  
  redis:  
    image: redis:alpine  
    restart: unless-stopped  
    volumes:  
      - ./redis:/data
```

```
$> docker-compose up -d
```

```
Pulling db  
Pulling redis
```

```
Starting db ... done  
Starting redis ... done  
Starting app ... done
```

# Beispiel: Docker-Compose

```
services:  
  app:  
    image: python-docker  
    ports:  
      - "5000:8000"  
    depends_on:  
      - db  
      - redis  
    environment:  
      - ...  
  db:  
    image: mariadb:latest  
    restart: unless-stopped  
    volumes:  
      - /var/lib/mysql  
    environment:  
      - MYSQL_PASSWORD=secret  
      - MYSQL_DATABASE=app  
      - MYSQL_USER=user  
  redis:  
    image: redis:alpine  
    restart: unless-stopped  
    volumes:  
      - ./redis:/data
```

Alle benötigten  
Komponenten  
können mit  
Konfiguration hier  
angegeben werden

Images werden aus  
DockerHub geladen

Und anschließend  
direkt gestartet

```
$> docker-compose up -d
```

```
Pulling db  
Pulling redis
```


```
Starting db ... done  
Starting redis ... done  
Starting app ... done
```

Zug


Zug


Wagen




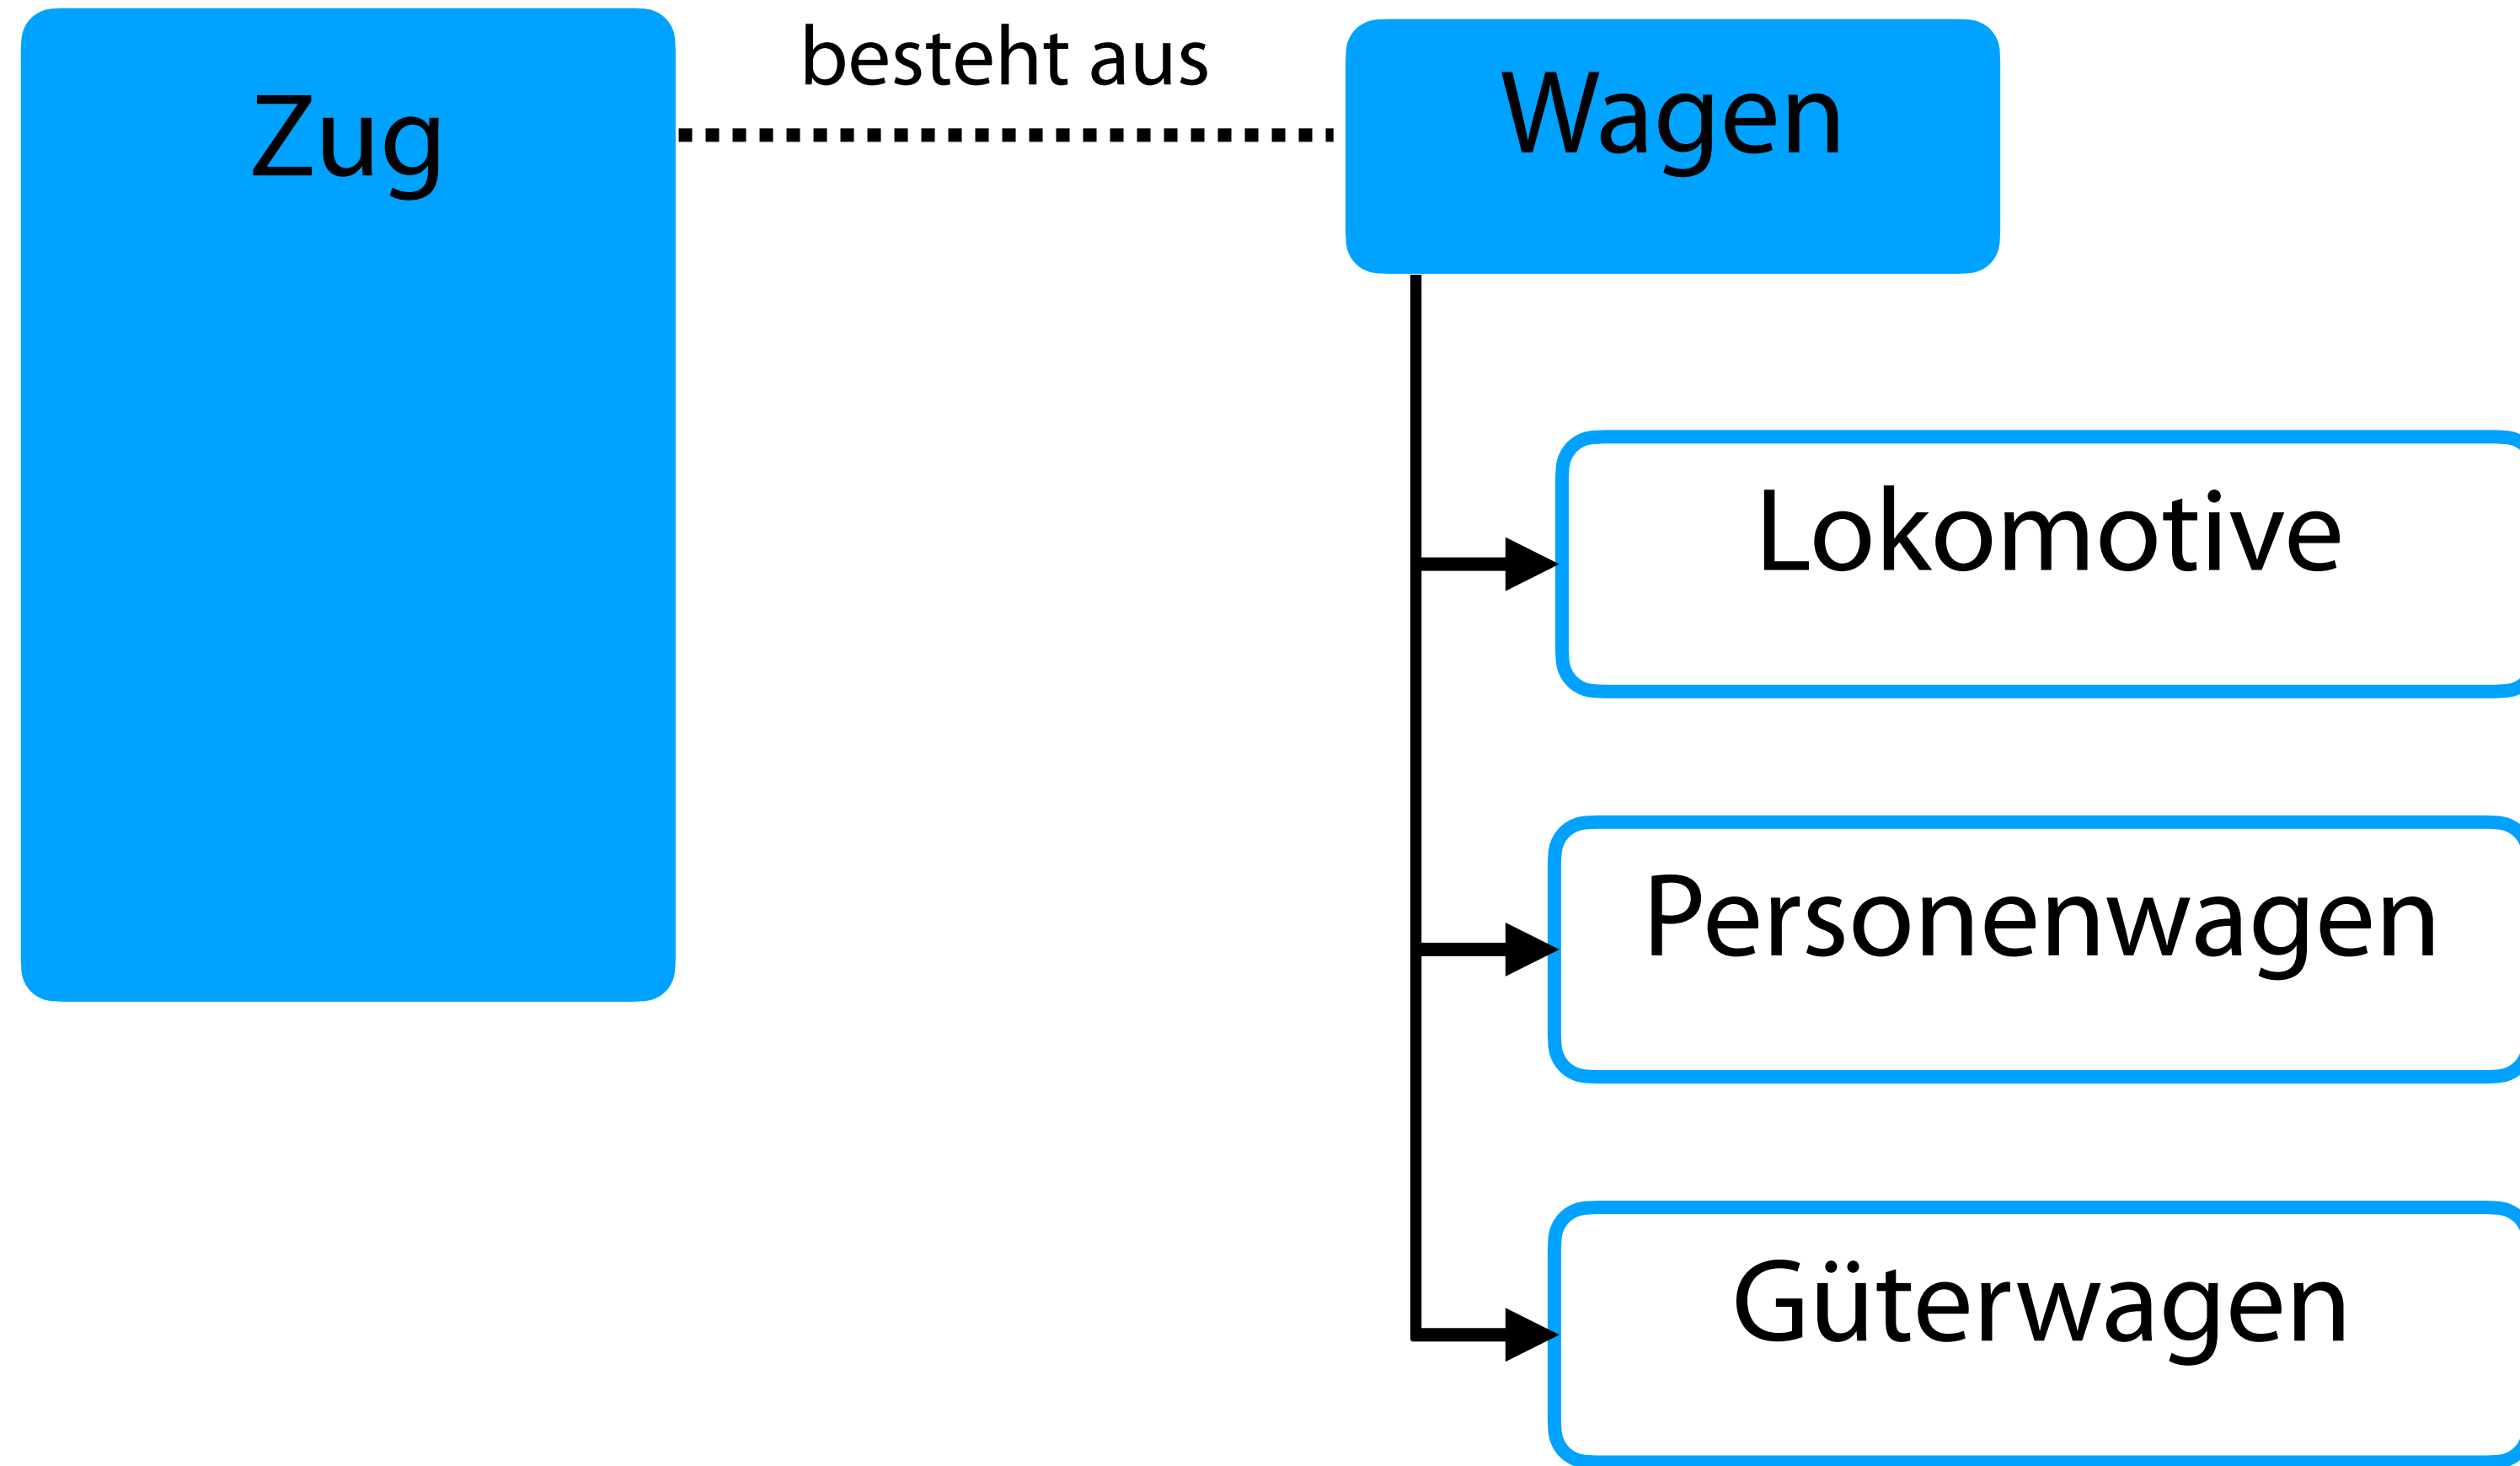




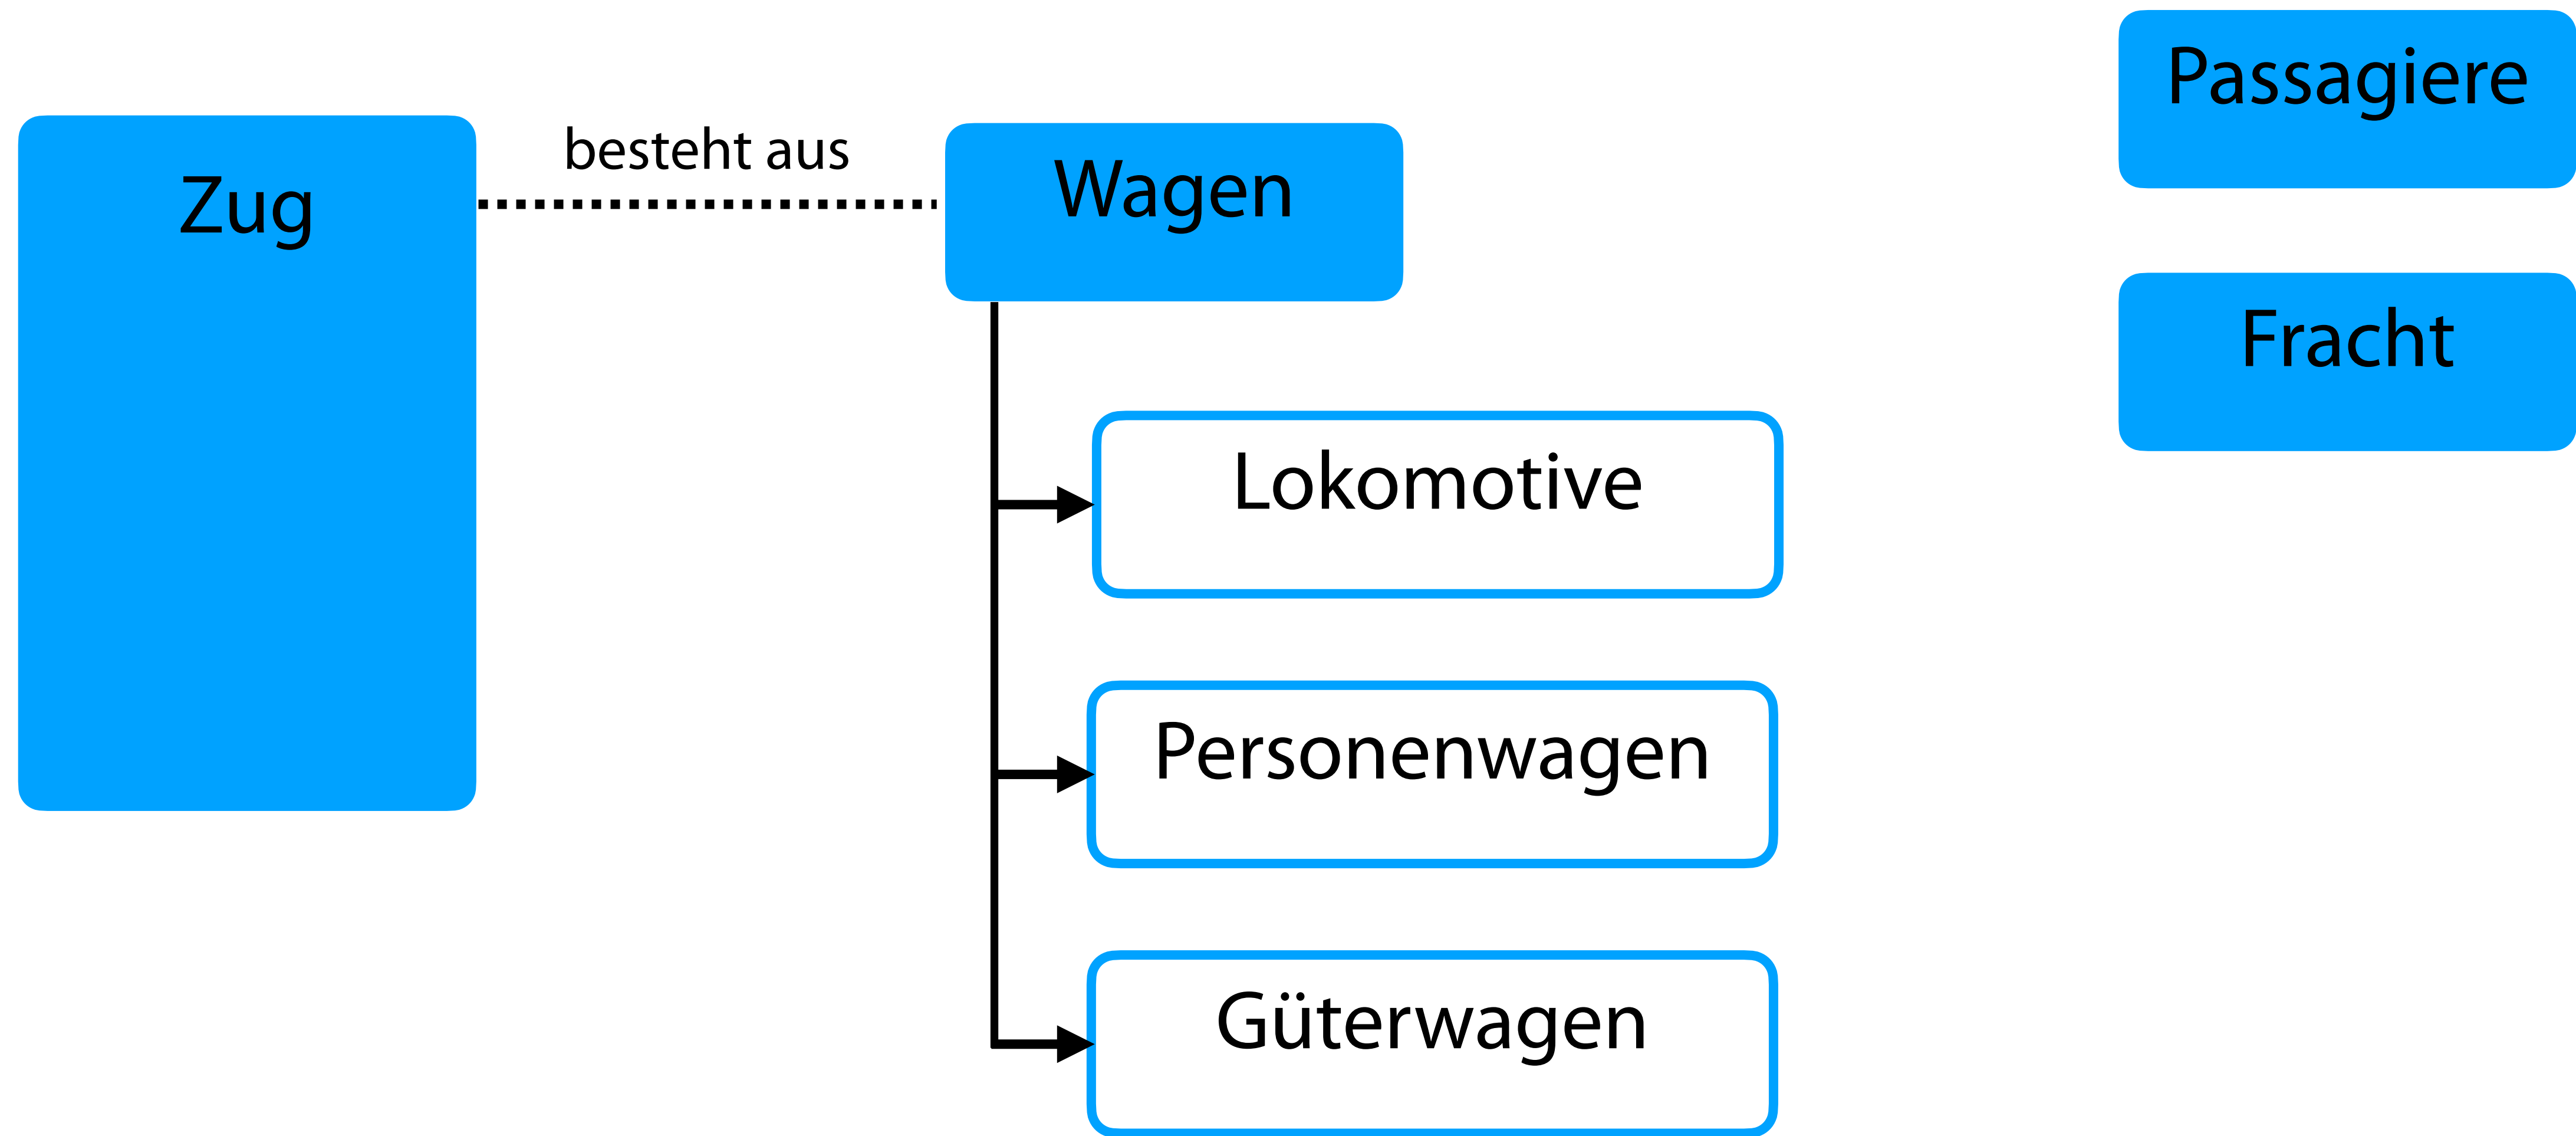

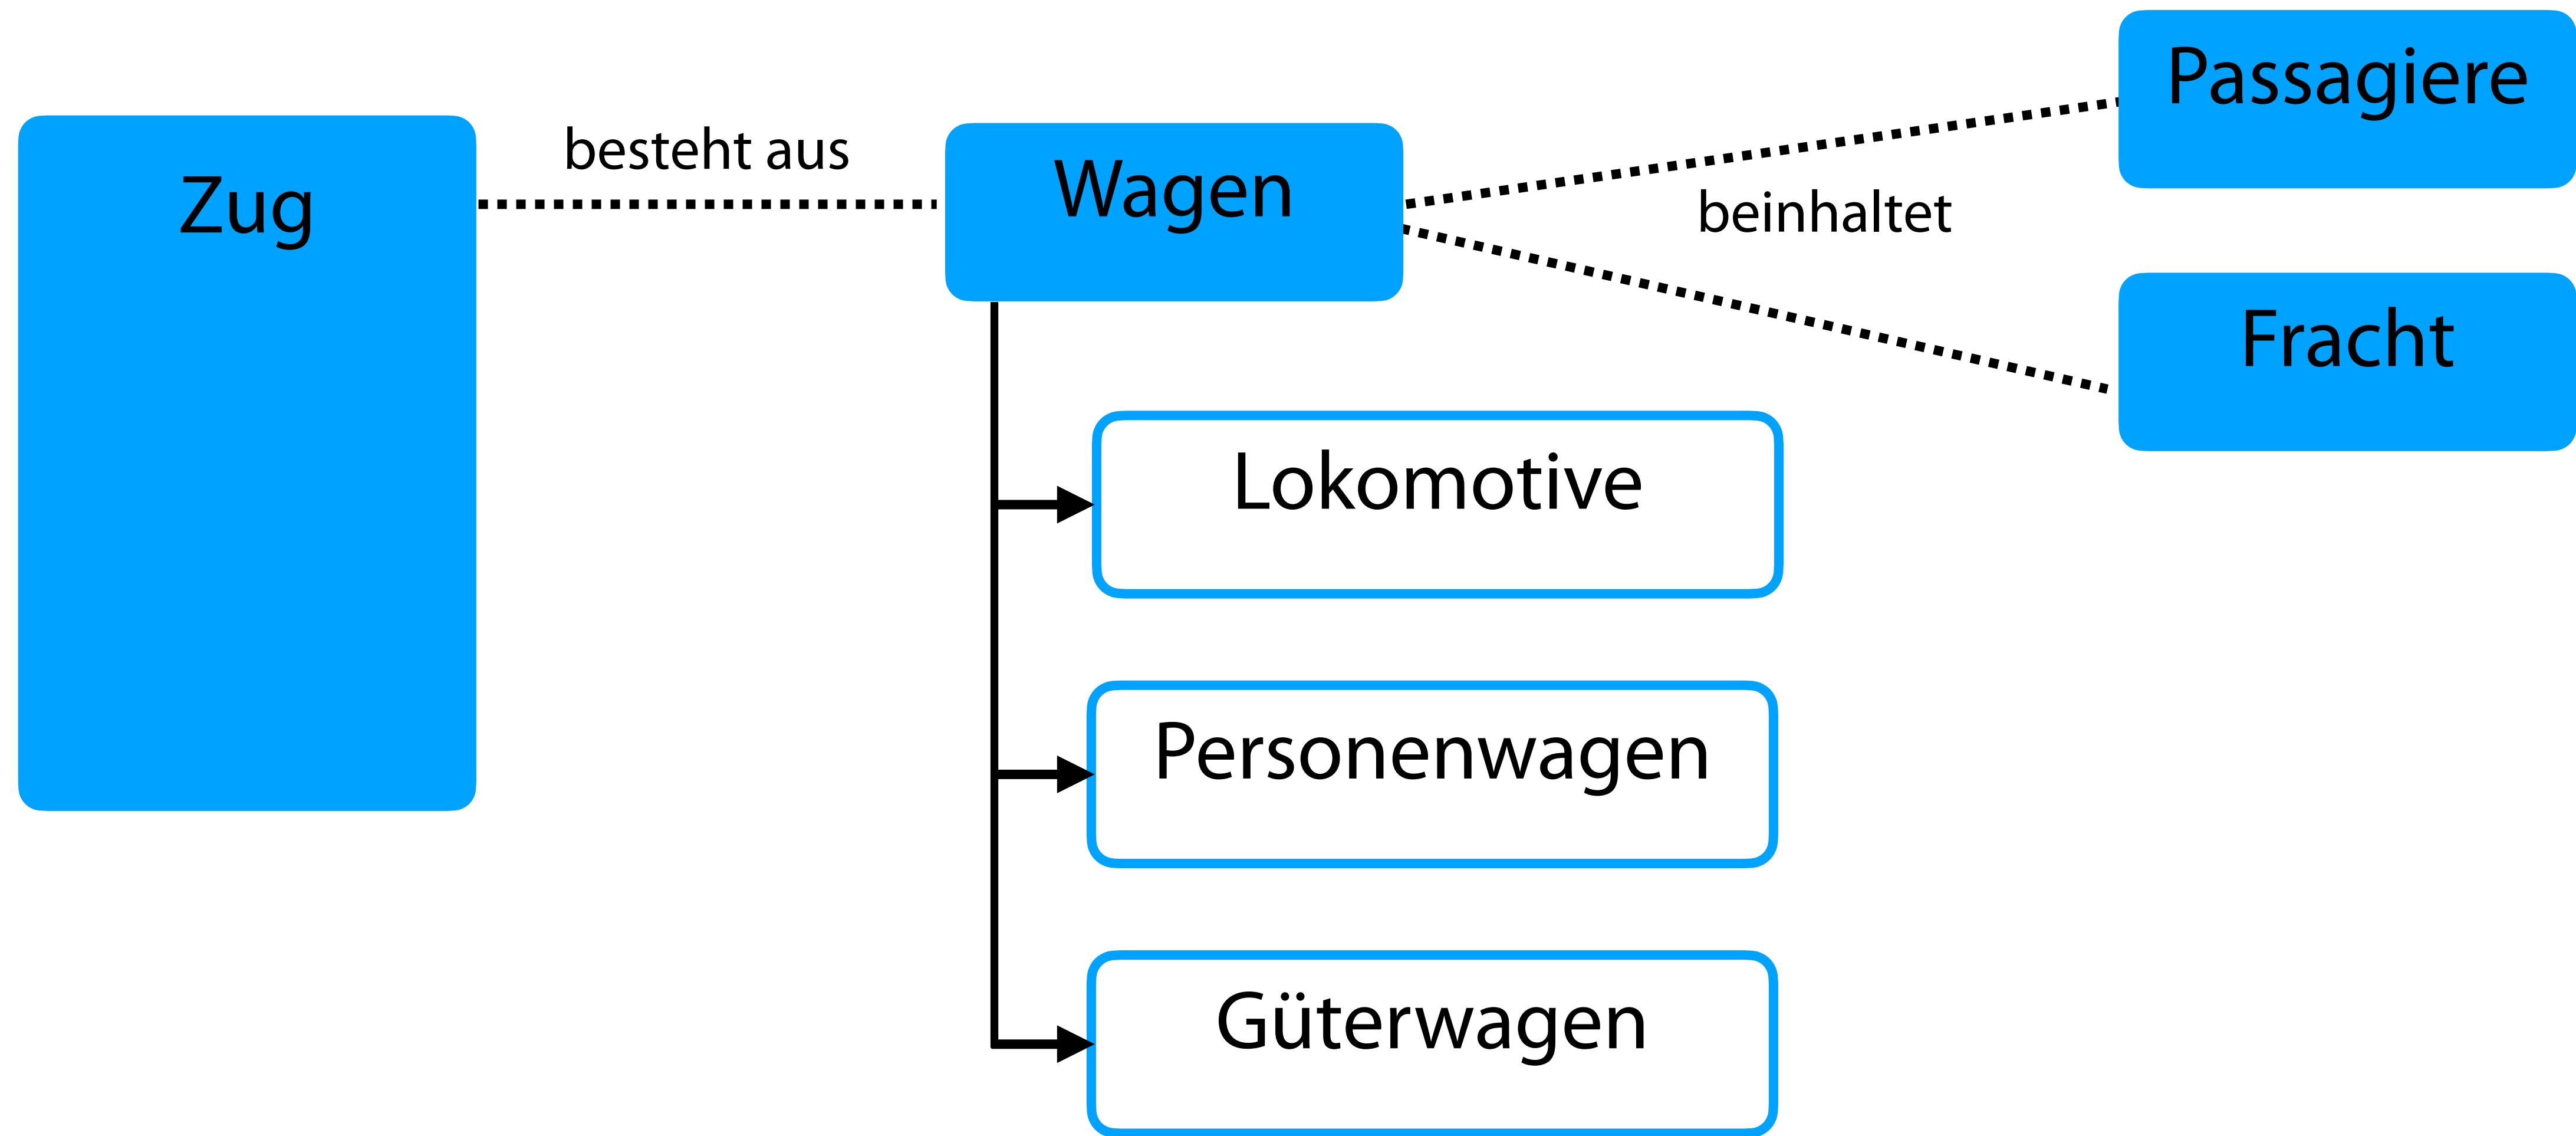


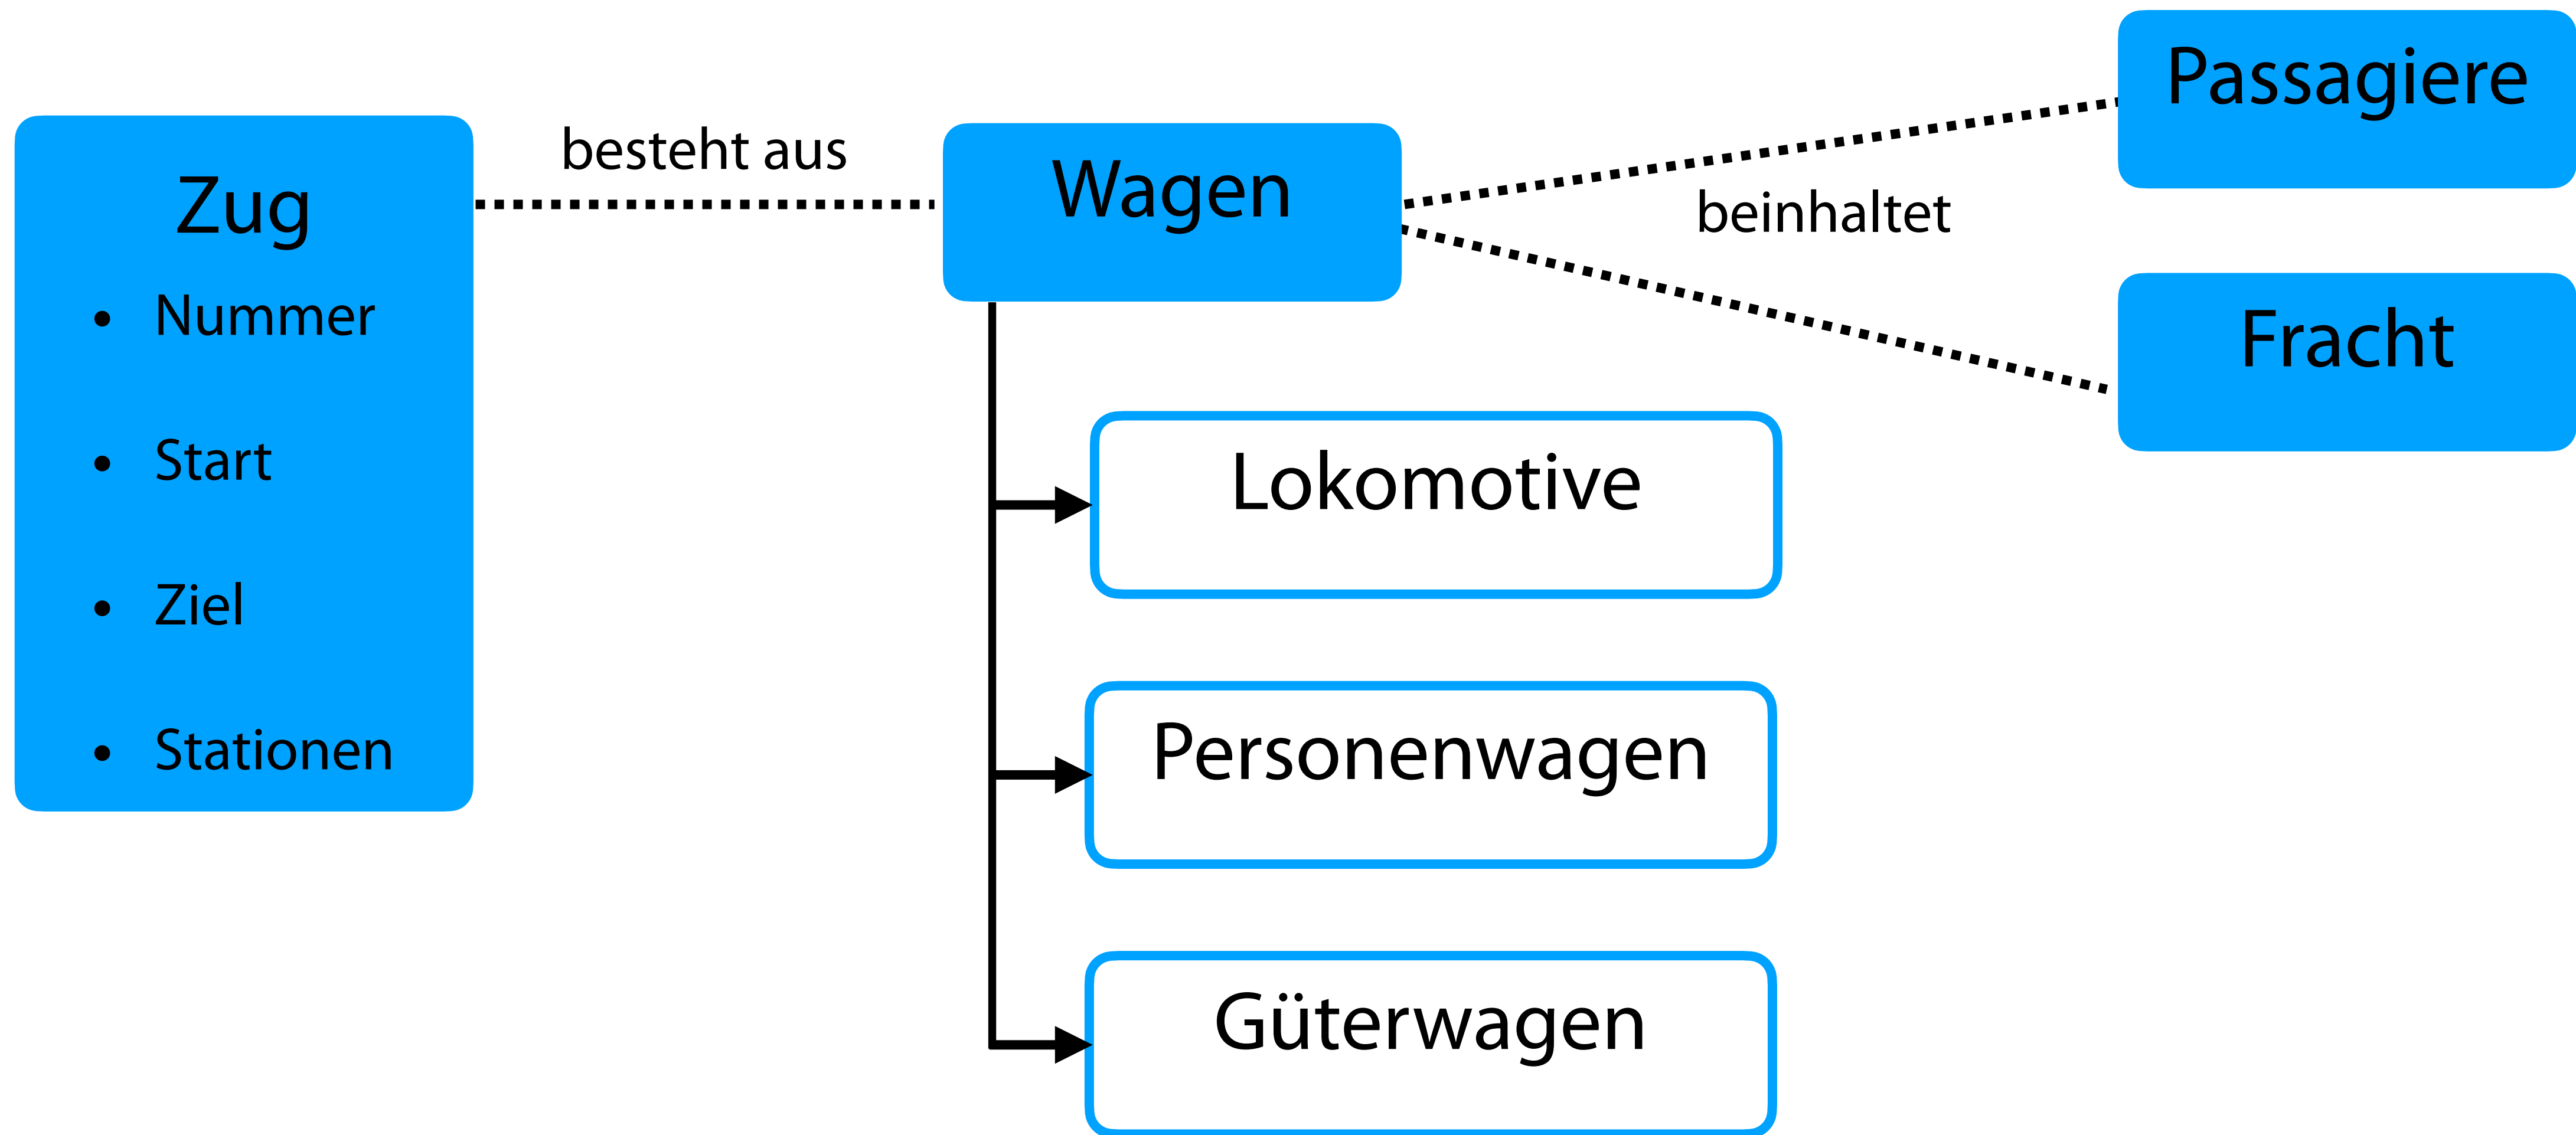

# Objektorientierte Programmierung (OOP)

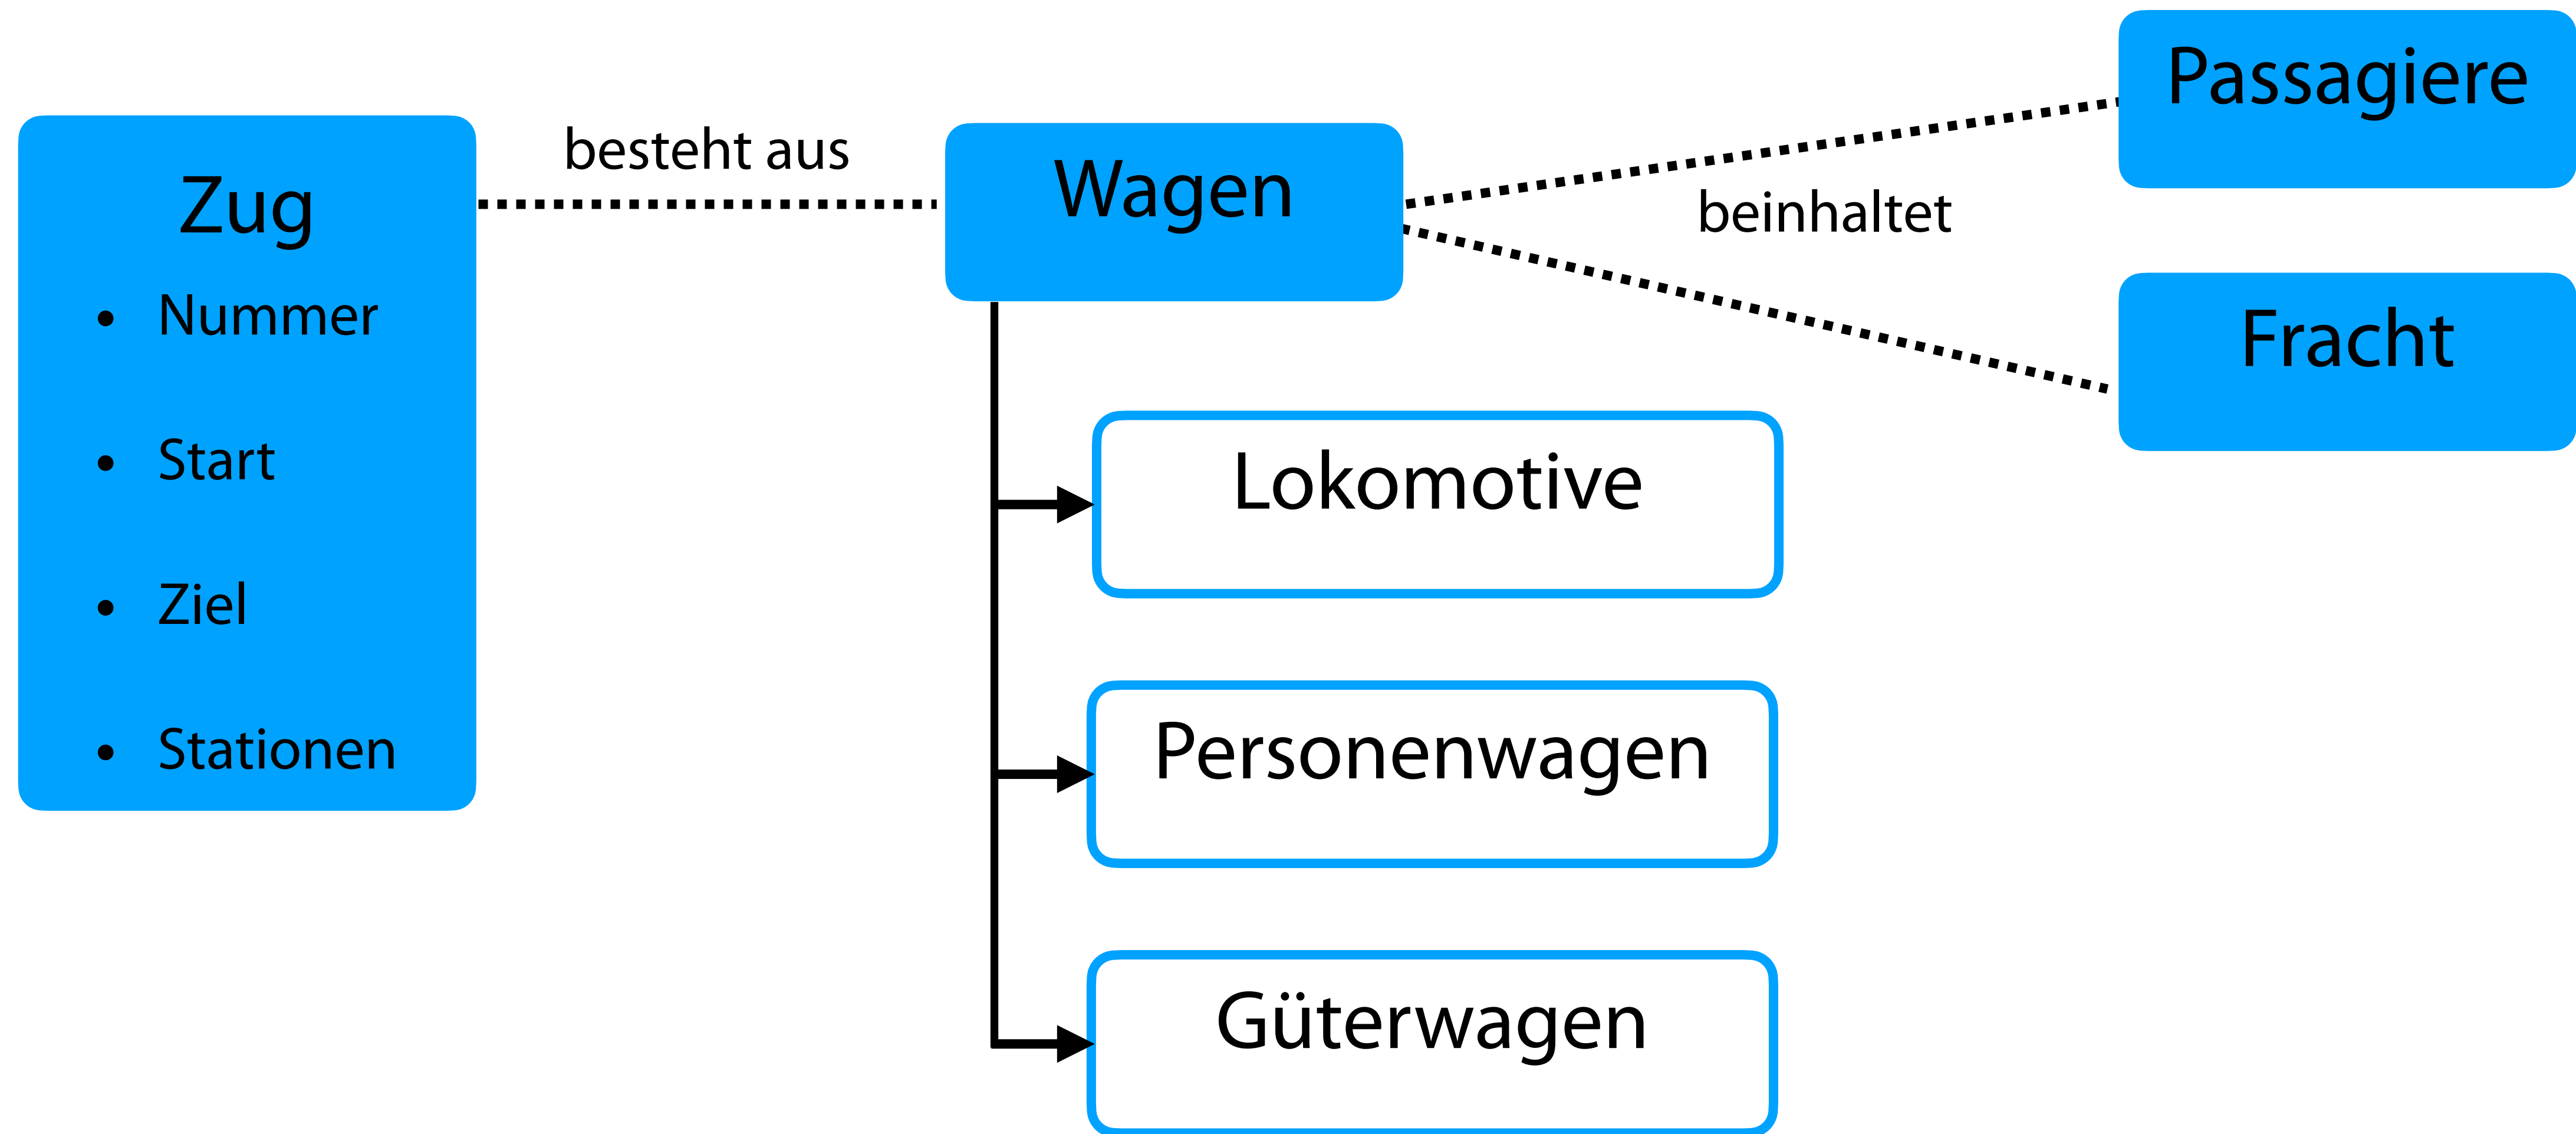


# Objektorientierte Programmierung (OOP)

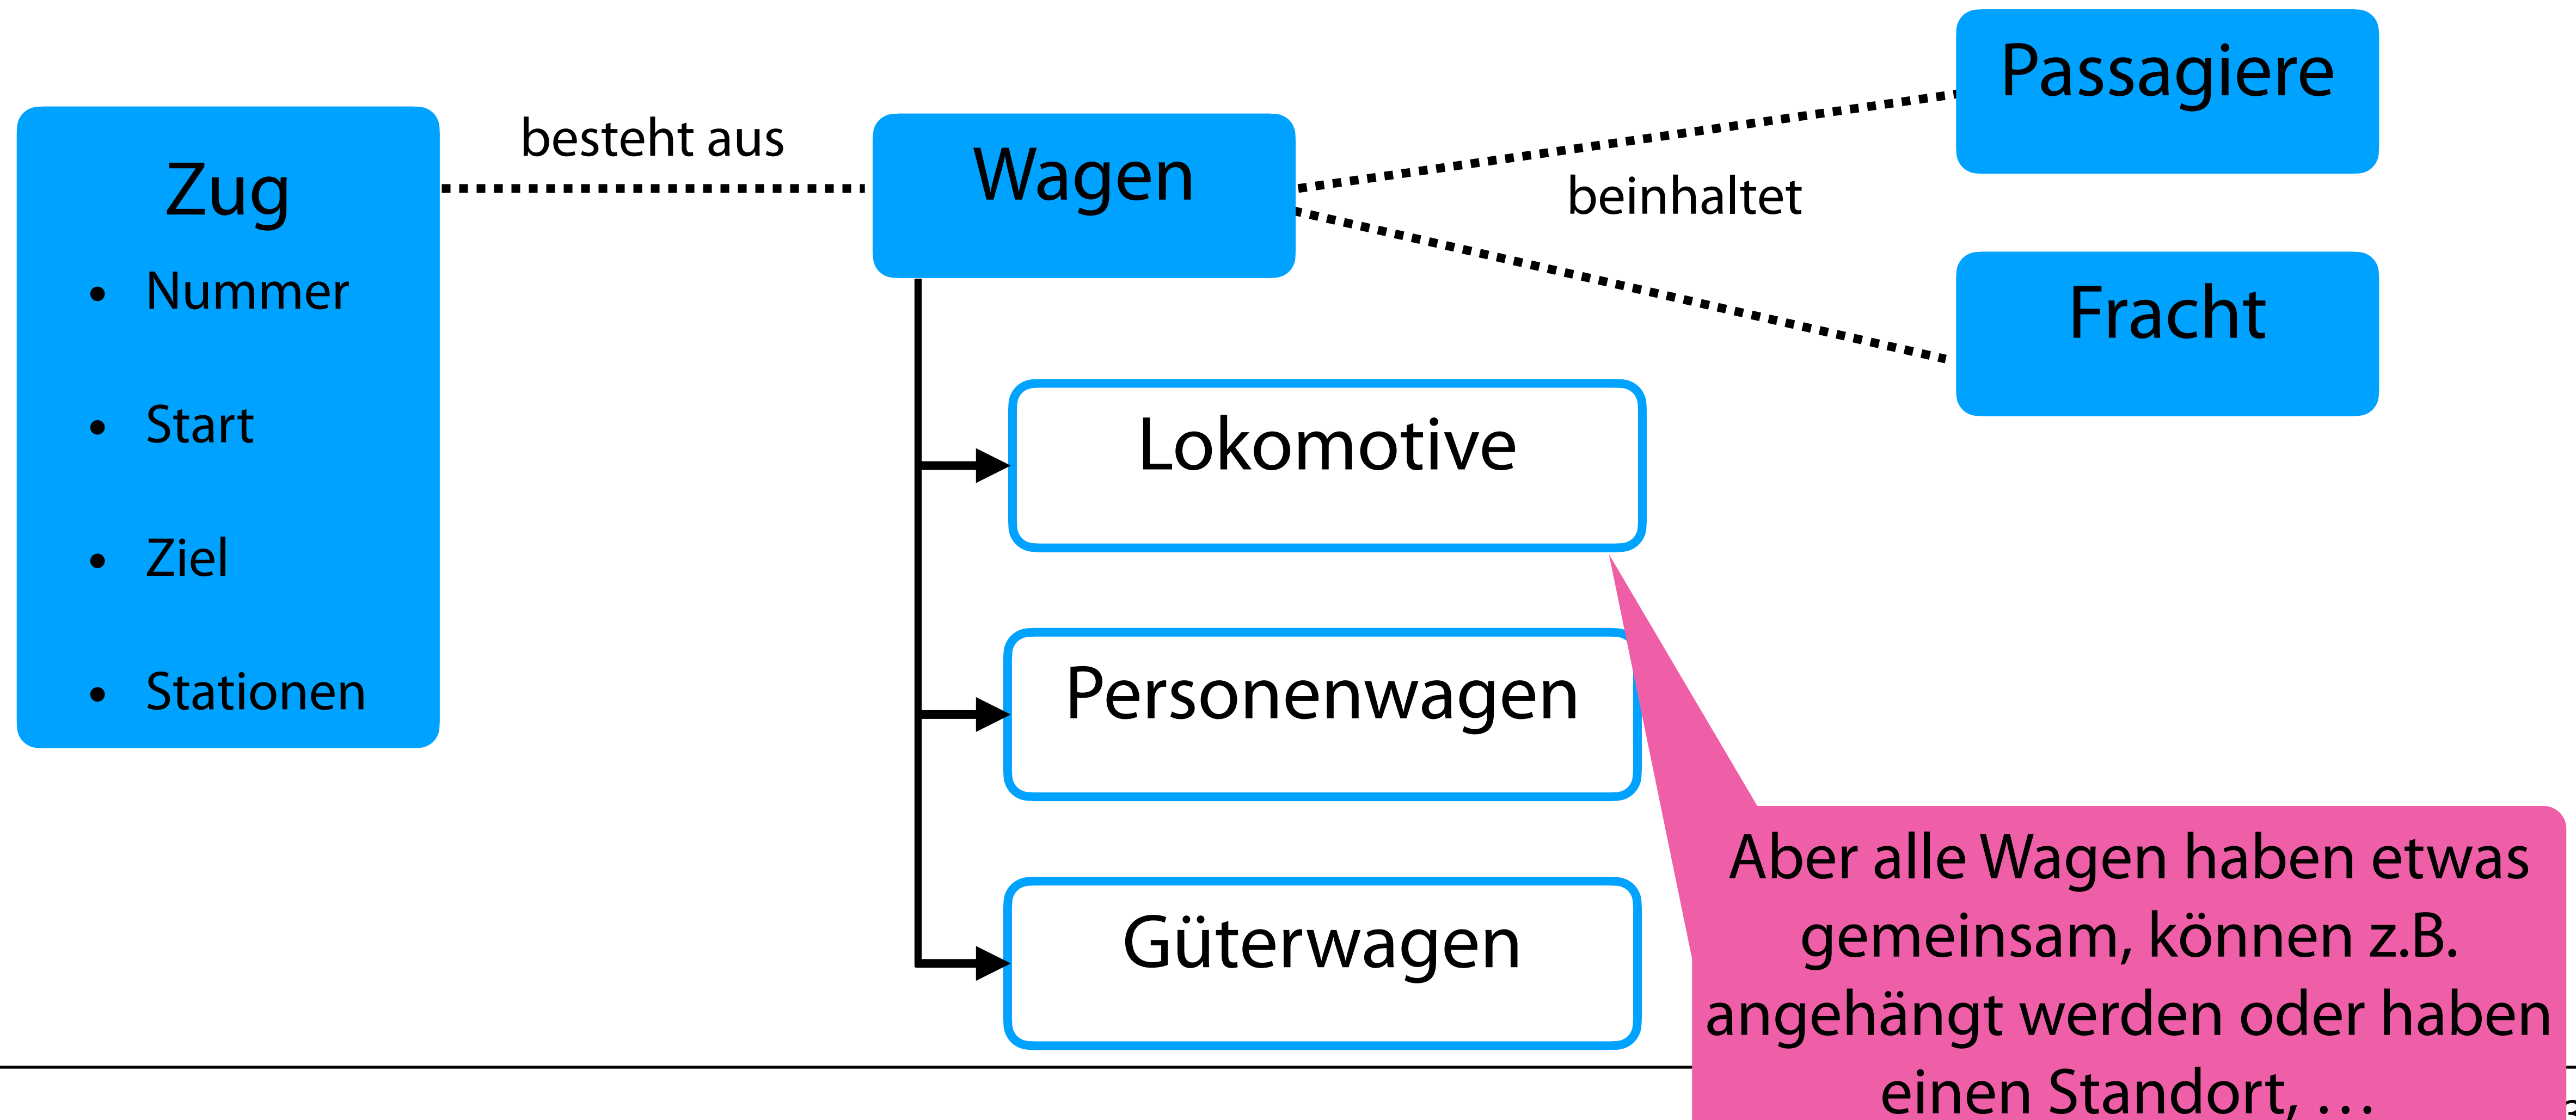

Aber alle Wagen haben etwas gemeinsam, können z.B. angehängt werden oder haben einen Standort, ...

# Objektorientierte Programmierung (OOP)

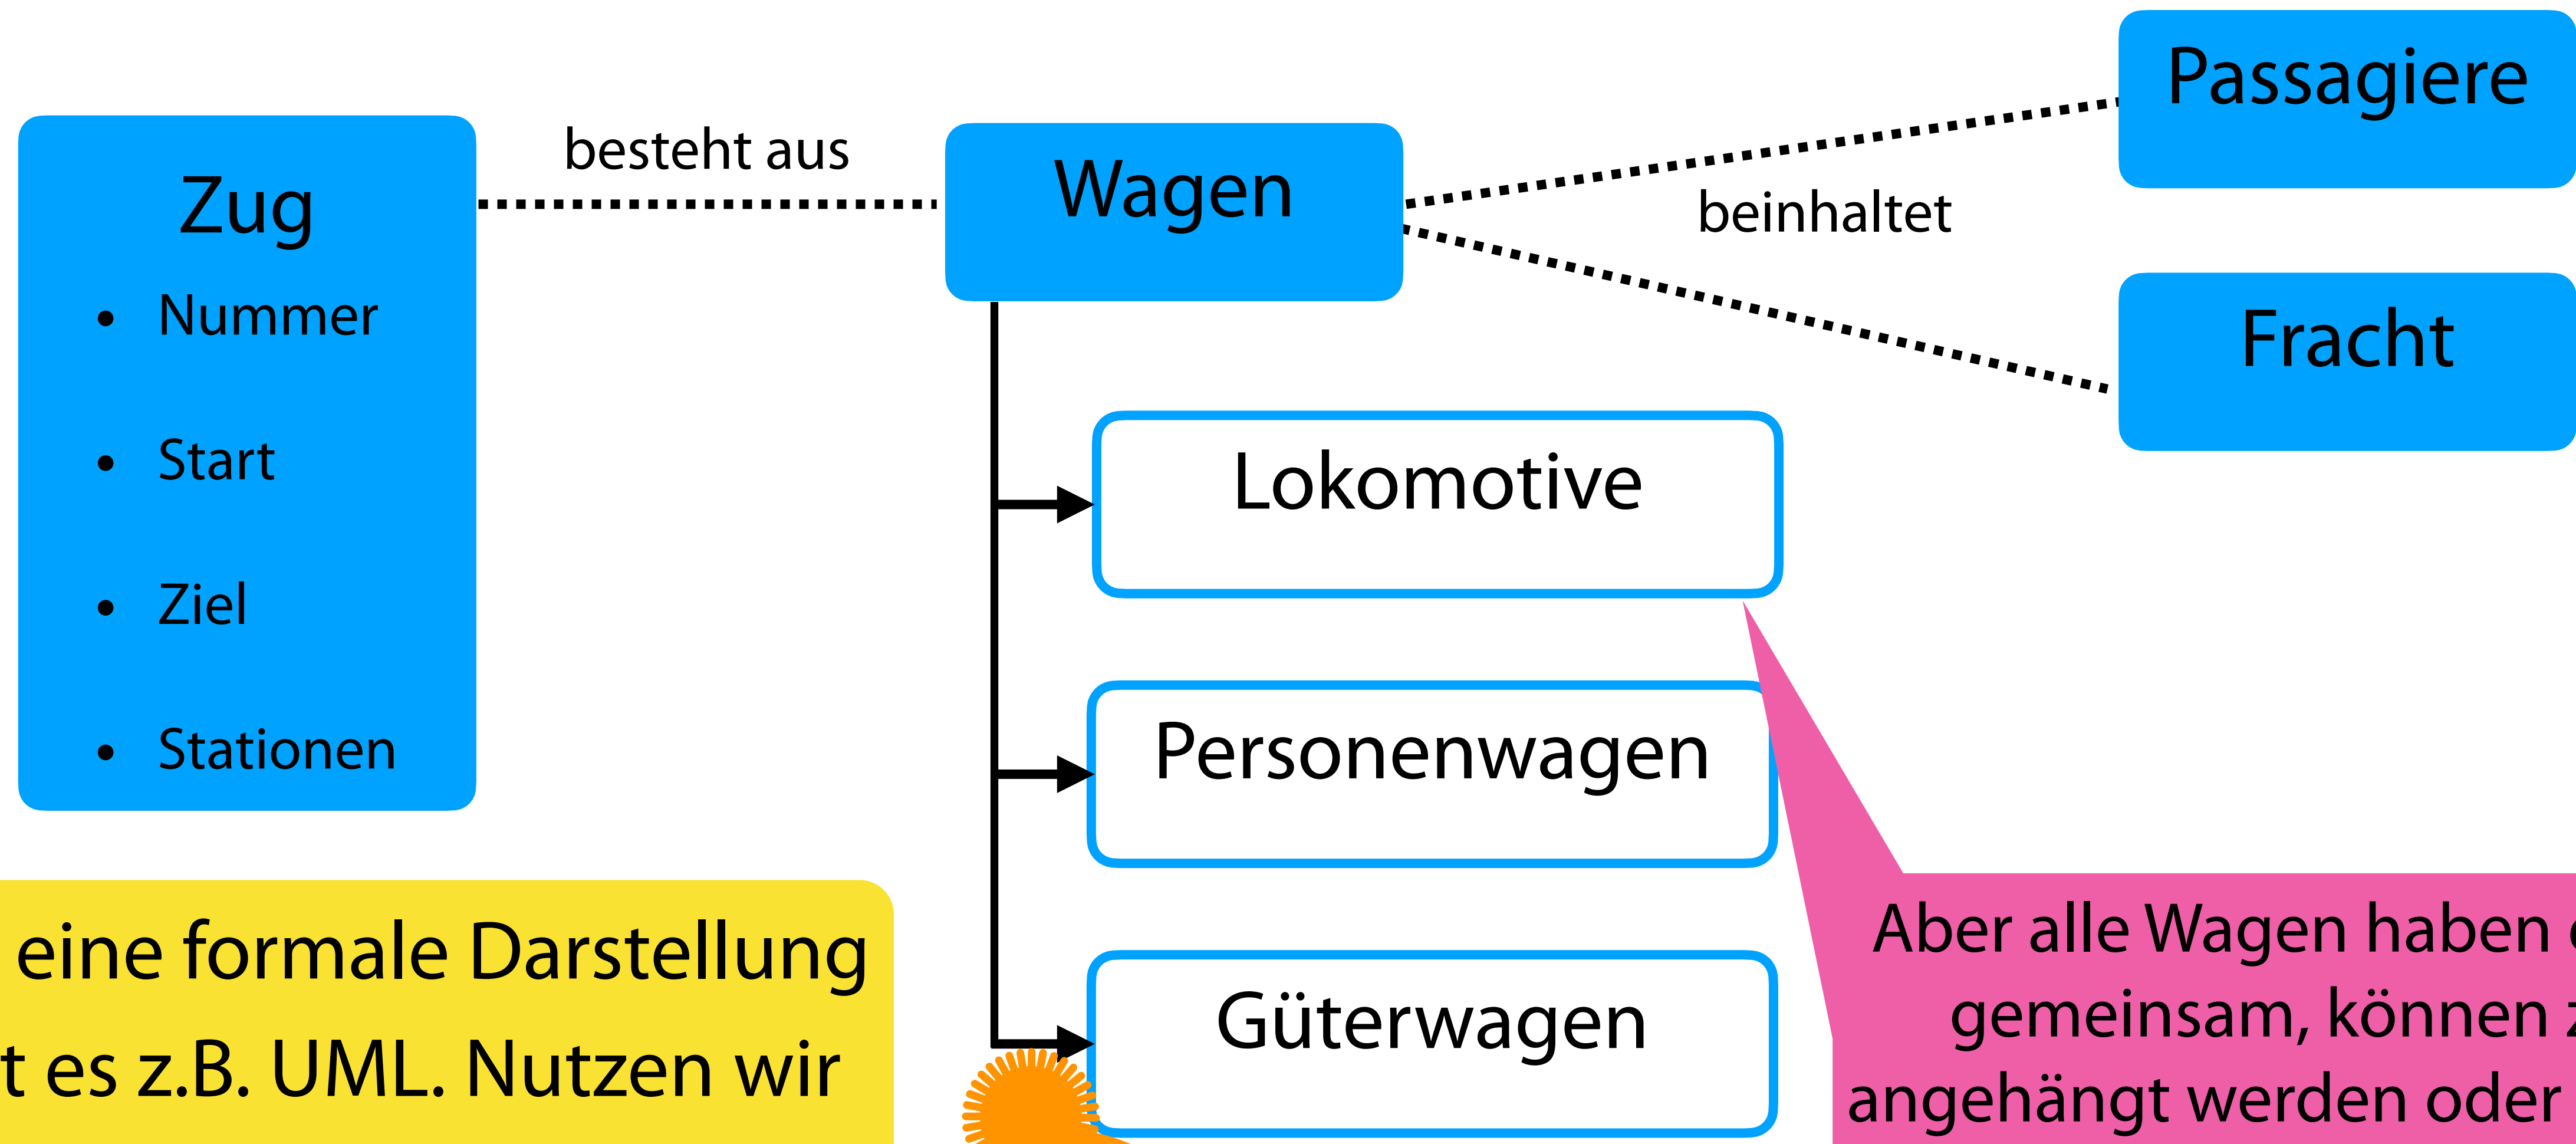

„Für eine formale Darstellung gibt es z.B. UML. Nutzen wir hier aber nicht.“

Aber alle Wagen haben etwas gemeinsam, können z.B. angehängt werden oder haben einen Standort, ...

# Klassen & Objekte

## Zug

- Nummer
- Start
- Ziel
- Stationen

# Klassen & Objekte

```
class Train():  
  
    def __init__(self, n, s, d):  
        self.number = n  
        self.start = s  
        self.destination = d  
        self.stations = []  
  
    def add_station(self, s):  
        self.stations.append(s)
```

## Zug

- Nummer
- Start
- Ziel
- Stationen



# Klassen & Objekte

```
class Train():  
  
    def __init__(self, n, s, d):  
        self.number = n  
        self.start = s  
        self.destination = d  
        self.stations = []  
  
    def add_station(self, s):  
        self.stations.append(s)  
  
hl_hh = Train("RE 8", "Lubeck Hbf", "Hamburg Hbf")  
hl_hh.add_station("Lubeck Hbf")  
hl_hh.add_station("Reinfeld (Holstein)")  
hl_hh.add_station("Bad Oldesloe")  
hl_hh.add_station("Hamburg Hbf")  
  
print(hl_hh)  
print(hl_hh.stations)
```

## Zug

- Nummer
- Start
- Ziel
- Stationen

# Klassen & Objekte

```
class Train():
```

```
    def __init__(self, n, s, d):  
        self.number = n  
        self.start = s  
        self.destination = d  
        self.stations = []
```

```
    def add_station(self, s):  
        self.stations.append(s)
```

```
hl_hh = Train("RE 8", "Lubeck Hbf", "Hamburg Hbf")  
hl_hh.add_station("Lubeck Hbf")  
hl_hh.add_station("Reinfeld (Holstein)")  
hl_hh.add_station("Bad Oldesloe")  
hl_hh.add_station("Hamburg Hbf")
```

```
print(hl_hh)  
print(hl_hh.stations)
```

## Zug

- Nummer
- Start
- Ziel
- Stationen

```
$> python3 name.py
```

```
<__main__.Train object at  
0x106b9c0a0>  
['Lubeck Hbf', 'Reinfeld  
(Holstein)', 'Bad Oldesloe',  
'Hamburg Hbf']
```

# Klassen & Objekte

```
class Train():
```

```
    def __init__(self, n, s, d):  
        self.number = n  
        self.start = s  
        self.destination = d  
        self.stations = []
```

Klasse mit Attributen und Methoden

Objekt erzeugen

```
    def add_station(self, s):  
        self.stations.append(s)
```

```
hl_hh = Train("RE 8", "Lubeck Hbf", "Hamburg Hbf")  
hl_hh.add_station("Lubeck Hbf")  
hl_hh.add_station("Reinfeld (Holstein)")  
hl_hh.add_station("Bad Oldesloe")  
hl_hh.add_station("Hamburg Hbf")
```

```
print(hl_hh)  
print(hl_hh.stations)
```

Methode (Funktion eines Objekts) aufrufen

## Zug

- Nummer
- Start
- Ziel
- Stationen

```
$> python3 name.py
```

```
<__main__.Train object at  
0x106b9c0a0>  
['Lubeck Hbf', 'Reinfeld  
(Holstein)', 'Bad Oldesloe',  
'Hamburg Hbf']
```

# Klassen & Objekte


- Klasse bündelt Funktionalität (Methoden) und Werte (Attribute) eines „Typs“

# Klassen & Objekte

- Klasse bündelt Funktionalität (Methoden) und Werte (Attribute) eines „Typs“
- Objekt ist die Instanz einer Klasse
  - Attribute (Variablen der Klasse) für jedes Objekt verschieden
  - Methoden (Funktionen der Klasse) für alle Objekte gleich


# Klassen & Objekte

- Klasse bündelt Funktionalität (Methoden) und Werte (Attribute) eines „Typs“
- Objekt ist die Instanz einer Klasse
  - Attribute (Variablen der Klasse) für jedes Objekt verschieden
  - Methoden (Funktionen der Klasse) für alle Objekte gleich
- Keine Kapselung durch `private`, `protected`, ... wie z.B. in Java
- Alles ist intern mit `self` und extern über das Objekt zugreifbar
- *Konvention: Namen interner Attribute und Funktionen beginnen mit `_`*

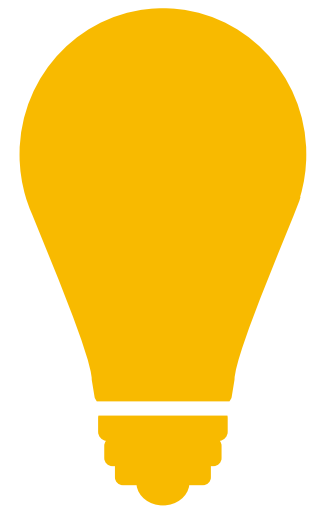


# Klassen & Objekte

- Klasse bündelt Funktionalität (Methoden) und Werte (Attribute) eines „Typs“
- Objekt ist die Instanz einer Klasse
  - Attribute (Variablen der Klasse) für jedes Objekt verschieden
  - Methoden (Funktionen der Klasse) für alle Objekte gleich
- Keine Kapselung durch `private`, `protected`, ... wie z.B. in Java
- Alles ist intern mit `self` und extern über das Objekt zugreifbar
- *Konvention: Namen interner Attribute und Funktionen beginnen mit `_`*

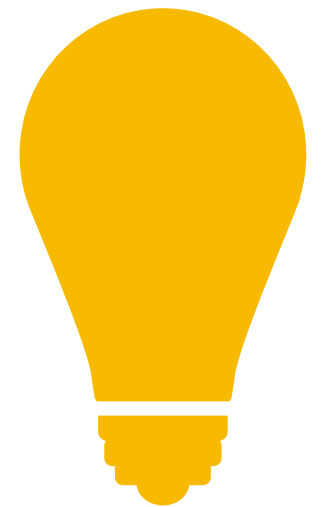

Man beachte auch `__init__` für Python-interne Namen


# Ober- und Unterklassen

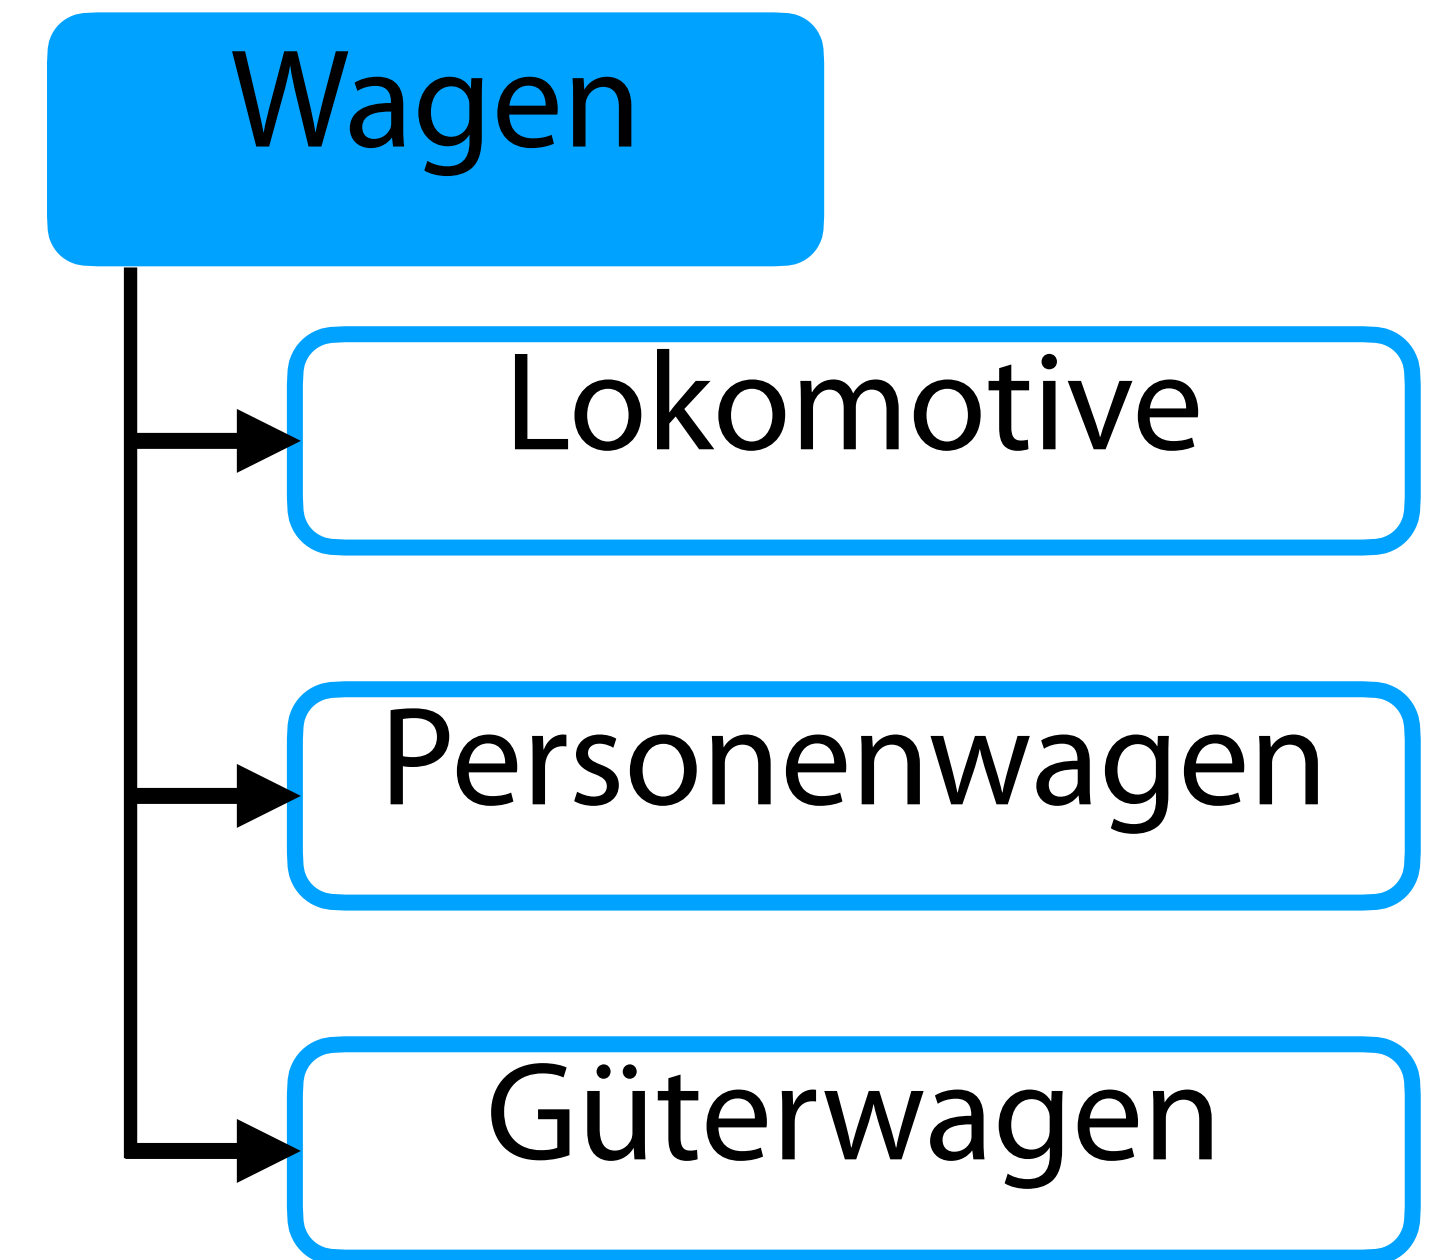



# Ober- und Unterklassen


```
class Wagon():  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

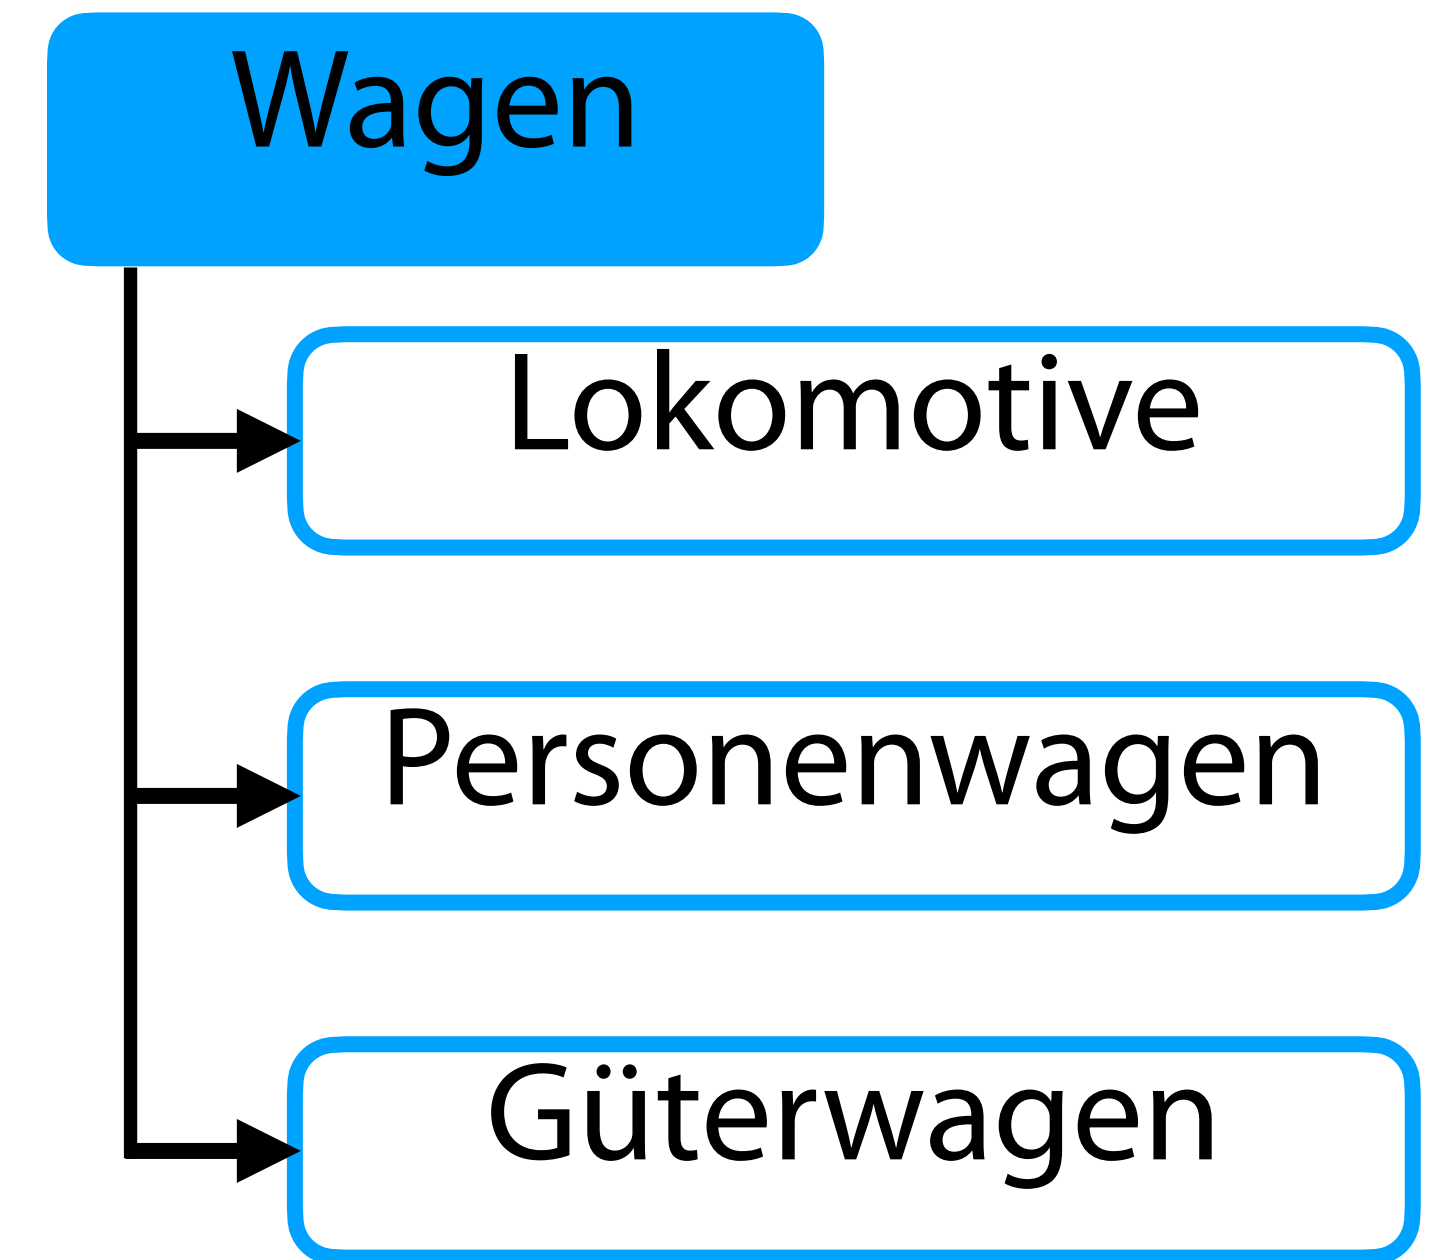

# Ober- und Unterklassen

```
class GoodsWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = False  
  
    def __init__(self, *args):  
        super().__init__(*args)  
        self.goods = []  
  
    def add_good(self, g):  
        self.goods.append(g)  
  
class PersonWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = True  
  
    def person_enter(self, p):  
        pass  
  
class Locomotive(Wagon):  
    SELF_POWERED = True
```


```
class Wagon():  
  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

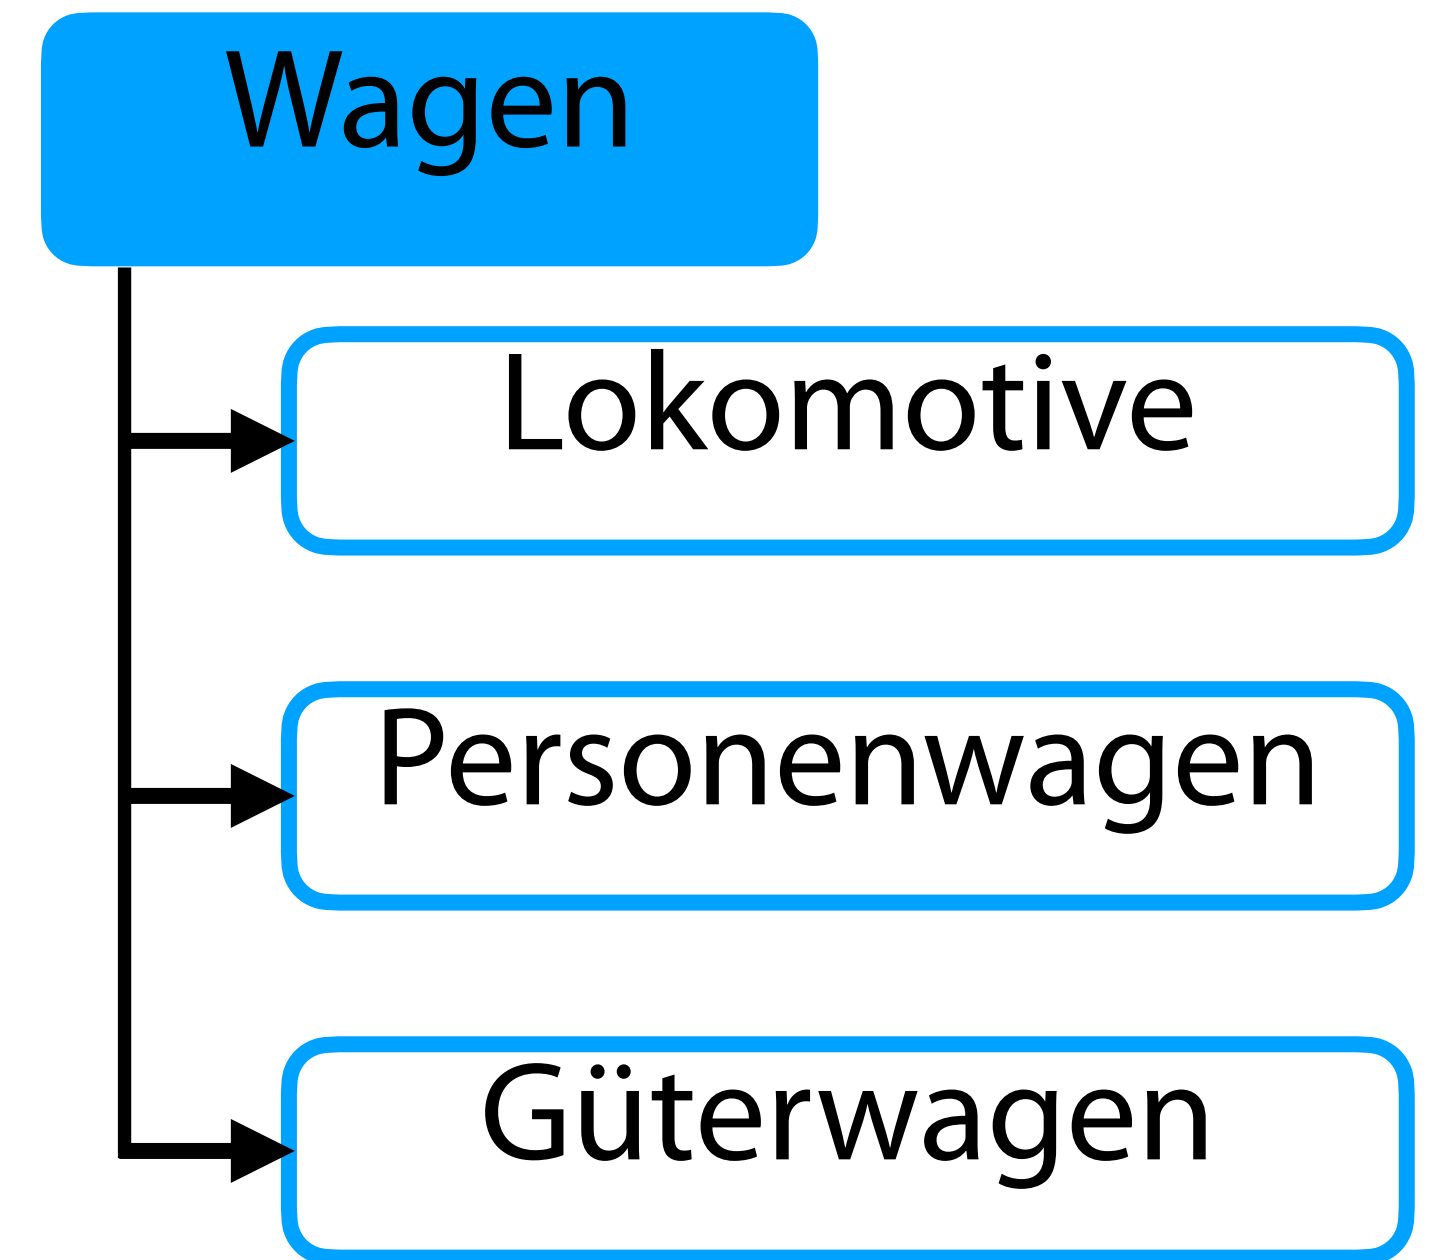

# Ober- und Unterklassen

```
class GoodsWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = False  
  
    def __init__(self, *args):  
        super().__init__(*args)  
        self.goods = []  
  
    def add_good(self, g):  
        self.goods.append(g)  
  
class PersonWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = True  
  
    def person_enter(self, p):  
        pass  
  
class Locomotive(Wagon):  
    SELF_POWERED = True
```

```
class Wagon():  
  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

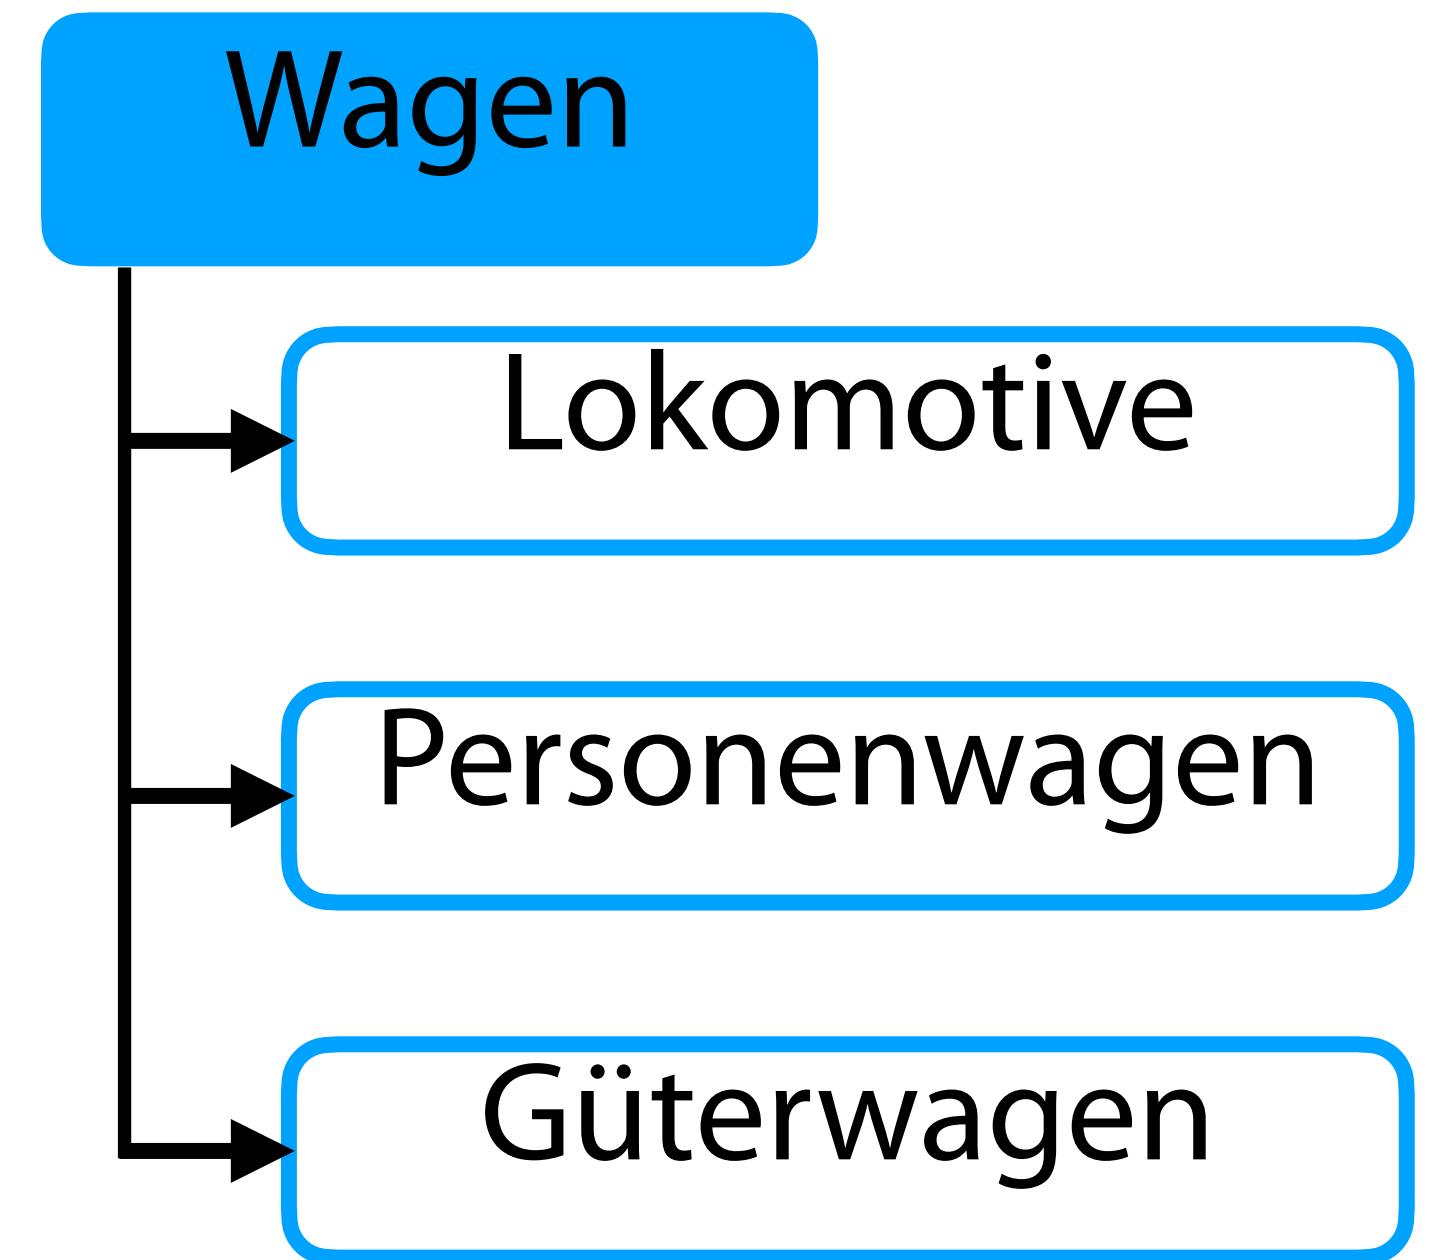

Warum steht hier pass?

# Ober- und Unterklasse

Güterwagen ist ein Wagen und hat somit auch alle Methoden von Wagen sowie weitere eigene.

Ein Güterwagen kann nicht selbst fahren, das gilt für alle, d.h. SELF\_POWERED ist ein statisches Attribut.

Wagen

Lokomotive

Personenwagen

Güterwagen

```
class Wagen():  
  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

Jeder Wagen hat Vorgänger und Nachfolger

super() gibt die Oberklasse an und hier dann den Konstruktor \_\_init\_\_()

```
class GoodsWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = False  
  
    def __init__(self, *args):  
        super().__init__(*args)  
        self.goods = []  
  
    def add_good(self, g):  
        self.goods.append(g)  
  
class PersonWagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = True  
  
    def person_enter(self, p):  
        pass
```

Warum steht hier pass?

```
class Locomotive(Wagon):  
    SELF_POWERED = True
```

\*args nimmt alle Parameter als Tupel auf und \*args gibt sie dann wieder als Parameter weiter.

# Ober- und Unterklassen

```
w = Wagon("P", "N")  
print(w.previous_wagon,  
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)  
gw.add_good("Metal")  
gw.add_good("Silver")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")  
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")  
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)  
print(l.SELF_POWERED,  
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():
    def __init__(self, p, n):
        self.previous_wagon = p
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):
    SELF_POWERED = False
    def __init__(self, *args):
        super().__init__(*args)
        self.goods = []
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):
    SELF_POWERED = True
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")
print(w.previous_wagon,
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
gw.add_good("Metal")
gw.add_good("Silver")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)
print(l.SELF_POWERED,
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():
    def __init__(self, p, n):
        self.previous_wagon = p
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):
    SELF_POWERED = False
    def __init__(self, *args):
        super().__init__(*args)
        self.goods = []
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):
    SELF_POWERED = True
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")
print(w.previous_wagon,
      w.next_wagon)
```

\$> python3 name.py

```
gw = Goodswagen("a", "c")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
gw.add_good("Metal")
gw.add_good("Silver")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)
print(l.SELF_POWERED,
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():
    def __init__(self, p, n):
        self.previous_wagon = p
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):
    SELF_POWERED = False
    def __init__(self, *args):
        super().__init__(*args)
        self.goods = []
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):
    SELF_POWERED = True
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")
print(w.previous_wagon,
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
gw.add_good("Metal")
gw.add_good("Silver")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)
print(l.SELF_POWERED,
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

\$> python3 name.py

P N



# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):  
    SELF_POWERED = False  
    def __init__(self, *args):  
        super().__init__(*args)  
        self.goods = []  
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = True  
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):  
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")  
print(w.previous_wagon,  
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)  
gw.add_good("Metal")  
gw.add_good("Silver")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")  
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")  
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)  
print(l.SELF_POWERED,  
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

```
$> python3 name.py
```

P N

a c []

# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():
    def __init__(self, p, n):
        self.previous_wagon = p
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):
    SELF_POWERED = False
    def __init__(self, *args):
        super().__init__(*args)
        self.goods = []
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):
    SELF_POWERED = True
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")
print(w.previous_wagon,
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
gw.add_good("Metal")
gw.add_good("Silver")
print(gw.previous_wagon,
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)
print(l.SELF_POWERED,
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

```
$> python3 name.py
```

```
P N
```

```
a c []
```

```
a c ['Metal', 'Silver']
```

# Ober- und Unterklassen

Zur Erinnerung (verkürzt):

```
class Wagon():  
    def __init__(self, p, n):  
        self.previous_wagon = p  
        self.next_wagon = n
```

```
class Goodswagen(Wagon):  
    SELF_POWERED = False  
    def __init__(self, *args):  
        super().__init__(*args)  
        self.goods = []  
    def add_good(self, g)
```

```
class Personwagon(Wagon):  
    SELF_POWERED = True  
    def person_enter(self, p)
```

```
class Locomotive(Wagon):  
    SELF_POWERED = True
```

```
w = Wagon("P", "N")  
print(w.previous_wagon,  
      w.next_wagon)
```

```
gw = Goodswagen("a", "c")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)  
gw.add_good("Metal")  
gw.add_good("Silver")  
print(gw.previous_wagon,  
      gw.next_wagon, gw.goods)
```

```
pw = Personwagon("b", "d")  
pw.person_enter("Magnus")
```

```
l = Locomotive(None, "a")  
print(l.previous_wagon, l.next_wagon)  
print(l.SELF_POWERED,  
      Locomotive.SELF_POWERED)
```

```
$> python3 name.py
```

P N

a c []

a c ['Metal', 'Silver']

None a

True True

# Zurück zum Zug



# Zurück zum Zug



```
l = Locomotive(None)
gw1 = GoodsWagon(l)
gw1.add_good("Getreide")
gw2 = GoodsWagon(gw1)
gw2.add_good("Hafer")
gw2.add_good("Haferflocken")
gw3 = GoodsWagon(gw2)

t = Train("GW 12", "Luebeck", "Muenchen")
t.add_station("Hannover")
t.add_station("Kassel")
t.add_station("Regensburg")
t.set_wagons([l, gw1, gw2, gw3])

print("Zuglänge", len(t))
print(t)
print("Wagen 2 mit", gw2.goods)
```

# Zurück zum Zug



```
l = Locomotive(None)
gw1 = GoodsWagon(l)
gw1.add_good("Getreide")
gw2 = GoodsWagon(gw1)
gw2.add_good("Hafer")
gw2.add_good("Haferflocken")
gw3 = GoodsWagon(gw2)

t = Train("GW 12", "Luebeck", "Muenchen")
t.add_station("Hannover")
t.add_station("Kassel")
t.add_station("Regensburg")
t.set_wagons([l, gw1, gw2, gw3])

print("Zuglänge", len(t))
print(t)
print("Wagen 2 mit", gw2.goods)
```

## Zug „GW 12“

Wagen: Lokomotive

Wagen: GW 1

- Getreide

Wagen: GW 2

- Hafer
- Haferflocken

Wagen: GW 3

# Zurück zum Zug



```
l = Locomotive(None)
gw1 = GoodsWagon(l)
gw1.add_good("Getreide")
gw2 = GoodsWagon(gw1)
gw2.add_good("Hafer")
gw2.add_good("Haferflocken")
gw3 = GoodsWagon(gw2)

t = Train("GW 12", "Luebeck", "Muenchen")
t.add_station("Hannover")
t.add_station("Kassel")
t.add_station("Regensburg")
t.set_wagons([l, gw1, gw2, gw3])

print("Zuglänge", len(t))
print(t)
print("Wagen 2 mit", gw2.goods)
```

# Zurück zum Zug



```
l = Locomotive(None)
gw1 = GoodsWagon(l)
gw1.add_good("Getreide")
gw2 = GoodsWagon(gw1)
gw2.add_good("Hafer")
gw2.add_good("Haferflocken")
gw3 = GoodsWagon(gw2)

t = Train("GW 12", "Luebeck", "Muenchen")
t.add_station("Hannover")
t.add_station("Kassel")
t.add_station("Regensburg")
t.set_wagons([l, gw1, gw2, gw3])

print("Zuglänge", len(t))
print(t)
print("Wagen 2 mit", gw2.goods)
```

```
$> python3 name.py
```

```
Zuglänge 4
```

```
Zug GW 12 von Luebeck nach Muenchen
ueber Hannover, Kassel, Regensburg
mit 4 Wagen [Locomotive, GoodsWagon,
              GoodsWagon, GoodsWagon]
```

```
Wagen 2 mit ['Hafer', 'Haferflocken']
```



Code von den Folien davor  
zusammengefügt und leicht  
verändert.

# zurück zum Zug

Zug

besteht aus

Wagen

beinhaltet

Fracht

```
l = Locomotive(None)
gw1 = GoodsWagon(l)
gw1.add_good("Getreide")
gw2 = GoodsWagon(gw1)
gw2.add_good("Hafer")
gw2.add_good("Haferflocken")
gw3 = GoodsWagon(gw2)

t = Train("GW 12", "Luebeck", "Muenchen")
t.add_station("Hannover")
t.add_station("Kassel")
t.add_station("Regensburg")
t.set_wagons([l, gw1, gw2, gw3])

print("Zuglänge", len(t))
print(t)
print("Wagen 2 mit", gw2.goods)
```

```
$> python3 name.py
```

```
Zuglänge 4
```

```
Zug GW 12 von Luebeck nach Muenchen
ueber Hannover, Kassel, Regensburg
mit 4 Wagen [Locomotive, GoodsWagon,
              GoodsWagon, GoodsWagon]
```

```
Wagen 2 mit ['Hafer', 'Haferflocken']
```

Formatierung der Ausgabe eines  
Zuges behandeln wir in der nächsten  
Vorlesung!



# OOP mit Python

- Python unterstützt Mehrfachvererbung (zwei Oberklassen)  
`class MyClass( Class1, Class2 ):`

# OOP mit Python

- Python unterstützt Mehrfachvererbung (zwei Oberklassen)

```
class MyClass( Class1, Class2 ):
```

- Statische Methoden (analog zu statischen Attributen) haben kein `self` in der Definition

```
def my_static_method(a, b):  
    MyClass.my_static_method(a, b)
```

# OOP mit Python

- Python unterstützt Mehrfachvererbung (zwei Oberklassen)

```
class MyClass( Class1, Class2 ):
```

- Statische Methoden (analog zu statischen Attributen) haben kein self in der Definition

```
def my_static_method(a, b):  
    MyClass.my_static_method(a, b)
```

- Objekte und Klassen haben einige interne Attribute

```
my_object.__class__  
my_object.__class__.__name__  
my_object.__dict__  
my_object.__class__.__dict__
```

# OOP mit Python

- Python unterstützt Mehrfachvererbung (zwei Oberklassen)

```
class MyClass( Class1, Class2 ):
```

- Statische Methoden (analog zu statischen Attributen) haben kein self in der Definition

```
def my_static_method(a, b):  
    MyClass.my_static_method(a, b)
```

- Objekte und Klassen haben einige interne Attribute

```
my_object.__class__  
my_object.__class__.__name__  
my_object.__dict__  
my_object.__class__.__dict__
```

Klasse des Objekts

Name der Klasse (str)

Wörterbuch mit allen Attributen

Wörterbuch mit Methoden und  
statischen Attributen

# Zusammenfassung

- Aufgabe 1
- Pakete & Import
- Virtuelle Umgebungen & Docker
- OOP



# Zusammenfassung

- Aufgabe 1
- Pakete & Import
- Virtuelle Umgebungen & Docker
- OOP

Die wichtigsten Grundlagen haben wir damit geschafft.

Nächste Woche kommen noch einige fortgeschrittene Themen zu Python ;-)

~~Heute~~

# Inhaltsübersicht

1. Programmiersprache Python
  - a) *Einführung, Erste Schritte*
  - b) *Grundlagen*
  - c) **Fortgeschritten**
2. Auszeichnungssprachen
  - a) LaTeX, Markdown
3. Benutzeroberflächen und Entwicklungsumgebungen
  - a) Jupyter Notebooks lokal und in der Cloud (Google Colab)
4. Versionsverwaltung
  - a) Git, GitHub
5. Wissenschaftliches Rechnen
  - a) NumPy, SciPy
6. Datenverarbeitung und -visualisierung
  - a) Pandas, matplotlib, NLTK
7. Machine Learning (scikit-learn)
  - a) Grundlegende Ansätze (Datensätze, Auswertung)
  - b) Einfache Verfahren (Clustering, ...)
8. DeepLearning
  - a) TensorFlow, PyTorch, HuggingFace Transformers